

EUROVAC KULJETUSKANAVAT 2019

Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Kuljetuskanavat

Valmistettu pituussaumatusta galvanoidusta teräslevystä (0,6 – 0,9).

Pyörästetyllä tai suoralla kauluksella.

Saatavana myös haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä.




Tyyppi	Pituus mm (L)										
		100	125	160	200	250	315	350	400	450	500
20001.xxx	1000	18,00	18,50	20,00	25,00	30,00	34,00	37,00	49,00	60,00	70,00
20002.xxx	2000	23,50	26,00	29,50	39,50	41,00	51,00	55,00	85,00	105,00	120,0

Säädettävä tasausputki

Käytetään silloin, kun vakiopituudet eivät sovi haluttuun pituuteen.

Putki katkaistaan haluttuun pituuteen ja tasausputki, jonka halkaisija on hieman suurempi, viedään haluttuun pituuteen putken päälle.


Katkaistu kaulus korvataan kumirenkaalla. Pikaliitin asennetaan kuten tavallisessa putkiliitoksessa.

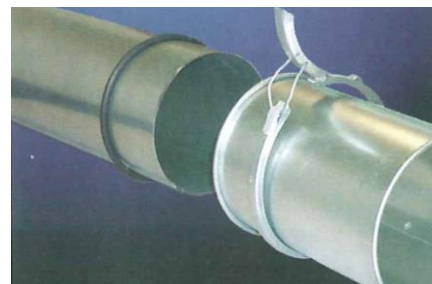

Tyyppi	Pituus mm (L)										
		100	125	160	200	250	315	350	400	450	
20000.xxx	300	11,50	11,50	14,00	15,00	15,50	18,00	22,00	25,50	27,00	

Kumirengas

Käytetään pinnan kanssa liitettäessä suorareunaista putkea pyöreäreunaiseen putkeen sekä tasausputken yhteydessä.




Tyyppi										
	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500
30106.xxx	3,00	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	6,00

Istutushaara

Galvanoitua teräslevyä.

Tilattaessa mainittava A (pääputken halkaisija) ja B.

Yli 500mm halkaisijaltaan olevat haarat toimitetaan laippaliitoksella.

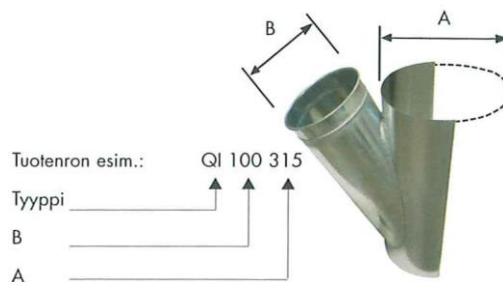


Tyyppi

	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500
QI100	30,50									
QI125		32,00								
QI160			35,00							
QI200				45,50						
QI250					61,00					
QI315						67,00				
QI350							77,00			
QI400								81,50		
QI450									88,00	
QI500										93,00

Supistuskartio

Valmistettu pituussaumatusta galvanoidusta teräslevystä.

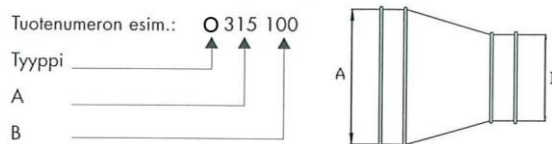

ØA	<100	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500
O100	35,00										
O125		36,00									
O160			36								
O200				39							
O250					44,00						
O315						48,00					
O350							48,00				
O400								57,00			
O450									59,00		
O500										66,50	70,00

Putkikannake

Putkikannake mutterilla



Tyyppi										
	100	125	160	200	250	315	350	400	450	500
30940.xxx	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	25,00	25,00

Käsiikäyttöinen sulkupelti

Käsiikäyttöinen, kevyesti liikkuva sulkupelti, galvanoitua terästä.

Laitteessa on erikoistiiviste, joka varmistaa pienen kitkan ja optimitiiveyden.



Tyyppi						
	100	125	160	200	250	315
23075.xxx	110,00	130,00	155,00	185,00	220,00	290,00

Paineilmatoiminen sulkupelti

Sulkupelti, 1,5–3,0 mm sähkösinkittyä teräslevyä, nopeaan ja tiiviiseen sulkemiseen putkistojärjestelmissä ja koneliitynnöissä.



Tyyppi	ohjaus								
		100	125	160	200	250	315		
23073.xxx	230 VAC	275,00	290,00	310,00	460,00	530,00	770,00		