

Tecnodry - Maalauskaapit


Tecnodry – maalauskaapit soveltuvat isojen kappaleiden pitkäkestoiseen maalaukseen. Tecnodry – sarjan maalauskaapit ovat varustettuja taaksepäin kallistetulla kipinäsuojatulla puhaltimella joka takaa erittäin korkean suorituskyvyn.

Tecnody – maalauskaappeja on saatavissa jatkoseinillä ja katolla (malli NB) joiden avulla saadaan optimimaalinen maalinerotuskyky metrin etäisyydeltä.

Vakiovarusteena tuleva lamppu valaisee hyvin maalattavan kohteen ja auttaa parantamaan työnlaatua. Maalauskaapin mukana tulee paperiesisuodatin. Lisävarusteena on saatavan lasikuitusuodatin paremman suodatusluokan saamiseksi. Maalauskaapin kaasut on aina johdettava pihalle.



Tekniset tiedot

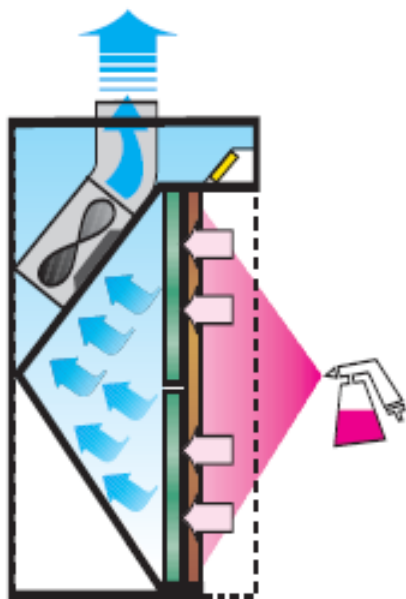

Maalisuihku



Esisuodatin




Suodatin (LISÄVARUSTE)



Puhdistettu ilma



Puhallin
kipinäsuojatulla
siipipyörällä

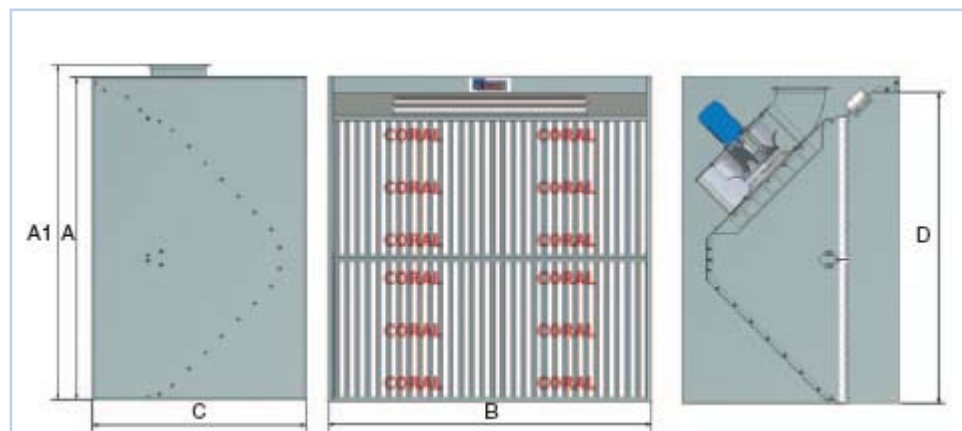

	Korkeus A (mm)	Korkeus A1 (mm)	Leveys B (mm)	Syvyys C (mm)	Korkeus käytössä D (mm)
TECNODRY 2	2068	-	2066	1375/1790*	1965
TECNODRY 2,5	-	2146	2566	1375/1790*	1965
TECNODRY 3	-	2146	3066	1375/1790*	1965
TECNODRY 4	2068	-	4068	1375/1790*	1965
TECNODRY 5	-	2146	5068	1375/1790*	1965
TECNODRY 6	-	2146	6068	1375/1790*	1965

*= B Malli jatkoseinillä ja katolla.

	Ilmavirtaus m ³ /h	n°	Teho Kw	Ulostulo	
				n ¹	Koko (mm)
TECNODRY 2	7000	1	1,5	1	307 x 307
TECNODRY 2,5	10000	1	2,2	1	350 x 350
TECNODRY 3	10000	1	2,2	1	350 x 350
TECNODRY 4	14000	2	1,5	2	307 x 307
TECNODRY 5	20000	2	2,2	2	350 x 350
TECNODRY 6	20000	2	2,2	2	350 x 350

n° = Puhaltimien määrä

n¹ = Ulostulojen määrä