

Eurovac Huoltokaappi



Alipaineistetun huoltokaapin avulla voidaan puhdistaa ja huoltaa koneet sekä laitteet ilman pölyn leviämistä ympäristöön. Huoltokaappia käytettäessä työntekijä ei altistu hengitykselle haitallisille pölyille, eivätkä pölyt pääse leviämään muihin työtiloihin häiritsemään työskentelyä.

Huoltokaappi on varustettu omalla pölynpoistomurilla, HEPA 13 -luokitelluilla suodattimilla, työskentelyä helpottavalla pyörivällä huoltopöydällä sekä työvalolla.

Suodatinpuhdistus 1,1 kW laitteessa käsikäyttöisesti paineilmanahasta. Suodatinpuhdistus 2,2 kW laitteessa automaattinen.


Kaapissa on lisäksi liitännät paineilmaa sekä ulkoista imuria varten.



Teho	m ³ /h max.	Pa max.	dB	Kg
1,1 kw	2240	980	74	n. 300
2,2 kw	2750	1240	76	n. 310

Mitat					
Ulkomitat (mm)			Työtila (mm)		
K	L	S	K	L	S
2070	1160	830	1020	1000	700
2325*	1596*				

* Puhaltimella

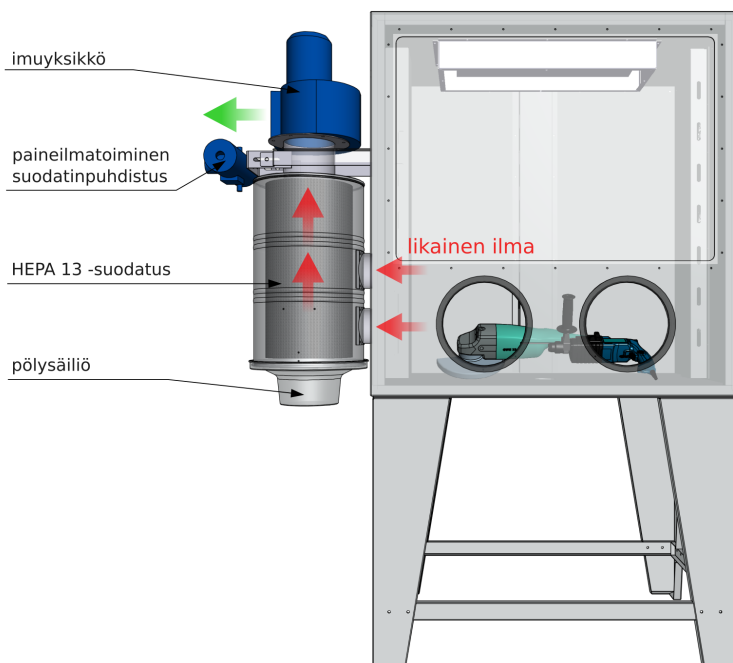

Tehokkaammassa 2,2 kW laitteessa on vakiona paineilmasäiliö suodatinpuhdistusta varten. Kuvassa myös erikoisvarusteluna ohjauskeskus, sekä suurempi suodatinosa.