




ZINCOCAR

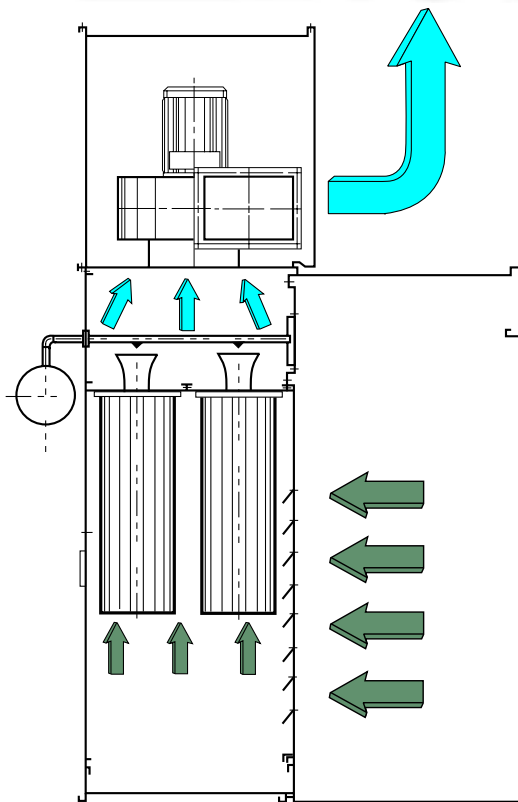

IMUSEINÄ

Moduulirakenteinen ZincoCar imuseinä on suunniteltu joustavaksi ratkaisuksi erilaisten leijuvien pölyjen poistoon, kuten esimerkiksi hionnassa syntyvä pöly.

Toimintaperiaate on yksinkertainen ja tehokas (kuva). Likainen ilma imetään suodatinlohkon läpi yksikön päälle sijoitetulla puhaltimella. ZincoCar imuseinä on varustettu automaattisella sekvenssiohjatulla suodatinpuhdistuksella. Pöly kerääntyy laitteen alla oleviin keräysastioihin.

Suodatusteho BIA USG luokitelluilla vakiosuodatimilla on 99,5%. Tarvittaessa ZincoCar voidaan varustaa myös BIA USG,C luokitelluilla suodatinpatruunoilla, jolloin suodatusteho on 99,9% 0,2 mikronin hiukkasilla.

	ZincoCar 2	ZincoCar 3	ZincoCar 4	ZincoCar 5	ZincoCar 6
Ilmavirtaus (m ³ /h)	8000	12000	16000	20000	24000
Puhaltimien määrä (kpl)	1	1	2	1 + 1	3
Teho (kW)	5,5	7,5	5,5	7,5 + 5,5	5,5
Suodatuspatruunoiden määrä (kpl)	8	12	16	20	24
Suodatuspinta-ala (m ²)	136	204	272	340	408


ZINCOCAR 6

ZINCOCAR 5

ZINCOCAR 4

ZINCOCAR 3

ZINCOCAR 2

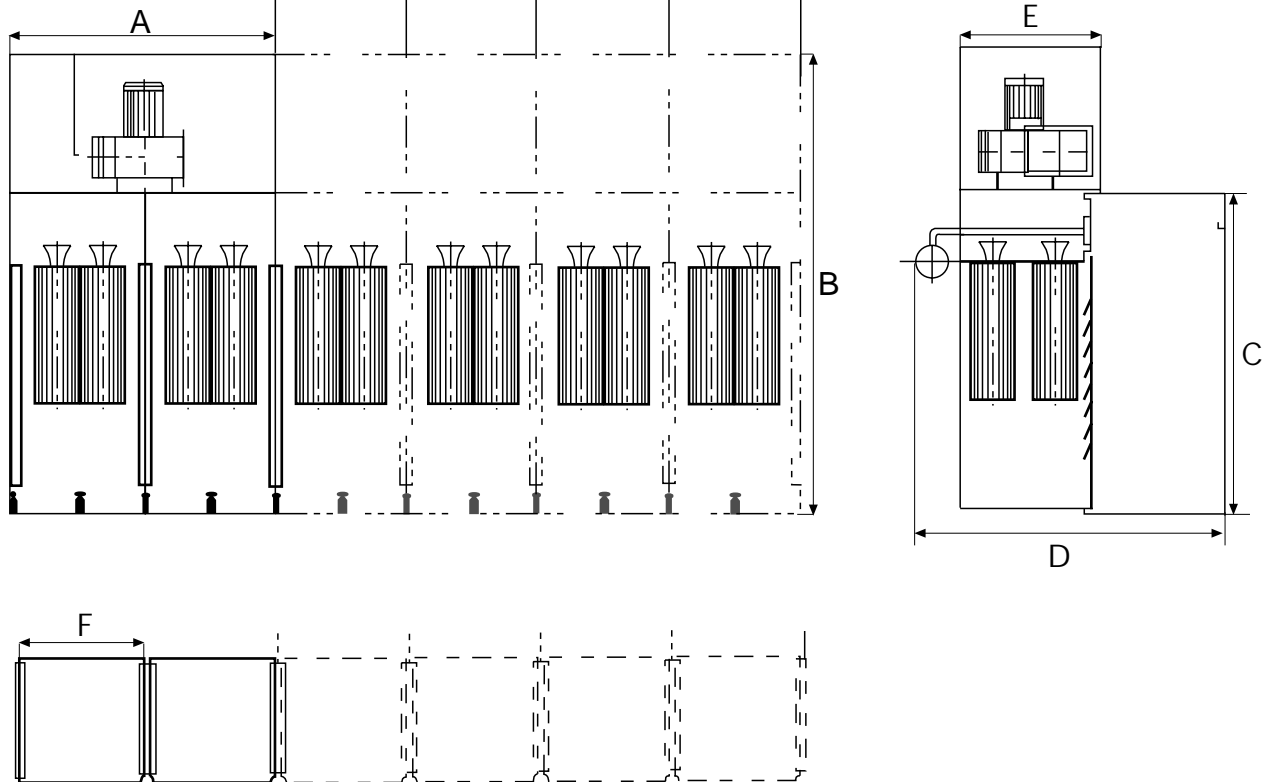

	Zincocar 2	Zincocar 3	Zincocar 4	Zincocar 5	Zincocar 6
A (mm)	2000	2961	3923	4884	5844
B (mm)	3482	3482	3482	3482	3482
C (mm)	2403	2403	2403	2403	2403
D (mm)	2285	2285	2285	2285	2285
E (mm)	1045	1045	1045	1045	1045
F (mm)	960	960	960	960	960
Paino (kg)	1000	1400	2000	2400	3000



SUODATINPATRUUNAT

- BIA USG (99,5%) tai BIA USG,C (99,9%)
- Ø325mm/1000mm

SUOMEN IMURIKESKUS OY

Tehtaankatu 18 - 38700 KANKAANPÄÄ

Puh. 02 576 700 - Fax. 02 576 7010

www.suomenimurikeskus.fi

