



Eurovac sykloonia käytetään pääasiassa esierottimina tehostamaan pääsuodattimien toimintaa ja isokokoisten partikkelien, pölyjen, purujen ja lastujen suodattamiseen.



Pöly rauhoittuu laskeuduttuaan alas syklonin seinämiä pitkin keskipakoisvoiman vaikutuksesta, kun puhdas ilma jatkaa matkaansa syklonista sen päällä sijaitsevasta ulostuloaukosta ylöspäin.

Syövyttävälle ja hioville pölyille sykloonia voidaan valmistaa myös mm. ruostumattomasta ja kulutusteräksestä, sekä eri ainevahvuuksilla


Syklonin suodatusteho riippuu pääasiassa suodatettavan materiaalin painosta ja raekoosta.

Eurovac sykloonia voidaan varustaa.

- Asennustelineillä
- Sulkusyöttimellä
- Tyhjennysläpällä
- Erikokoisilla säiliöillä

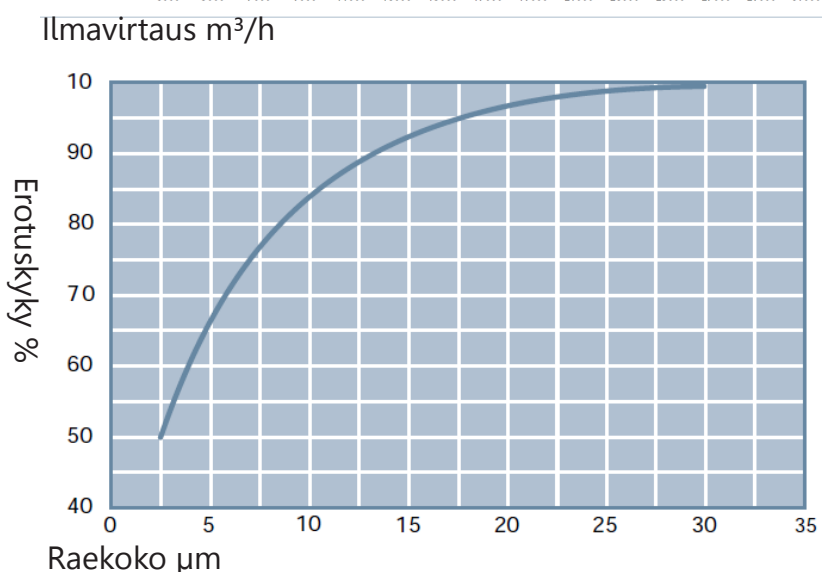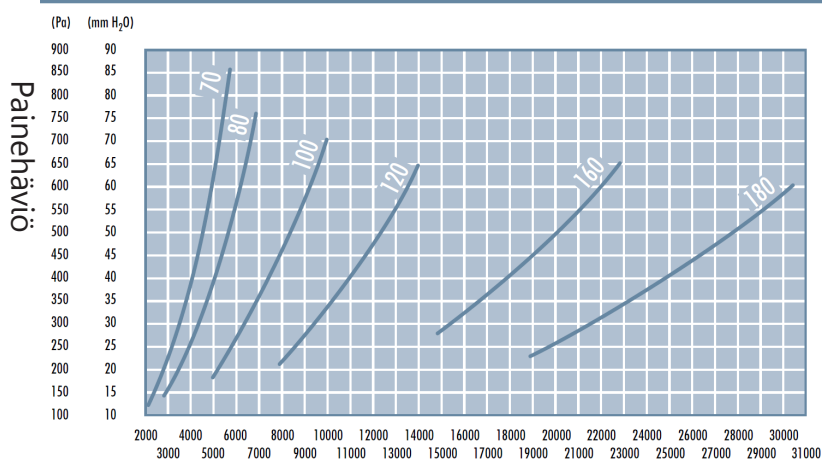

EUROVAC SYKLONIT

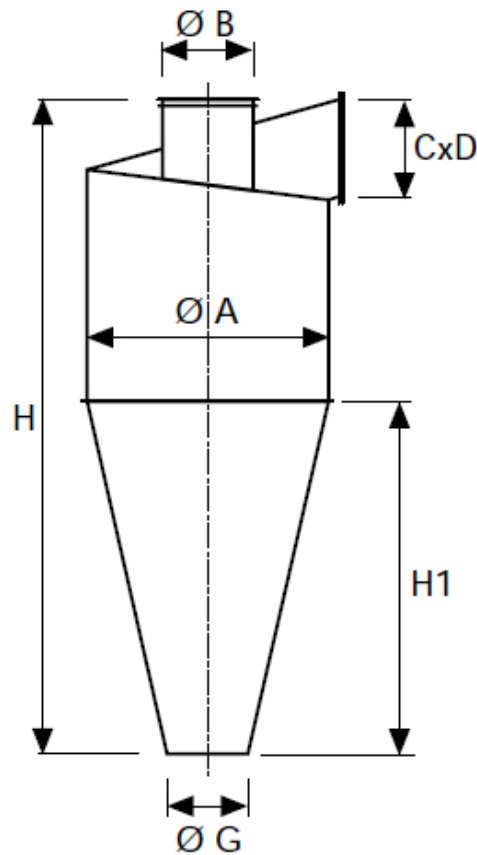

	Kapasiteetti	Mitat (mm)					
	m ³ /h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	C x D	$\varnothing G$	H	H1
SPC 70	3000-5000	700	350	240x180	200	1900	1150
SPC 80	4000-6000	800	400	300x200	250	2250	1350
SPC 100	6000-9000	1000	500	350x250	320	2900	1800
SPC 120	9000-13000	1200	600	400x300	400	3400	2100
SPC 160	14000-22000	1600	800	500x400	450	4000	2500
SPC 180	20000-30000	1800	900	600x450	500	4500	2700

Myös muita kokovaihtoja saatavissa, kysy tarkemmin myynnistämme