

DF/S ALIPAINESTAJAT



Monipuolinen kannettava DF/S alipaineistaja on kompaktin kokonsa ja monipuolisten käyttömahdollisuuksiensa ansiosta helppo siirrellä ja käyttää.

Alipaineistaja voidaan varustaa erilaisilla letkuilla, suodatinpusseilla tai suodatuspatruunalla. Suodatustehoksi saadaan käytetystä suodattimesta riippuen jopa 99,95% (HEPA 13)


DF/S alipaineistaja soveltuu mm. rakennus- ja saneeraustyömaille remontoitavien tilojen alipaineistukseen ja leijuvan pölyn poistoon.

DF/S



DF/S ALIPAINESTAJAT

Mitat

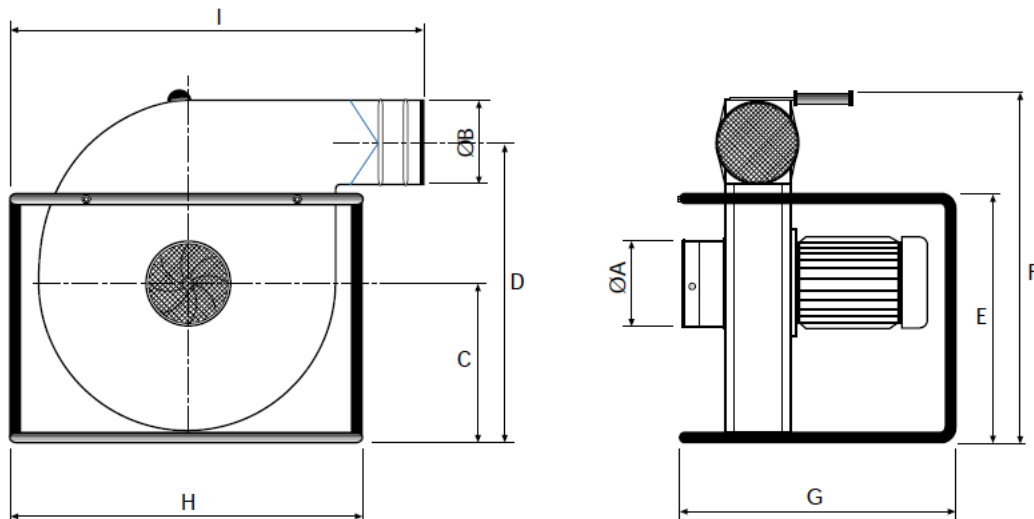

	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
DF/S 0,75 kW	235	430	345	510	390	500	615
DF/S 1,5 kW	245	460	390	575	515	540	570

Malli	Tekniset tiedot	
	DF/S 0,75 kW	DF/S 1,5 kW
Teho [kW]	0,75	1,5
Alipaine [Pa]	1500	1300
Ilmavirtaus [maks. m³/h]	1600	3390
Nopeus [RPM]	2800	2800
Jännite [V]	230/400	230/400
Äänitaso [dB(A)]	84	85
Paino [Kg]	22,5	27

