


## Eurovac kotelokuivain

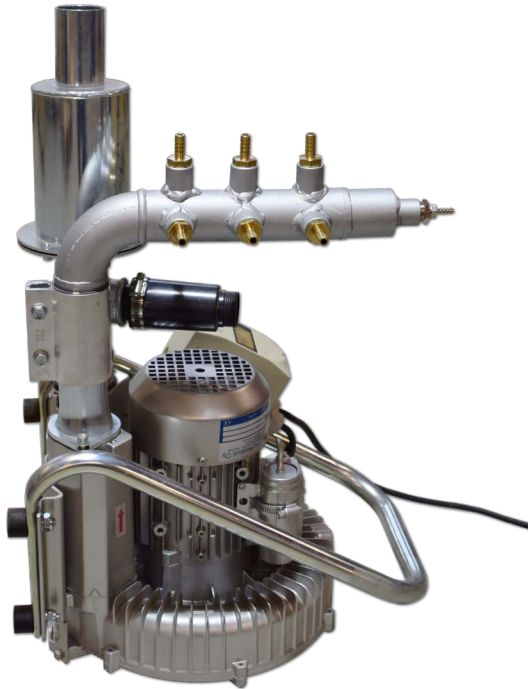

Laitetta käytetään ajoneuvojen alustamassauksen ja suojauksen yhteydessä ajoneuvojen koteloiden kuivaamiseen.

Tällä pystytään tehostamaan ja nopeuttamaan koteloiden kuivumista ja näin lyhentämään läpimeinoaikaa.

Kuivain on suunniteltu niin, että se lämmittää virtaavaa ilmaa n. 25-35 °C ympäröivään lämpötilaan nähden.

Laite ei sisällä lämmitysvastuksia tai muita potentiaalisia syttymislähteitä, joten se on turvallinen käyttää.

Kotelokuivaimessa on 9 kpl letkulähtöjä ja vakiona ilmaletkujen pituus on 4 metriä. Letkujen sisähalkaisija on 10 mm ja ulkohalkaisija on 17 mm.

Laite on varustettu suodattimella, joka estää roskien pääsyn puhaltimeen.

Jännite	Teho	m <sup>3</sup> /h max.	mbar max.	dB	Kg
230V/10A	1,5 kw	210	190	64	n. 32

