

O I L S T O P



OILSTOP

Oilstop öljysumulaitteet ovat itsenäisiä laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mm. öljyisten sumujen ja huurujen imemiseen työstökoneilta.

Öljyinen ilma imetään laitteeseen putkea pitkin, jonka sisältämä spiraali aiheuttaa pyörimisliikkeen joka erottaa suurimman osan nestemäisistä aineista jo ennen suodattimia. Loput ilman epäpuhtaudet jäävät laitteen suodattimiin.

Oilstop on saatavissa joko omalla puhaltimella varustettuna tai ilman puhallinta, jolloin siihen voidaan kytkeä jokin muu imuysikkö.

Suodatus


Laitteella on uskomaton, jopa 99%, suodatus- ja erittelykyky. Hajujen suodattamiseen laite voidaan varustaa CARBO-hiilisuodattimella. Oil Stop-järjestelmää voidaan käyttää missä tahansa ympäristössä ilman meluhaittoja. Kierrättämällä puhdistettu ilma takaisin työtilaan, saavutetaan merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa.



Oilstop		1	2	3
Teho	kW	0,75	1,5	3
Ilmavirtaus	m³/h	1315	2530	3600
Suodatusteho	%	99	99	99
Äänitaso	dB	74	76	83
Imuyhde	Ømm	220	280	2x280
Poistoyhde	mm	164x257	206x360	224x401
Korkeus	mm	1750	1750	1750
Leveys	mm	700	700	700
Syvyys	mm	1060	1060	1450
Paino	kg	145	192	245


OILSTOP

Toimintaperiaate

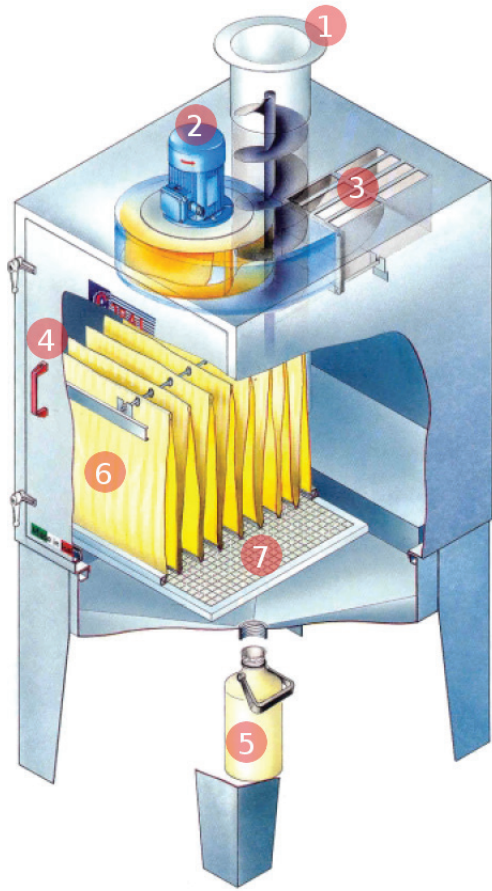


1. Sisääntulokanava
2. Puhallin
3. Ulostulokanava
4. Huoltoluukku
5. Keräysastia
6. Suodatinpussit
7. Metalliverkkosuodatin

Suorituskykykuvaajat

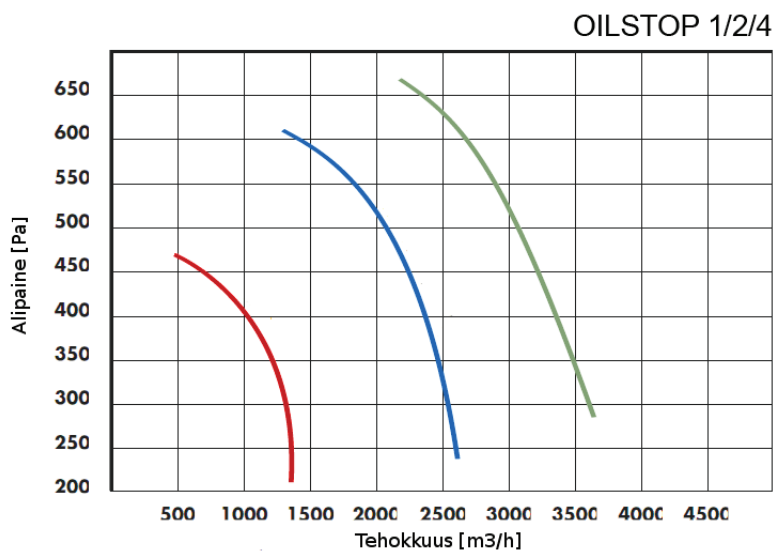

OILSTOP

Mitat

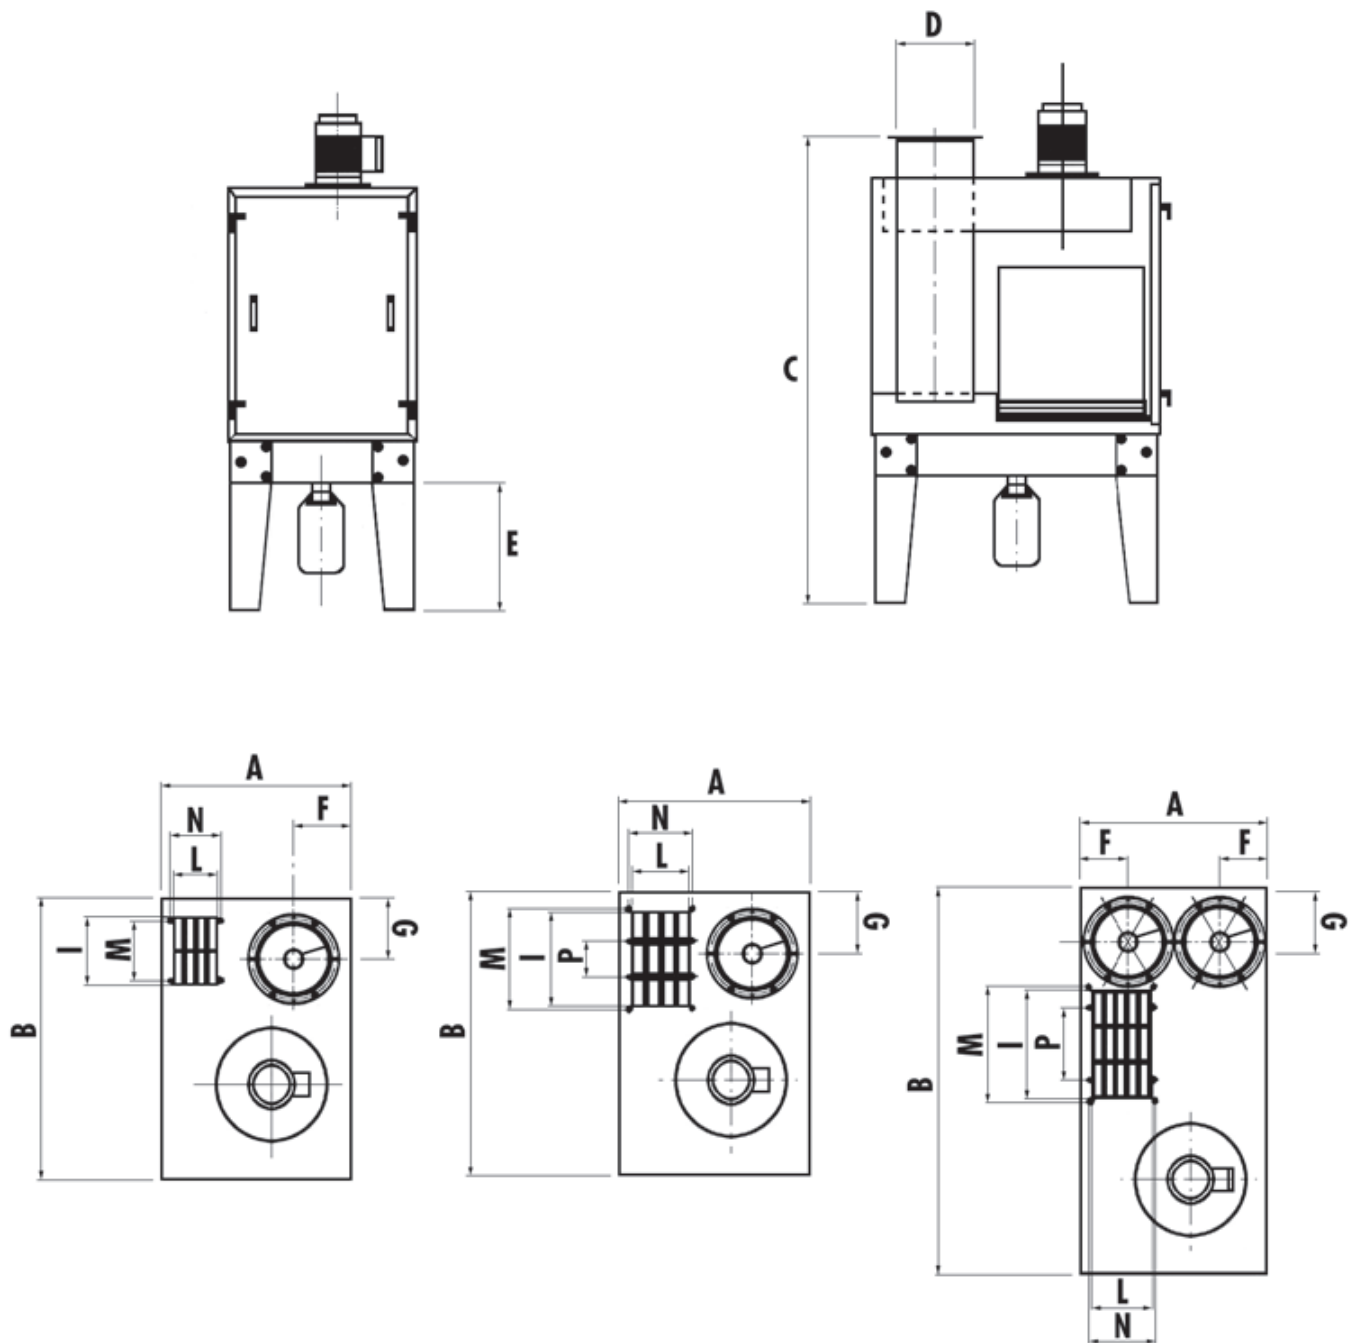

	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P
Oilstop 1	700	1060	1750	220	480	207	235	257	164	225	194	-
Oilstop 2	700	1060	1750	280	480	207	235	360	206	385	230	135
Oilstop 4	700	1450	1950	2x280	480	177,5	205	401	224	430	250	270