

## Eurovac - Perävaunuimuri

Eurovac -perävaunuimurit hyödyntävät traktoria imutehon aikaansaamiseksi, suositeltava traktorin teho on 50–130 kW. Perävaunuimurit ovat varustettuja sukkasuodattimilla joiden suodatuspinta-ala on yhteensä 18m<sup>2</sup>. Suodattimien puhdistus tapahtuu manuaalisesti tai automaattisesti mallista riippuen.

Laitetta voidaan käyttää kuivan pölyn ja roskan imemiseen sekä ilman puhaltamiseen.



### Vakiovarusteet

- Imuyhde 100 - 200mm
- Roskasäiliö 6m<sup>3</sup>
- Letkusuodattimet
- Manuaalinen suodatinpuhdistus


### Roskasäiliö ja tyhjentäminen

Eurovac - perävaunuimurit ovat varustettuja tilavalla 6m<sup>3</sup> roskasäiliöllä ja hydraulisella kippinostimella jonka avulla roskasäiliö voidaan helposti tyhjentää.

### Toimintaperiaate

Traktorikäyttöiset perävaunuimurit hyödyntävät nivelakselia jonka välittämällä voimalla aikaan saadaan imuteho. Rakenteen ansiosta laite on käyttövalmis jo saavuttaessa työmaalle ja töihin päästään välittömästi.

Eurovac - perävaunumuri soveltuukin erinomaisesti myös koneurakoitsijoiden tarpeisiin, kuten rakennusten salaojitusrakointeihin ja kiihteistöjen sekä puistojen kunnossapito urakointeihin.

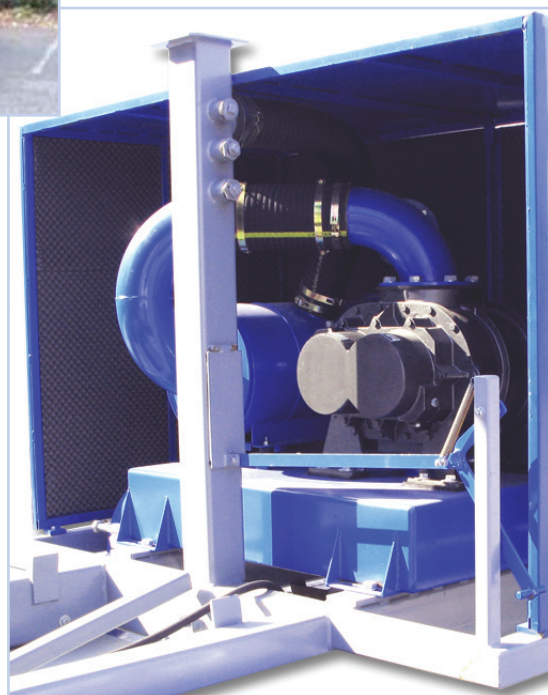



## Käyttökohteita

Eurovac-perävaunuimurilla voidaan imuroida kuivaa ja märkää roskaa sekä tuhkaa. Laite soveltuu erinomaisesti mm. rakennusjätteen ja roskan imurointiin, sekä lämpöeristeiden ym. purujen imurointiin. Eurovac-perävaunuimuri onkin oivallinen suurtehoimurointiratkaisu maatilojen ja muiden kohteiden puhtaanapitoon joissa traktori on käytettävissä.



Purujen imurointia Eurovac perävaunuimurilla



**Esimerkkejä imuroitavista materiaaleista:**  
puru, turve, sammal, hiekka, villat, pöly,  
lecasora, tuhka jne.

| Malli                 | Tekniset tiedot |                     |                  |                          |                          |                         |                 |                   |                |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                       | Teho *<br>kW    | Käyttöpaine<br>mbar | Ilmavirtaus m³/h |                          |                          | Suodatinpinta-ala<br>m² | Imuyhde<br>(mm) | Roskasäiliö<br>m³ | Paino n.<br>kg |
|                       |                 |                     | max              | 500 mbar<br>alipaineessa | 600 mbar<br>alipaineessa |                         |                 |                   |                |
| Perävaunuimuri 50-110 | 50-110          | max 500             | 2500             | 2300                     | -                        | 18                      | 102-200         | 6                 | 3600           |
| Perävaunuimuri 60-120 | 60-120          | max 600             | 2724             | 2400                     | 2270                     | 18                      | 102-200         | 6                 | 3650           |

\* Suositeltava traktorin teho

| Mitat (mm) |        |        |
|------------|--------|--------|
| Korkeus    | Leveys | Pituus |
| 3100       | 2480   | 6100   |