

OMINAISUUDET



Imuroi helposti erilaisia roskia, kuten rakennusjätettä, teräsrakeita, hiekkaa, betonipölyä, tuhkaa ja metallilastuja.



Imuletkuna voidaan käyttää halkaisijaltaan 50 tai 76 mm:n imuletkua, mikä mahdollistaa suurten roskamäärien nopean imuroinnin.



Eurovac Cube varustettuna 4800 W:n imuysiköllä voi toimia myös tehokkaana keskusimurina.



Eurovac Cuben yksi vahvuuksista on sen 1300 tai 1700 litran roskasäiliö, jotka on suunniteltu erityisesti käyttäjäystävällisyyttä ajatellen. Laitte voidaan varustaa hydraulisella luukun avauksella, mikä tekee roskien tyhjentämisestä vaivatonta.



Laitteen roskien tyhjentäminen sujuu vaivatta suoraan roskalavalle truckipiikkikoteloita hyödyntäen.



Laitteet varustetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisella imuysiköllä sekä lisävarusteilla, esim. etukuormaajasovitteella.

KOTIMAINEN EUROVAC CUBE

On suunniteltu kohteisiin, joissa imettävän materiaalin määrä on suuri. Tämä monipuolinen imuri soveltuu erityisen hyvin tuhkan imurointiin ja myös teollisuuden muihin tarpeisiin. Sen säiliö on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen toimii tehokkaana syklonesierottelijana ja toinen toimii suurena säiliönä.





Tehovaihtoehdot: 3600 w ja 4800 w, tarjoten asiakkaalle mahdollisuuden valita tarpeisiinsa sopivan tehon.




Suodatinpuhdistus sähköisellä täryllä painonapista.



Imuysikköissä on tehokas tetratex 2 m² tähtisuodatin.



Tämä laite on rakennettu kestävään ankarimmissakin olosuhteissa. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän ja moitteettoman suorituskyvyn.

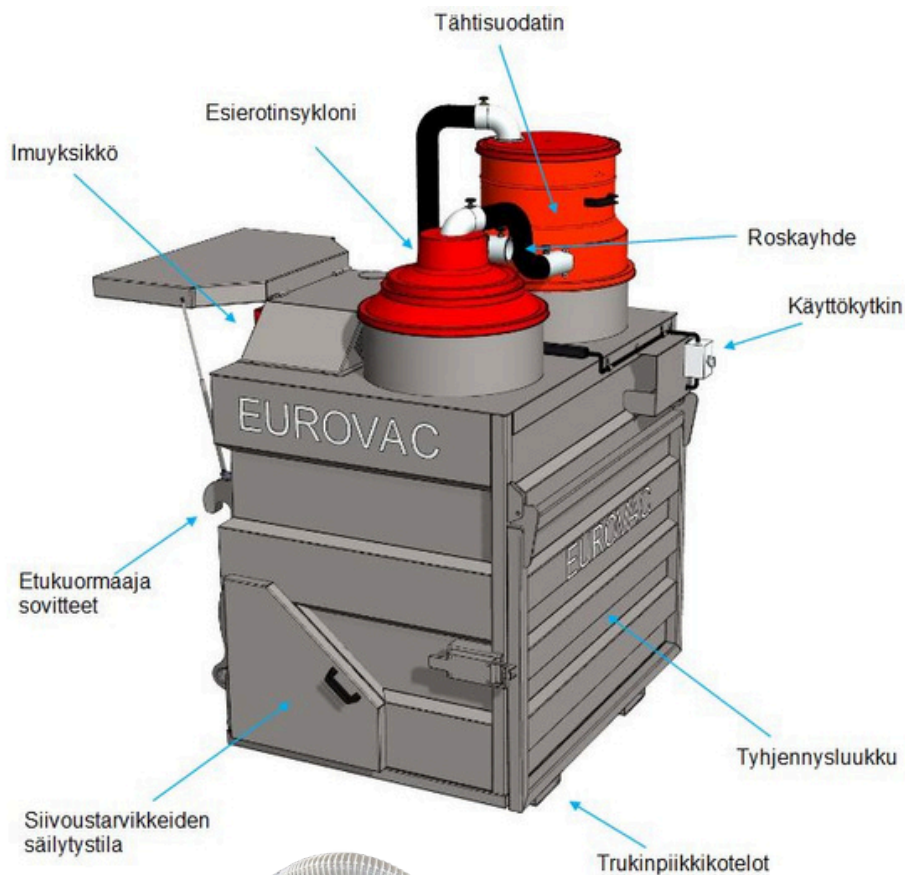

TEKNISET TIEDOT

Malli	Eurovac Cube 1300	Eurovac Cube 1700
Teho	3600 W	4800 W
Maksimi ilmavirtaus	10500 l / min	7600 l / min
Jännite	230 V /16 A	400 V /16 A
Maksimi alipaine	250 mbar	400 mbar
Äänitaso	84 db	84 db
Roskasäiliön tilavuus	1300 L tai 1700 L	1300 L tai 1700 L
Suodatin	Tetratex tähtisuodatin	Tetratex tähtisuodatin
Imuyhde	76 mm	76 mm
Suodattimen pinta-ala	2 m ²	2 m ²
Suodatin- puhdistus sähkötyrillä	✓	✓
Käynnistys- automaatiikka	⊘	etäkäynnistys valmius keskusimurikäyttöön
paino	400 kg	410 kg
Leveys	1482 mm	1482 mm
Pituus	1326 mm	1326 mm
Korkeus	2144 mm	2144 mm

Lisävarusteet

Hydraulinen
tyhjennysluukun aukaisu

Etukuormaajasovite

Laitteiden mitat ja tyhjäpaino voivat vaihdella mallista ja varusteista riippuen.

