

OMINAISUUDET



Soveltuu metallilastujen, pölyn, hiekan ja raskaan roskan tehokkaaseen imurointiin.



Suunniteltu vaativaan teollisuus- ja keskusimurikäyttöön tuotanto-, rakennus- ja huoltoympäristöissä.



Kestävä teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn jatkuvassa ammattikäytössä.



60 litran säiliö mahdollistaa tehokkaan työskentelyn vähäisellä tyhjennystarpeella.



Mallissa on sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja, joka suojaa moottoria vaurioilta.

EUROVAC 53 / 4800 TEHOKAS TEOLLISUUSIMURI KESKUSIMURIKÄYTTÖÖN

EUROVAC 53 / 4800 on tehokas nelimoottorinen teollisuusimuri, joka soveltuu erinomaisesti sekä siirrettävään käyttöön että osaksi teollisuuden keskusimurijärjestelmää.

Laitteen suuri ilmavirta, korkea alipaine ja tehokas suodatus tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun ammattikäyttöön tuotantotiloissa, konepajoissa, rakennuskohteissa ja teollisuusympäristöissä.

Keskusimurivalmius vakiona mahdollistaa laitteen liittämisen kiinteisiin putkistoihin ja useiden työpisteiden tehokkaaseen käyttöön.



KESKUSIMURIVALMIUS

EUROVAC 53 / 4800 teollisuuden keskusimurikäyttöön

Soveltuu keskusimurijärjestelmiin

EUROVAC 53 / 4800 voidaan integroida osaksi teollisuuden keskusimurijärjestelmää.

Vakiona oleva keskusimurivalmius mahdollistaa laitteen liittämisen kiinteisiin putkistojärjestelmiin erilaisissa teollisuus- ja huoltoympäristöissä.

Tehokkaan imutehon ansiosta järjestelmän putkisto voi olla jopa 200 metriä pitkä.

Ratkaisu soveltuu erityisesti:

- tuotantolinjoille
- konepajoihin
- metalliteollisuuteen
- laitoksiin
- oppilaitoksiin
- huoltotiloihin

JOPA
200
m
PUTKISTO



Tehokas 2 m² PTFE-pinnoitettu tähtisuodatin takaa korkean suodatustehon ja pitkän käyttöiän.


HEPA 13 -suodatus on saatavilla lisävarusteena, ja yhdessä ne parantavat ilmanlaatua sekä estävät pölyn leviämistä tehokkaasti.



Imurissa Integroitu suodattimen puhdistus.



Lisävarusteena saatava suodatinpuhdistus on saatavilla sähköisellä täryllä tai paineilmaiskulla.

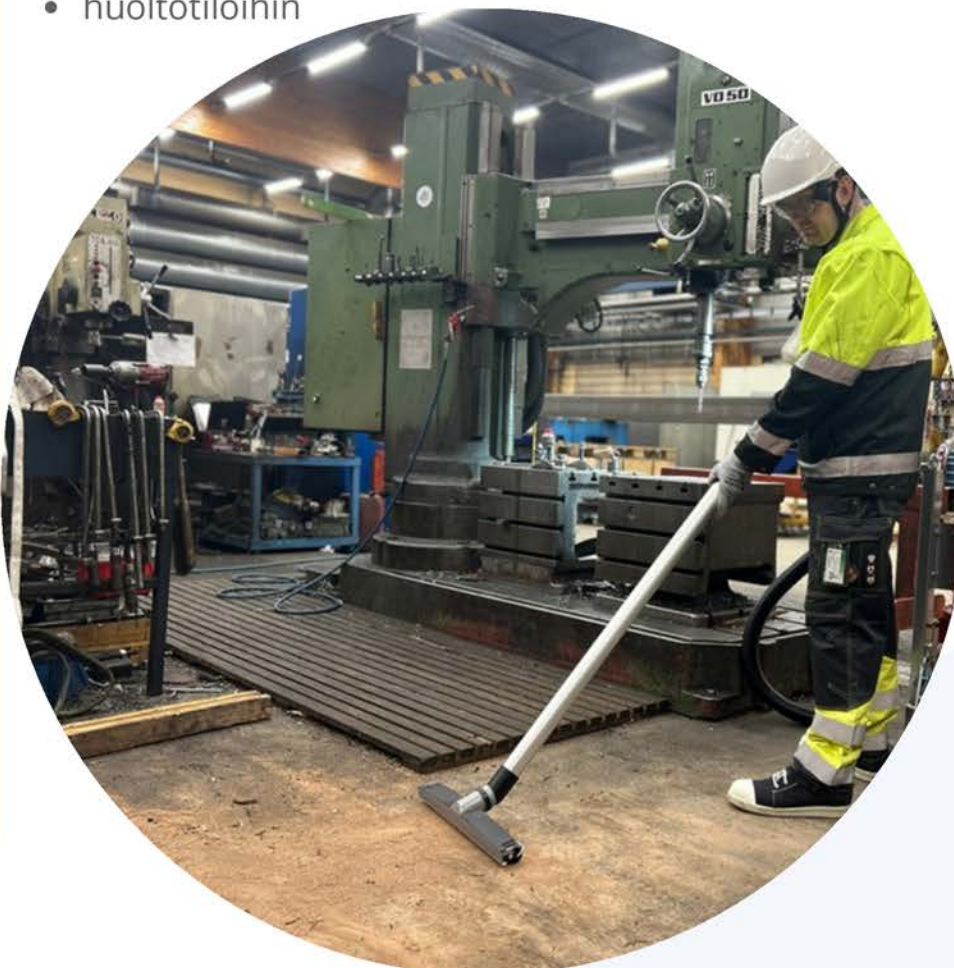



2 m² PTFE-pinnoitettu tähtisuodatin



Manuaalinen suodatinpuhdistus



Automaattinen suodatinpuhdistus
saatavilla lisävarusteena



Lisävarusteena saatava HEPA13-suodatus parantaa hienopölyn suodatusta ja suojaa imuria mahdollisen suodatinriikon yhteydessä.

EUROVAC 53 / 4800

EUROVAC 53 / 4800 on tehokas nelimoottorinen teollisuusimuri vaativaan ammattikäyttöön.

Suuri ilmavirta ja korkea alipaine mahdollistavat tehokkaan imuroinnin myös raskaalle materiaalille, kuten metallilastuille, betonipölylle ja rakennusjätteelle.

Laite on suunniteltu myös keskusimurikäyttöön ja liitettäväksi teollisuuden keskuspölynimurijärjestelmiin.

Tekniset tiedot:

- Moottorin teho: 4800 W
- Ilmavirtaus: 7800 l/min
- Alipaine: 400 mbar
- Syöttösähkö: 16 A / 400 V
- Paino noin: 100 kg
- Säiliön tilavuus: 60 l
- Äänitaso: 84 dB
- Leveys 660 mm
- Korkeus 1350 mm
- Syvyys 940 mm
- Virtajohdon pituus 4 m



Huomioithan, että ilmoitetut mitat voivat vaihdella mallin ja varustelun mukaan.

Suodatus ja imuteho

EUROVAC 53 / 4800 on varustettu tehokkaalla 2 m² PTFE-pinnoitetulla tähtisuodattimella, joka takaa korkean suodatustehon ja pitkän käyttöiän.

Imuri soveltuu kuivan materiaalin, pölyn, raskaan roskan sekä vähäisten nestemäärien imurointiin ilman suodattimen vaihtotarvetta.

Lisävarusteena saatava suodatinpuhdistus on toteutettavissa joko sähköisellä täryllä tai paineilmaiskulla. Painikkeella aktivoitava järjestelmä auttaa ylläpitämään optimaalisen imutehon ja vähentää huoltotarvetta vaativissa käyttöolosuhteissa. Saatavana oleva HEPA13-suodatus parantaa ilmanlaatua ja estää vaarallisen hienopölyn leviämistä tehokkaasti.



Roskasäiliö

EUROVAC 53 / 4800 on varustettu helposti irrotettavalla 60 litran roskasäiliöllä, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman tyhjennyksen.

Saatavana on myös suurempi 100 litran säiliövaihtoehto vaativampiin käyttökohteisiin.

Kestävä rakenne ja ergonominen käsittely helpottavat säiliön käyttöä teollisuusympäristöissä.

Siivoussarja

EUROVAC 53 / 4800 voidaan varustaa eri imuletku- ja siivoussarjavaihtoehdoilla käyttökohteen mukaan.

Vakiona toimitettava antistaattinen sähköä johtava imuletku soveltuu vaativiin teollisuusympäristöihin ja auttaa hallitsemaan staattista sähköä käytön aikana.

Saatavana letkukoot

- Ø38 mm
- Ø50 mm
- Ø76 mm

Vakioletkupituudet

- 5 m
- 10 m
- 15 m
- 20 m

Suosittelun 50 mm siivoussarja sisältää

- Alumiininen imuputki
- 5 m imuletku liittimiseen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake
- Rakosuulake
- Pölyharja



Kuvassa:
Antistaattinen
siivousvälinesarja 50 mm.



Monipuoliset lisävarusteet mahdollistavat tehokkaan puhdistuksen erilaisissa teollisuus- ja tuotantoympäristöissä.