KOTIMAINEN EUROVAC BLUE LINE 1000

Monipuolisuutta ja voimaa teollisuuden ja rakennusalan tarpeisiin!



OMINAISUUDET



Imuroi vaivattomasti monenlaiset roskat, mukaan lukien rakennusjätteet, teräsrakeet, hiekkaa, betonipölyä, tuhkaa ja metallilastua.



Eurovac Blue Line 1000 -imurin yksi vahvuuksista on 600 litran roskasäiliö, joka on suunniteltu erityisesti käyttäjäystävällisyyttä ajatellen. Tämä tilava säiliö on varustettu hydraulisella luukun avauksella, mikä tekee roskien tyhjentämisestä vaivatonta ja nopeaa.



Laitteen roskien tyhjentäminen sujuu vaivatta suoraan roskalavalle trukkipiikkikoteloita hyödyntäen.



Saatavilla on säädettävät nostojalat, jotka mahdollistavat laitteen sijoittamisen vaihtolavan viereen. Tämä helpottaa merkittävästi roskien tyhjentämistä suoraan vaihtolavalle tai vaihtoehtoisesti 600 litran roska-astiaan.



Laite on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja se on helppo kytkeä keskusimuriputkeen ilman monimutkaisia asennuksia.



Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

www.suomenimurikeskus.fi



Imuletkuna voidaan käyttää jopa 76 tai 102 mm:n halkaisijaltaan olevaa imuletkua, mikä mahdollistaa suurten roskamäärien nopean imuroinnin.



Tehovaihtoehdot: 11 kW ja 25 kW, tarjoten asiakkaalle mahdollisuuden valita tarpeisiinsa sopivan tehon.




Tämä laite on rakennettu kestämään ankarimmissakin olosuhteissa. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän ja moitteettoman suorituskyvyn.



Imuyksikkössä on tehokas tetratex 4 m^2 tähtisuodatin, joka pitää huolen puhtaan ilman laadusta jossa on lisäksi automaattinen suodatinpuhdistus.



Imuri varustettu varmuussuodattimella, jonka tehtävänä on suojella imuyksikköä, mikäli pääsuodatin vaurioituu. Varmuussuodatin on saatavilla myös HEPA13-tason suodattimena, jolloin korkeammatkin suodatusvaatimukset täyttyy.

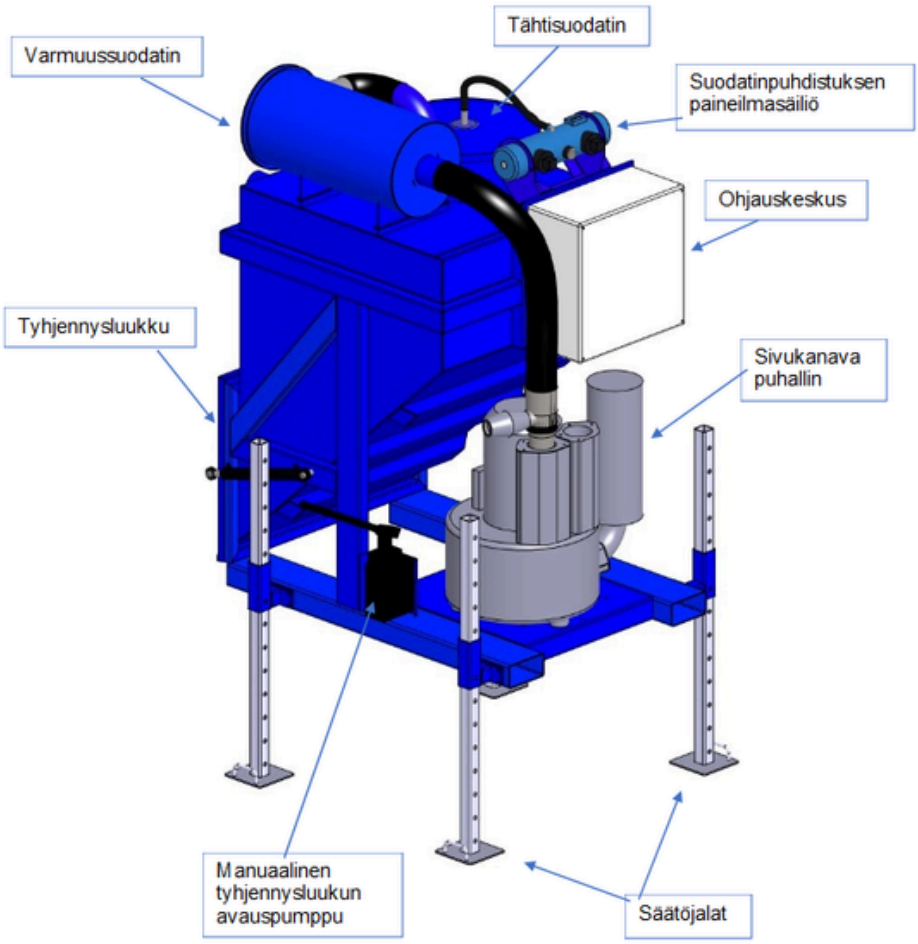



Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

www.suomenimurikeskus.fi

TEKNISET TIEDOT

Malli	Eurovac Blue Line 1000 11 kW	Eurovac Blue Line 1000 25 kW
Teho	11 kW	25 kW
Maksimi ilmavirtaus	1050 m3/h	1110m^3/h
Jännite	32 A / 400 V	63 A / 400 V
Maksimi alipaine	270 mbar	400 mbar
Äänitaso	84 db	90 db
Roskasäiliön tilavuus	600 l	600 l
Suodatin	Tetratex tähtisuodatin	Tetratex tähtisuodatin
Imuyhde	76 mm tai 102 mm	76 mm tai 102 mm
Suodattimen pinta-ala	4 m^2	4 m^2
Paineilma-puhdistus	sisältää kompressorin	sisältää kompressorin
Käynnistys-automatiikka	etäkäynnistys valmius keskusimurikäyttöön	etäkäynnistys valmius keskusimurikäyttöön
paino	700 kg	800 kg
Leveys	1655 mm	1655 mm
Pituus	1250 mm	1250 mm
Korkeus	2200 mm	2200 mm









Laitteiden mitat ja tyhjäpaino voivat vaihdella mallista ja varusteista riippuen.
HUOM! Ei aggregaatti käyttöön.

Lisävarusteet

Säädettävät nostojalat	jalkojen pituus 1540 mm	Antistaattinen polyesteri	tähtisuodatin 4 m^2
Sääsuoja	imuyksikön kotelointi		
Ylitäytönestin	sammuuttaa laitteiston säiliön täytyttyä		
HEPA 13-suodatin	korkean puhdistustehon suodatin		