

OMINAISUUDET



Laite soveltuu monien erityyppisten roskien imurointiin esim. esim. rakennusjätteet, betonipöly, tuhka ja metallilastut.



Imuletkua voidaan käyttää jopa 125mm letkua ja laite voidaan kytkeä keskusimuriyksiköksi jopa 152mm keskusimurilinjaan tehovaihtoehdon mukaan.



Laite tarjoaa erinomaisen imutehon, mikä nopeuttaa siivousprosessia ja takaa puhtaan lopputuloksen.



Imuri on laadukkaasti rakennettu ja kestää vaativiakin siivoustöitä.



Laite on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja se on helppo kytkeä keskusimuriputkeen ilman monimutkaisia asennuksia.

TARVITSETKO TEHOKKAAN
TEOLLISUUSIMURIN VUOKRALLE?
EUROVAC KIPPERI-IMURI
ON SUURELLA ROSKASÄILIÖLLÄ
VARUSTETTU TEOLLISUUSIMURI.
SITÄ VOI KÄYTTÄÄ LIIKUTELTAVANA
IMURINA TAI KYTKEÄ SEN OSAKSI
KESKUSIMURIJÄRJESTELMÄÄ.




Suodatinpuhdistus tapahtuu imuyksikön omalla voimalla vastaimuun perustuen kolmessa suodatinlohkossa erikseen ajastetusti. Rakenteella saavutetaan erittäin tehokas suodatinpuhdistus myös jatkuvan käytön aikana.

Laitteessa on 63 kpl letkusuodattimia, yhteispinta-ala yht. 20m².

Roskasäiliönä on 1000 l:n kipperi, joka on erittäin helppo tyhjentää trukilla. Tällöin yksikön yläosa nostetaan hydraulisesti ylös ja kipperi otetaan trukilla tyhjennykseen. Koko laitteistoa voi myös siirrellä trukkipiikkisovituksella.

Varustettu keskusimurin kaukokäyttövalmiudella.

Asiakkaamme saavat tarvittaessa tukea ja neuvontaa imurin käytössä, mikä tekee kokemuksesta sujuvan ja vaivattoman.

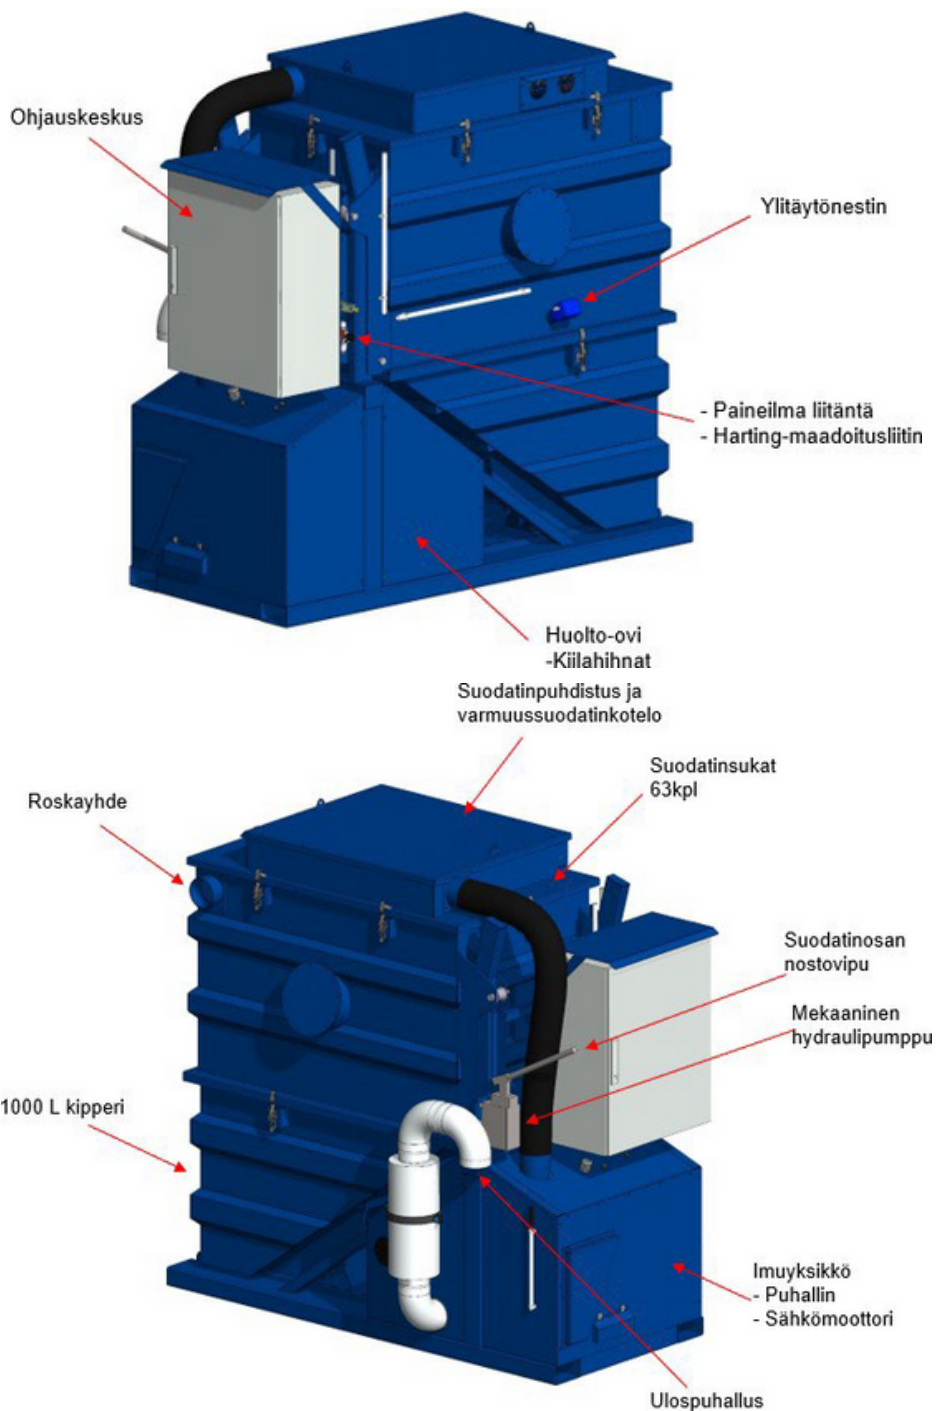

TEKNISET TIEDOT

Moottoriteho	Max alipaine	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa)	Säädetty käyttöpaine	Imuyksikkö	Syöttösähkö	Suodattimien koko
37 kW	500 mbar	1800 m ³ / h	500 mbar	Robuschi 85 kiertomäntä- puhallin	400V / 125A	1000 x 110 mm
Paino	Pituus	Leveys	Korkeus			
noin. 2300kg	2565 mm	1550 mm	2560 mm			

Ota yhteyttä ja kysy lisää, autamme sinua valitsemaan parhaan ratkaisun tarpeisiisi.

Suomen
IMURIKESKUS

02 576 700
eurovac@suomenimurikeskus.fi
www.suomenimurikeskus.fi



HUOM! EI AGGREGAATTI KÄYTTÖÖN.