


OMINAISUUDET



Laite soveltuu monien erityyppisten roskien imurointiin esim. esim. rakennusjätteet, betonipöly, tuhka ja metallilastut.



Imuletkuna voidaan käyttää jopa 125mm letkua ja laite voidaan kytkeä keskusimuriyksiköksi jopa 152mm keskusimurilinjaan tehovaihtoehdon mukaan.



Imuri on laadukkaasti rakennettu ja kestävä vaativiakin siivoustöitä.



Laite voidaan varustaa tehovaihtoehdoilla 22 – 55 kW.



Imuyksikkönä korkeapaineinen Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin.



Kaikki yksiköt on varustettu keskusimurikäytön kaukokäynnistys valmiudella.

KOTIMAINEN EUROVAC KIPPERI-IMURI

ON SUURELLA ROSKASÄILIÖLLÄ
VARUSTETTU TEOLLISUUSIMURI. SITÄ VOI
KÄYTTÄÄ LIIKUTELTAVANA IMURINA TAI
KYTKEÄ SEN OSAKSI
KESKUSIMURIJÄRJESTELMÄÄ.




Suodatinpuhdistus tapahtuu imyksikön omalla voimalla vastaimuun perustuen kolmessa suodatinlohkossa erikseen ajastetusti. Rakenteella saavutetaan erittäin tehokas suodatinpuhdistus myös jatkuvan käytön aikana.

Laitteessa on 63 kpl letkusuodattimia, yhteispinta-ala yht. 20m².

Roskasäiliönä on 1000 l:n kipperi, joka on erittäin helppo tyhjentää trukilla. Tällöin yksikön yläosa nostetaan hydraulisesti ylös ja kipperi otetaan trukilla tyhjennykseen. Koko laitteistoa voi myös siirrellä trukkipiikkisovituksella.

Laite voidaan varustaa myös ATEX-sertifioidulla paineenpurkukalvolla tai liekin vaimentimella, mikäli laitteella imetään mahdollisesti räjähdysvaarallista pölyä. Lisäksi laitteisto voidaan varustaa sammutinlaitteistolla

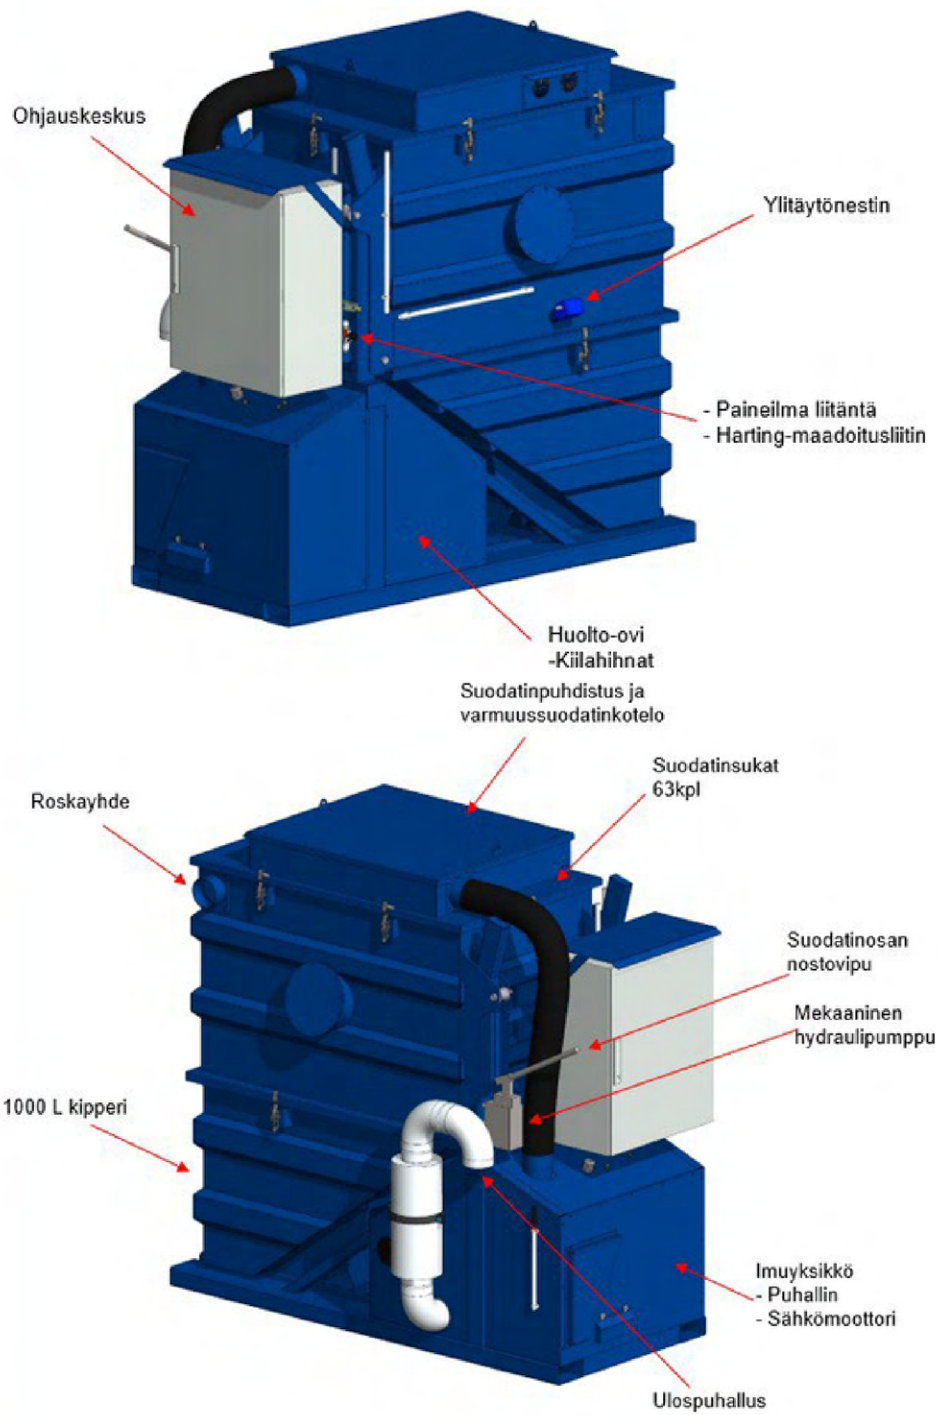

TEKNISET TIEDOT MALLEIHIN 22-55 KW

HUOM! Ei aggregaatti käyttöön.

Moottoriteho 22 kW	Moottoriteho 30 kW	Moottoriteho 37 kW	Moottoriteho 45kW	Moottoriteho 55kW
Pumpun Max alipaine 500 mbar	Pumpun Max alipaine 500 mbar	Pumpun Max alipaine 500 mbar	Pumpun Max alipaine 500 mbar	Pumpun Max alipaine 500 mbar
Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 1380 m ³ / h	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 1680 m ³ / h	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 1800 m ³ / h	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 2100 m ³ / h	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 2250 m ³ / h
Säädetty käyttöpaine 450 mbar	Säädetty käyttöpaine 450 mbar	Säädetty käyttöpaine 450 mbar	Säädetty käyttöpaine 450 mbar	Säädetty käyttöpaine 450 mbar
Imuysikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin	Imuysikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin	Imuysikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin	Imuysikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin	Imuysikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin
Suodattimien koko 1000 x 110 mm	Suodattimien koko 1000 x 110 mm	Suodattimien koko 1000 x 110 mm	Suodattimien koko 1000 x 110 mm	Suodattimien koko 1000 x 110 mm
Pintakäsittely rasitusluokka c3	Pintakäsittely rasitusluokka c3	Pintakäsittely rasitusluokka c3	Pintakäsittely rasitusluokka c3	Pintakäsittely rasitusluokka c3
Syöttösähkö 400V / 63A	Syöttösähkö 400V / 63A	Syöttösähkö 400V / 125A	Syöttösähkö 400V / 125A	Syöttösähkö 400V / 125A
Pituus 2710 mm	Pituus 2710 mm	Pituus 2710 mm	Pituus 2710 mm	Pituus 2710 mm
Leveys 1560 mm	Leveys 1560 mm	Leveys 1560 mm	Leveys 1560 mm	Leveys 1560 mm
Korkeus 2560 mm	Korkeus 2560 mm	Korkeus 2560 mm	Korkeus 2560 mm	Korkeus 2560 mm

LAITTEIDEN MITAT JA TYHJÄPAINO VOIVAT VAIHDELLA MALLISTA JA VARUSTEISTA RIIPPUEN. PAINO 2300-2700 KG.



Suomen
IMURIKESKUS



Suomalaista laatua ja osaamista puhtaamman työympäristön puolesta!

Suunnittelemme, valmistamme ja myymme teollisuuden työympäristöjen puhtaanapitoon liittyviä laitteita ja järjestelmäratkaisuja lähes 40-vuoden kokemuksella.



Suomen Imurikeskus Oy

✉ eurovac@suomenimurikeskus.fi

☎ 02 576 700

🌐 www.suomenimurikeskus.fi