

# EUROVAC MULTILIFT PÖÖRDKOLB PUHURIGA IMUKONTEINER

Eurovac imukonteiner on mitmekülgne konteinerimur. Tsentraalne imur, mis on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks suurtes süsteemides. See sisaldab mahukat 13 m<sup>3</sup> jäätmemahutit, tõhusat 30m<sup>2</sup> filtrisüsteemi ja automaatset filtripuhastust. Seade on saadaval erinevate elektrimootori võimsustega (37kW, 45kW ja 55kW). Eurovac imukonteiner pakub lihtsasti kasutatavat ja tõhusat lahendust kõigile vajadustele.

## Multilift imukonteiner 13m<sup>3</sup>



Multilift imukonteineri mõõtmed 13m<sup>3</sup>: K 2530 mm L 2610 mm P 5950 mm kaal ~ 5300 kg, 45kw

SEADMETE MÕÖTMED JA TÜHIMASS VÕIVAD OLENEVALT MUDELIST JA LISAVARUSTUSEST ERINEDA.



# TEHNILISED ANDMED MUDELITELE 37-55 kW

Mootori võimsus 37 kW	Mootori võimsus 45 kW	Mootori võimsus 55 kW
Puhur max negatiivne rõhk 500 mbar	Puhur max negatiivne rõhk 500 mbar	Puhur max negatiivne rõhk 500 mbar
Tootlikkus (töörõhul - 200 mbar) 1680 m <sup>3</sup> / h	Tootlikkus (töörõhul - 200 mbar) 1800 m <sup>3</sup> / h	Tootlikkus (töörõhul - 200 mbar) 2100 m <sup>3</sup> / h
Reguleeritud töörõhk -450 mbar	Reguleeritud töörõhk -450 mbar	Reguleeritud töörõhk - 450 mbar
Imuseade - Robuschi 85 pöördkolb puhur	Imuseade - Robuschi 85 pöördkolb puhur	Imuseade - Robuschi 85 pöördkolb puhur
Sisendvõimsus 400V / 63A	Sisendvõimsus 400V / 125A	Sisendvõimsus 400V / 125A
Korrosiooniklass C3	Korrosiooniklass C3	Korrosiooniklass C3

## Lisaseadmed


Plahvatusrõhu  
leevendi

Täiendav  
maandus

Hepa-13  
filtrid

Korrosiooniklass  
C4/C5

RAL toonid

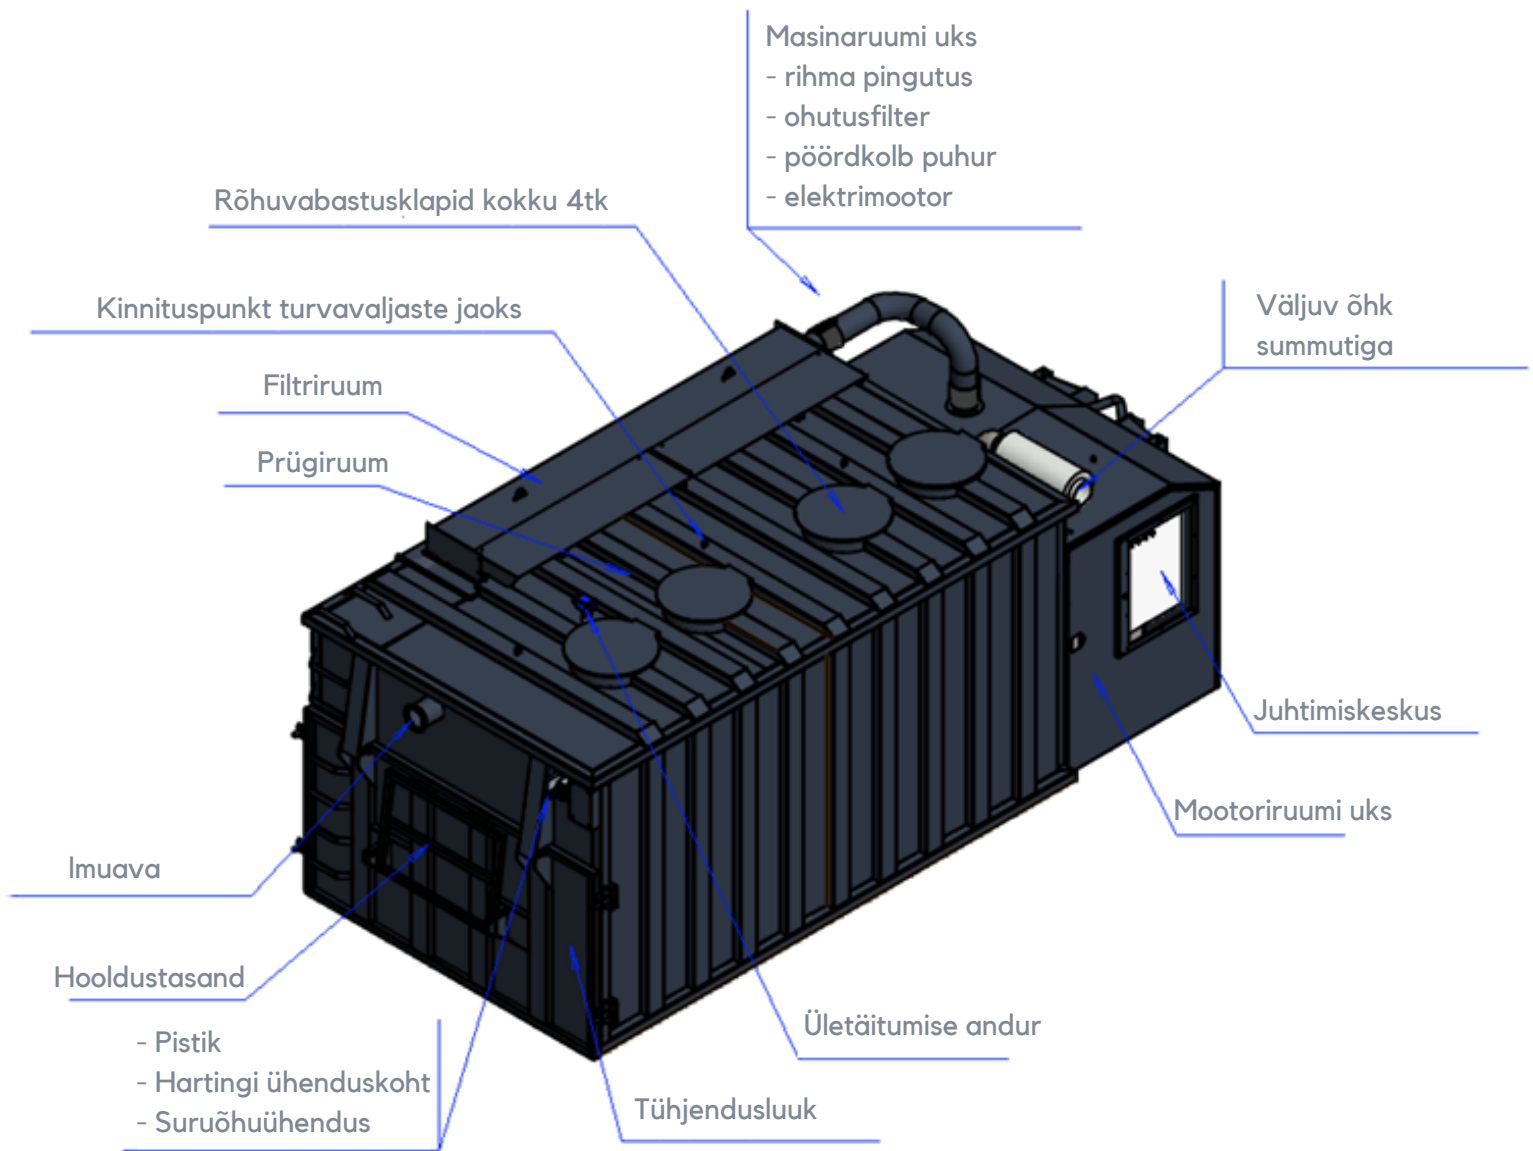

## LÄHIM KOOSTÖÖPARTNER



Plaanime, toodame ja müüme tööstuskeskkonna puhtusega seotud seadmeid ja süsteemilahendusi peaaegu 40-aastase kogemusega.



### Suomen Imurikeskus Oy



[ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi](mailto:ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi)  
[eurovac@suomenimurikeskus.fi](mailto:eurovac@suomenimurikeskus.fi)



+358 44 576 7034



[www.suomenimurikeskus.fi](http://www.suomenimurikeskus.fi)