

# Eurovac- maalauskaapit


Eurovac- maalauskaapit soveltuvat isojen kappaleiden pitkäkestoiseen maalaukseen.

Eurovac- sarjan maalauskaapit ovat varustettuja taaksepäin kallistetulla kipinäsuojatulla puhaltimella joka takaa erittäin korkean suorituskyvyn.


Eurovac- maalauskaappeja on saatavissa jatkoseinillä ja katolla.

Lisävarusteena saatava lamppu valaisee hyvin maalattavan kohteen ja auttaa parantamaan työnlaatua. Maalauskaapin mukana tulee paperiesisuodatin. Lisävarusteena on myös saatavana lasikuitusuodatin paremman suodatusluokan saamiseksi. Maalauskaapin käytön yhteydessä on tärkeää muistaa, että kaasut on aina johdettava ulos tilasta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi johtamalla kaasut ulos erillisen putken avulla. Tämä varmistaa paitsi turvallisuutesi, myös ympäristön suojelun ja auttaa pitämään työtilan puhtaana ja raikkaana.

## Ilman ulostulo





## Roiskesuojattu valaisin

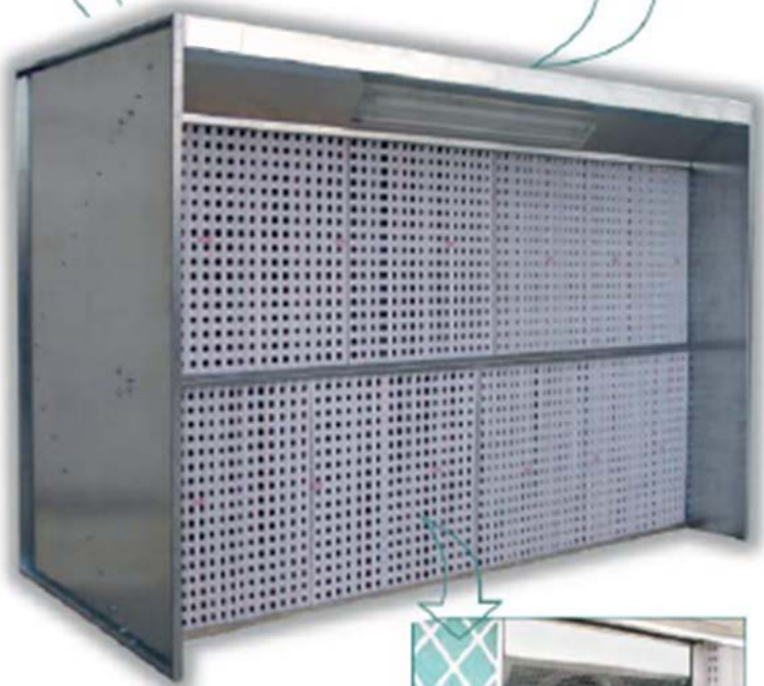


## LISÄVARUSTE Lasikuitusuodatin tuplasuodatusta varten

# Tekniset tiedot

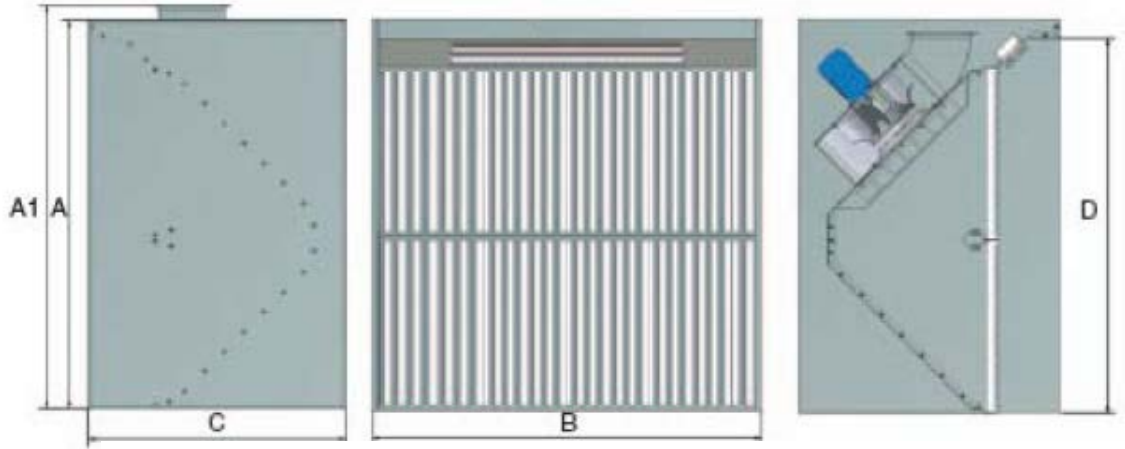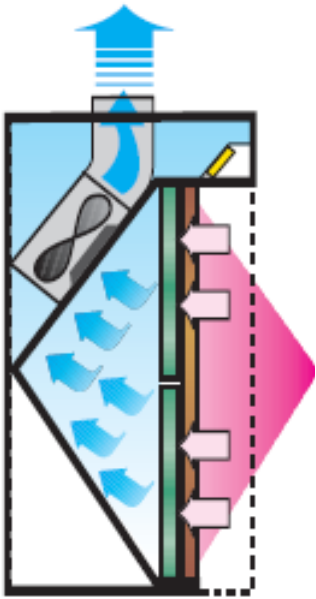

## TEKNISET TIEDOT EUROVAC-MAALAUSSKAAPIT

\*= Malli jatkoseinillä ja katolla

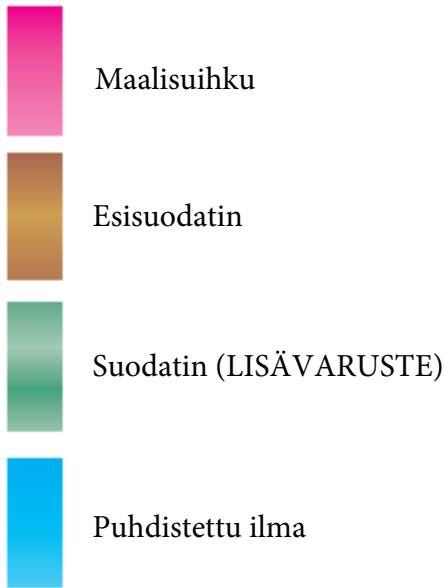

Puhallin kipinäsuojatulla  
siipipyörällä

MALLIT Ilmavirta	TD 2 7000-4120	TD 2,5 10000-5885	TD 3 10000-5885	TD 4 14000-8240	TD 5 20000-11771	TD 6 20000-11771
Puhaltimien määrä	1	1	1	2	2	2
Korkeus A (mm)	2068			2068		
Korkeus A1 (mm)		2146	2146		2146	2146
Leveys (mm)	2066	2566	3066	4068	5068	6068
Syvyys (mm)	1375/2375*	1375/2375*	1375/2375*	1375/2375*	1375/2375*	1375/2375*
Työskentely korkeus (mm)	1965	1965	1965	1965	1965	1965
Teho Kw	1,5	2,2	2,2	1,5	2,2	2,2
Ulostulo koko (mm)	307 X 307	350 x 350	350 x 350	307 X 307 307 X 307	350 x 350 350 x 350	350 x 350 350 x 350