

Eurovac-purunpoistoimukontit- tehokas suodatusratkaisu ja tilava Purutila



Kotimaiset
Eurovac-
purunpoisto-
järjestelmät
avaimet käteen
-periaatteella
koulukohteisiin

Eurovac-purunpoistoimukontti on vaihtolavasovituksella varustettu purunpoistojärjestelmän imuyksikkö. Laite on suunniteltu asennettavaksi ulos, eikä se välttämättä vaadi edes katosta suojakseen.

Tämän ansiosta Eurovac-purunpoistokontti soveltuu erinomaisesti useimpiin kohteisiin.



Konetila

Eurovac-purunpoistoimukontin konetilassa sijaitsevat keskeiset komponentit, kuten pääohjauskeskus, puhallin ja HEPA13-suodatuslaitteisto.

Vakiomallisto kattaa kolme eri tehovaihtoehtoa, joten voit helposti löytää käyttökohteeseesi sopivan mallin.

Myös muita vaihtoehtoja voidaan tehdä asiakaskohtaisten toivomusten perusteella



02 576700



www.suomenimurikeskus.fi

EUROVAC- PURUNPOISTOIMUKONTTI



Suodatusratkaisu

Eurovac-purunpoistoimukontin suodatinyksikkö sisältää kaksi antistaattista laajapinta-alaista tähtisuodatinta, joiden yhteispinta-ala on 20 m². Tämä takaa tehokkaan pölyn ja hiukkasten suodatuksen.

Suodattimien puhdistus tapahtuu kahdella EX-tärymoottorilla, mikä mahdollistaa puhdistuksen myös käytön aikana.

Tärymoottorin etuna on huoltovarmuus, eikä laitteen käytössä tarvita jäätymisvaarassa olevia paineilmalaitteita.

Laitteisto on lisäksi varustettu HEPA13-jälkisuodatusjärjestelmällä.



ATEX-sertifioitu turvallisuusratkaisu

ATEX-sertifioitu paineenpurkukalvo ja savuanturi tarjoavat erityistä turvallisuutta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Laitteisto täyttää kaikki ATEX- ja Vna 576/2003 -turvallisuusvaatimukset, mikä varmistaa korkean turvallisuustason haastavissa olosuhteissa.



Sammutinlaitteisto saatavilla

Lisävarusteena on saatavilla aerosoli sammutinjärjestelmä, joka tarjoaa ylimääräistä suojaa tulipalon varalta.



Siirrettävyys ja räätälöitävä ulkonäkö

Eurovac-purunpoistoimukontit tarjoavat joustavia sijoitusmahdollisuuksia erilaisissa ympäristöissä ja ovat helposti siirrettävissä, parantaen käytännöllisyyttä. Laitteen ulkonäkö voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan, mikä lisää mukautettavuutta.



Kotimainen laatu

Eurovac-laitteet ovat CE-hyväksytyjä ja valmistettu Suomessa, mikä takaa korkean laadun ja luotettavuuden.



02 576700



www.suomenimurikeskus.fi



EUROVAC- PURUNPOISTOIMUKONTTIEN TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

Puhaltimia ohjataan taajuusmuuttajalla.
Ilmoitetut tehoarvot ovat 50 Hz arvoja.

Teho

11 kW

15 kW

22 kW

Alipaine maks. 50 Hz

10 000 Pa

7 250 Pa

9 700 Pa

Ilmavirtaus maks.

3450 m³/h

7000 m³/h

8100 m³/h

Putkiyhde imu

200 mm

315 mm

315 mm

Putkiyhde puhallus

315 mm

400 mm

400 mm

Sähkösyöttö

400 V / 32 A

400 V / 32 A

400 V / 32 A

Mitat

Leveys 2250 mm

Korkeus 2320 mm

Pituus 5010 mm

Paino noin 3300 kg

Mitat ovat viitteellisiä ja
voivat vaihdella
projektikohtaisesti.

Paineenpurkukalvo

Eristetty ulospuhalluskanava

Savunilmaisin anturi

Ulospuhallus

Ylitäytönestin

- Roskayhde
- Kojevastake
- Hartingliitäntä
- Maadoitusliitäntä

Imuysikkö


Ohjauskeskus

Varmuussuodatinkotelo

Tähtisuodattimet

Roskayhde

Tyhjennysluukku

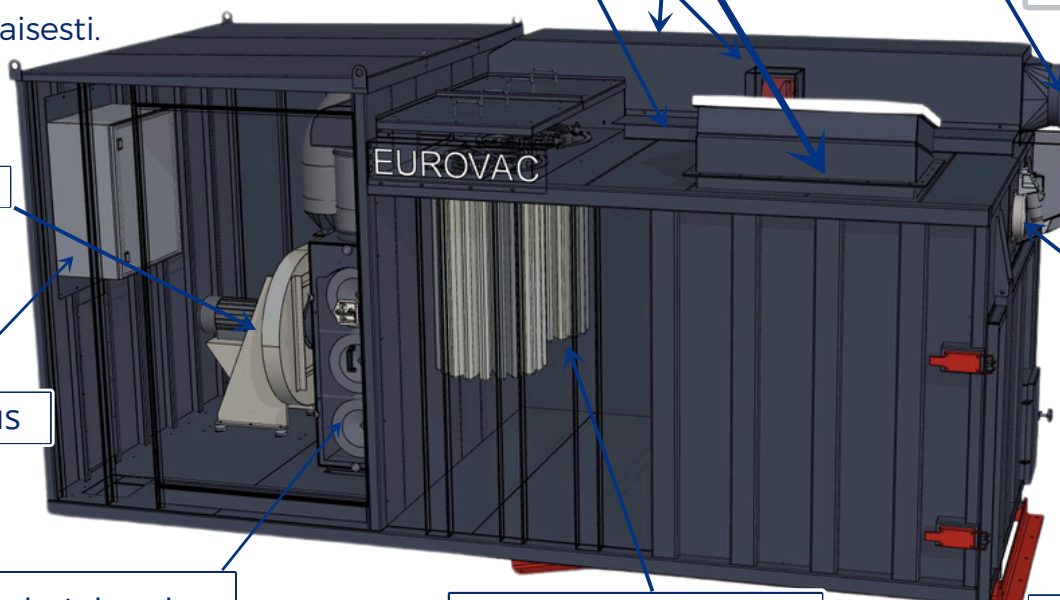



EUROVAC

**SUUNNITTELEMME,
VALMISTAMME JA MYYMME
TEOLLISUUDEN
TYÖYMPÄRISTÖJEN
PUHTAANAPITOON LIITTYVIÄ
LAITTEITA JA
JÄRJESTELMÄRATKAISUJA
40-VUODEN KOKEMUKSELLA.**

Eurovac -järjestelmät ja laitteet ovat kotimaisia tuotteita, jotka on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Tarjoamme suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja huollon teknisten töiden tilojen laitteille. Ratkaisumme parantavat ilmanlaatua ja luovat optimaaliset työskentelyolosuhteet niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin.



Suunnittelu



Valmistus



Myynti



Huolto



Tapio Alinentalo

Projekti- ja erikoislaitemyynti

044 576 7022

tapio.alinentalo@suomenimurikeskus

