Suomen IMURIKESKUS

TUOTELUETTELO



Puhtaamman työympäristön puolesta

Sisältö

>>> KUIVA-/MÄRKÄIMURIT 4
EUROVAC 101 LAITOSIMURI 4
EUROVAC GREEN 1300 4
EUROVAC 303 SPECIAL 5
EUROVAC 423/433 TYÖNTÖALUSTALLA 5
EUROVAC 423/433 KIPPIMUOVISÄILIÖLLÄ 5
>>> TUHKAIMURIT 6
EUROVAC 31T NUOHOUSIMURI 6
EUROVAC 303S NUOHOUSIMURI 6
EUROVAC 303S + 40 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI 6
EUROVAC 303S + 82 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI 7
EUROVAC 423 + 82 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI 7
EUROVAC 433 + 82 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI 7
EUROVAC 433 + 200 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI 7
EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI 8
EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI KORKEALLA SYKLONILLA 8
EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI VEIVIKIPPIALUSTALLA 8
>>> ERIKOISIMURIT 9
EUROVAC 33H ASBESTI-IMURI 9
EUROVAC 62H ASBESTI-IMURI 9
EUROVAC DELFIN DM3 9
EUROVAC H 1500 PÖLYNPOISTOIMURI 10
EUROVAC 429 SLURRY 10
EUROVAC 423 PUMPPUIMURI 10
EUROVAC 433 LONGOPAC TEOLLISUUSIMURI 11
EUROVAC GREEN TEKSTIILIPESURI GP 1/27 11
EUROVAC CALIFORNIATEKSTIILIPESURI 11
>>> ATEX-IMURIT 12
EUROVAC MTL1/3D ATEX 12
EUROVAC PLANET 300 S ATEX 12
EUROVAC PLANET 755S ATEX7,5 kW 12
>>> ACD-IMURIT 13
TX 300 ACD 13
>>> RASKASSARJA 14
HURRICANE 32 14
HURRICANE 42 TROLLEY 14
HURRICANE 43 14
EUROVAC 53 15
EUROVAC 53 TROLLEY 15
EUROVAC 53 TROLLEY SÄKKI-IMURI 15
EUROVAC 53 4800 16
EUROVAC 53 SMALL IMURI 16
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI 16
EUROVAC 53 4800 VEIVIKIPPIALUSTALLA 17
EUROVAC 53 4800 LAITAKIPPIALUSTALLA 17
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI VEIVIKIPPIALUSTALLA 18
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI LAITAKIPPIALUSTALLA 18
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI TRUKKIALUSTALLA 5,5 kW 18
EUROVAC 53 PAINEILMAIMURI VEIVIKIPPIALUSTALLA 19
EUROVAC 53 PAINEILMAIMURI LAITAKIPPIALUSTALLA 19
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI PAINEILMA 19
EUROVAC 53 TROLLEY PAINEILMAIMURI 20
EUROVAC 53 SMALL PAINEILMAIMURI 20
EUROVAC 53 AKKUIMURI 20
BLUE LINE 200 21
BLUE LINE -SARJA 21
BLUE LINE 1000 KONTTI-IMURI 21
BLUE LINE 1000 TR TRAKTORI-IMURI 22
EUROVAC CUBE 22
EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800 23
EUROVAC 53 LASTUIMURI PAINEILMA 23
EUROVAC 53 -SARJANIMUREIDENOPTIOT 24
>>> ÖLJY- JA LEIKKUUNESTEIMURIT 25
TECNOIL 100MPI 25
TECNOIL 100IF 25
TECNOIL 220MPI 25
TECNOIL 220IF 25
>>> RITA CLEANING - KUIVA/MÄRKÄIMURIT 26
RITA BF575 26
>>> SYKLONIT JA ESIEROTTELIJAT 27
SYKLONIESIEROTTELIJA TYÖNTÖALUSTALLA 27
SYKLONIESIEROTTELIJA SEINÄTELINEELLÄ 27
EUROVAC PURUSYKLONI 27
SYKLONIKANSI 200 l TYNNYRILLE 28
SYKLONIESIEROTTELIJA 40 TAI 82 l 28
SYKLONIESIEROTTELIJA 53 LONGOPAC TYÖNTÖALUSTALLA 29
ESIEROTTELIJA 63 l SUODATTIMELLA 29
EUROVAC KIPPERIKONTTIESIEROTTELIJA 29

>>> VUOKRALLE 30
BLUELINE 1000KONTTI-IMURI 30
EUROVAC KONTTI-IMURI, DIESEL 147 kW 30
EUROVAC PERÄVAUNUIMURI >50 kW 30
EUROVAC CUBE 30
>>> TARVIKKEET JA VARAOSAT 31
SIIVOUSSARJAT JA SUULAKKEET 31
ATEX 22 SIIVOUSVÄLINESARJAT JA OSAT 35
IMULETKUT 36
PÖLYPUSSIT 37
SUODATTIMET 37
IMUMOOTTORIT JA HIILET 39
IMUREIDEN LISÄOSAT 40
LETKUKELAT JA TELINEET 40
EUROVAC HURRICANE VARAOSAT 41
MUUT VARAOSAT JA TARVIKKEET 41
>>> METALLISET KESKUSIMURIPUTKISTOT 43
RUNKOPUTKET 43
TERÄSKÄYRÄT 43
TERÄSHAARAT 43
PANTALIITTIMET 43
SUPISTUSKAPPALEET 44
IMURASIAT 44
LETKUNLIITTIMET IMURASIAAN 44
KANNATTIMET 44
RST RUNKOPUTKET 45
RST TERÄSKÄYRÄT 45
RST TERÄSHAARAT 45
RST SUPISTUSKAPPALEET 45
>>> PUHALTIMET 46
KANNETTAVAT/KUIVAUSPUHALTIMET 46
RITA BF534 46
EUROVAC KUIVAUSPUHALTIMET 1,5–5,5 kW 46
EUROVAC KOTELOKUIVAIN 46
EUROVAC DF/S-SARJA 47
>>> HUOLTOKAAPIT 47
EUROVAC HUOLTOKAAPPI 47
>>> IMUYKSIKÖT HITSAUSKAASUILLE 48
CLEANGO 2015 48
JETCLEAN DF2W3 48
>>> IMUYKSIKÖT HIONTAPÖLYILLE 49
GRINDEX DF 49
>>> PURUNPOISTOLAITTEET 49
EUROVAC 200TPURUNPOISTOLAITE 49
EUROVAC PURUPUHALLINKULJETUSKÄRRYLLÄ 49
>>> MAALAUSKAAPIT 50
MINIDRY 50
TECNODRY 50
>>> IMUPÖYDÄT 51
EUROVAC MINI-IMUPÖYTÄ 51
POLIJET DF IMUPÖYTÄ 51
POLIWELD IMUPÖYTÄ 51
POLIWOOD IMUPÖYTÄ 52
POLIWOOD DF IMUPÖYTÄ 52
BS IMUPÖYTÄ 52
BS/S IMUPÖYTÄ 53
POLIEX ATEX -IMUPÖYTÄ 53
>>> IMUVARRET JA PUHALTIMET 54
EVOLUTION NO-SMOKE 54
DYNAFLEX 54
NO-SMOKE-SAVUKAASUPUHALLIN 54
>>> KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIT 55
EUROVAC CENTER TS 55
EUROVAC SILVER LINE 55
EUROVAC E45 LAITOSKESKUSIMURI 55
EUROVAC E100 KESKUSIMURIYKSIKKÖ 9 kW 55
EUROVAC S90 KESKUSIMURIN SUODATINYKSIKKÖ 56
KOTI-JALAITOSKESKUSIMURIENTARVIKKEET JA MUOVISET KESKUSIMURIPUTKISTO-OSAT 57
>>> YHTEYSTIEDOT 60

>>> KUIVA-/MÄRKÄIMURIT



Eurovac 101 laitosimuri

Pieni ja helposti liikuteltava imuri tehokkaaseen siivoukseen.
Soveltuu mm. hotelleihin, ravintoloihin, toimistoihin ja keittiöihin.
Soveltuu kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat K 500 L 385 mm, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	15 l	220	2800	78	8

Koodi	Nimike
002010	Eurovac 101 -laitosimuri



Eurovac Green 1300

Kompakti ja helposti liikuteltava imuri tehokkaaseen siivoukseen.
Soveltuu mm. hotelleihin, ravintoloihin, toimistoihin ja keittiöihin.
Soveltuu kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 2 m.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat K 500 P 380 L 380, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1300 W	18 l	230	3300	70	11

Koodi	Nimike
002035	Eurovac Green 1300





Eurovac 303 Special

Pienikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle sekä nesteille.
Saatavana optiona HEPA 13- ja tuhkasuodatin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat: K 660, L 350 mm, virtajohto 7,5 m

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	33 l	240	3500	78	10

Koodi	Nimike
002030	Eurovac 303 S, kuiva-/märkäimuri







Eurovac 423/433 työntöalustalla

Keskikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle sekä nesteille.
Saatavana optiona HEPA 13- ja tuhkasuodatin. Voidaan varustaa myös etusuulakkeella, jolloin imurointi onnistuu suoraan lattiapintaa pitkin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat: K 850 L 550 P 550 mm, virtajohto 7,5 m

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
423	2200/2600 W	63 l	240	7100	84	17
433	3400/3600 W	63 l	240	10700	84	19

Koodi	Nimike
002120	Eurovac 423 työntöalustalla
002160	Eurovac 433 työntöalustalla
012212	Etusuulake imurin eteen harjoilla L 610 mm
012213	Etusuulake imurin eteen kumeilla L 610 mm





Eurovac 423/433 kippimuovisäiliöllä

Keskikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle sekä nesteille.
Saatavana optiona HEPA 13- ja tuhkasuodatin.
Varustettu 105 litran kippaavalla muovisäiliöllä.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat: K 870 L 570 P 590 mm, virtajohto 7,5 m

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
423	2200/2600 W	105 l	240	7100	84	17
433	3400/3600 W	105 l	240	10700	84	19

Koodi	Nimike
002140	Eurovac 423, kippimuovisäiliöllä
002180	Eurovac 433, kippimuovisäiliöllä

>>> TUHKAIMURIT





Eurovac 31T nuohousimuri

Pienikokoinen nuohousimuri tuhkan ja kuivan pölyn imurointiin.
Soveltuu myös monipuoliseen yleissiivoukseen.
Imurissa on puhallusilman suodatinpussi.

Tuhkavarustus Ø38 mm, (ei lattiasuulaketta), letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat: K 680, L 385 mm, virtajohto 7,5 m

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	27 l	240	3500	78	10

Koodi	Nimike
002029	Eurovac 31T -nuohousimuri





Eurovac 303S nuohousimuri

Pienikokoinen nuohousimuri tuhkan ja kuivan pölyn imurointiin.
Soveltuu myös märän pölyn ja nesteiden imurointiin.
Saatavana optiona HEPA 13- ja tuhkasuodatin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat: K 660, L 350 mm, virtajohto 7,5 m

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	33 l	240	3500	78	10

Koodi	Nimike
002320	Eurovac 303S -nuohousimuri




Eurovac 303S + 40 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää Eurovac-imurin nuohoussuodattimella, 40 l sykloniesierottelijan, 3 m pitkän Ø 38 mm kumi-imuletkun sekä Ø 38 mm alumiinisen rakosuulakkeen. Yhdistelmä soveltuu kuuman tuhkan imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
40 litran syklonierottelijan mitat: K 640 L 470 mm, paino 8 kg

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
303S + 40	1200/1400 W	33 + 40 l	240	3333	78

Koodi	Nimike
002046	Eurovac 303S + 40 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 303S + 82 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää Eurovac-imurin nuohoussuodattimella, 82 l sykloniesierottelijan, 3 m pitkän Ø 38 mm kumi-imuletkun sekä Ø 38 mm alumiinisen rakosuulakkeen. Yhdistelmä soveltuu kuuman tuhkan imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
303S + 82	1200/1400 W	33 + 82 l	240	3333	78

Koodi	Nimike
002040	Eurovac 303S + 82 - kuuman tuhkanpaketti



Eurovac 423 + 82 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää Eurovac-imurin nuohoussuodattimella, 82 l sykloniesierottelijan, 3 m pitkän Ø 38 mm kumi-imuletkun sekä Ø 38 mm alumiinisen rakosuulakkeen. Yhdistelmä soveltuu kuuman tuhkan imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
423 + 82	2200/2600 W	63 + 82 l	240	7100	84

Koodi	Nimike
002041	Eurovac 423 + 82 - kuuman tuhkanpaketti



Eurovac 433 + 82 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää: Eurovac-imurinuohoussuodattimella + syklonierottelija 82 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm alumiini. Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
433 + 82	3400/3600 W	63 + 82 l	240	10700	84

Koodi	Nimike
002042	Eurovac 433 + 82 - kuuman tuhkanpaketti



Eurovac 433 + 200 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää Eurovac-imurin nuohoussuodattimella, 200 l sykloniesierottelijan, 3 m pitkän Ø 38 mm kumi-imuletkun sekä Ø 38 mm alumiinisen rakosuulakkeen. Yhdistelmä soveltuu kuuman tuhkan imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
200 litran sykloniesierottelijan mitat: K 1290, L 614 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
433 + 200	3400/3600 W	63 + 200 l	240	10700	84

Koodi	Nimike
002043	Eurovac 433 + 200 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti

Eurovac 53 -tynnyri-imuri ja 200 l sykloniesierottelija matalalla kannella.
Soveltuu kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB
3400 / 3600 W	200+200 l	250	10500	84

Koodi	Nimike
002044	Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti korkealla syklonilla

Eurovac 53 tynnyri-imuri+sykloni200 l säiliöllä ja korkeallasyklonilla, jossa on seinäteline.
Kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Koodi	Nimike
002045	Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti korkealla syklonilla



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti veivikippialustalla

Eurovac 53 -tynnyri-imuri ja 200 l sykloniesierottelija veivikippialustalla.
Kippialusta mahdollistaa säiliöiden tyhjennyksen trukilla tai trukkimastoon asennetulla kippausvarusteella. Soveltuu kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Koodi	Nimike
003039	Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti veivikippialustalla

>>> ERIKOISIMURIT



Eurovac 33H asbesti-imuri

Imuri kuivan pölyn imurointiin.
Hyväksytty ja testattu H-luokan vaarallisille pölyille. Soveltuu myös pienille pölymäärille.
Suodatus: pölypussi + H13-patruuna (≥ 99,95 %).

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 2,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat: K 660 mm L 350 mm, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
1200 W	33 l	240	3500	78	16

Koodi	Nimike
002031	Eurovac 33H asbesti-imuri



Eurovac 62H asbesti-imuri

Imuri kuivan pölyn imurointiin.
Hyväksytty ja testattu H-luokan vaarallisille pölyille.
Suodatus: pölypussi + polyesterisuodatin + H13-patruuna (≥ 99,95 %).

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 2,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat: K 910 L 560 P 640 mm, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
2400 W	62 l	240	7200	84	23

Koodi	Nimike
002032	Eurovac 62H asbesti-imuri



Eurovac Delfin DM3

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen PTFE suodatin, pinta-alaltaan 3 m².
Vakiona HEPA 13 -suodatus.

Imurissa voidaan käyttää Ø 50 mm imuletkua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1500 L 660 P 770 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3450 W	100 l	250	9000	76	85

Koodi	Nimike
002498	Eurovac Delfin DM3
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri

Eurovac H 1500 on jatkuvaan käyttöön suunniteltu pölynpoistoimuri työstökoneiden yhteyteen.
Soveltuu kuivan pölyn imurointiin. Voidaan varustaa HEPA 13 -jälkisuodatuksella.

Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat K 820 L 400 P 750 mm, virtajohto 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
1500 W	33 l	190	3500	63	27

Koodi	Nimike
009001	Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri, ei siivoussarjaa
011105	Letkunliitin alum Ø 58, 38 mm letkulle
011072	Letkunliitin alum Ø 58, 50 mm letkulle



Eurovac 429 Slurry

Eurovac 429 Slurry on suunniteltu erityisesti timanttisahauksessa ja -porauksessa käytettävien nesteiden kierrättämiseen.
Laitteessa olevan pumpun avulla neste pumpataan leikkausterälle, josta se imetään imurilla takaisin säiliöön.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat: K 970 L 520 P 630 mm, virtajohto 8,5 m
Pumppu: teho 0,37 kW, kapasiteetti 100 l/min

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
2400 W	62 l	245	6960	76	26

Koodi	Nimike
002455	Eurovac 429 Slurry



Eurovac 423 pumppuimuri

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Iskunkestävä, kipattava muovisäiliö.
Pumppu nesteiden tehokkaaseen poistamiseen.
1½” palokuntaliitin poistoletkua varten. (38mm)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat: K 870 L 570 P 590 mm, virtajohto 7,5 m
Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
2600 W	105 l	240	7100	84	23

Koodi	Nimike
002450	Eurovac 423 pumppuimuri



Eurovac 433 Longopac teollisuusimuri

Longopac-imuri erityisesti helposti pölyävien materiaalien imurointiin.
Longopac-säkki mahdollistaa pölyttömän ja siistin säkinvaihdon.
Imuri ei sovellu nesteiden imuroitiin.

Siivousvälinesarja Ø50 mm, letku 5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat K 1460 P 600 L 630, virtajohto 7,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3300 W	Longopac -säkki	240	10500	76	48

Koodi	Nimike
002165	Eurovac 433 Longopac teollisuusimuri
213116	Longopac roskasäkki pussi-imuriin, laatikko (4 kpl x Ø357 mm/22 m)



Eurovac Green tekstiilipesuri GP 1/27

Kompakti tekstiilipesuri tekstiilipintojen tehokkaaseen puhdistukseen.
Soveltuu mm. mattojen, sohvien, kokolattiamattojen ja auton tekstiilipintojen pesuun.
Pesuaine ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle ja imetään yhdessä lian kanssa takaisin laitteen säiliöön.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 2 m.
Sarjaan sisältyy mm. lattiasuutin, sekä käsipesusuulake.
Sähkösyöttö 10 A / 230 V.
Mitat: K 500 P 380 L 380, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	27 / 6 l	240	3500	72	11

Koodi	Nimike
002033	Eurovac Green tekstiilipesuri GP 1/27



Eurovac California tekstiilipesuri

Eurovac California on tehokas terässäiliöllä varustettu tekstiilipesuri.
Työntöalustassa on isot pyörät, jotka tekevät liikuttelusta helppoa.
Soveltuu suurten pintojen, kuten kokolattiamattojen pesuun.
Käyttäjäryhmiä ovat mm. hotellit, siivousliikeet, teollisuus, verstaat ja autoliikkeet.

Sisältää: pesuimuletku 38 mm 4,5 m ja käsipesukahva.
Sähkösyöttö 16 A / 230 V.
Mitat: K 850 L 530 P 700 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2600 W	63 l	250	5700	71	19

Koodi	Nimike
005000	Eurovac California tekstiilipesuri

>>> ATEX-IMURIT



Eurovac MTL 1/3D ATEX

Eurovac MTL 1/3D ATEX imurissa on tehokas hiiliharjaton moottori, jonka avulla voit työskennellä nopeasti ja imuroida erittäin hienoa pölyä.

Imuri soveltuu käytettäväksi tilaluokan 22 räjähdysvaarallisissa tiloissa.
MTL 1/3D ATEX -teollisuusimurissa on HEPA-suodatin.
Materiaali kerätään 40 litran AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön.
Sähkösyöttö: 230 V.

Laite on varustettu Ø 38 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 3 m imuletku, lattiasuulake, rakosuulake ja pölyharja.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
1150 W	40 l	245	3000	74	26

Koodi	Nimike
002502	Eurovac MTL 1/3D ATEX



Eurovac Planet 300 S ATEX

Laite on suunniteltu käytettäväksi esim. leipomoissa tai teollisuustiloissa, joissa vaaditaan ATEX 22 II 3D luokan pölynpoistolaitteet.

Tehokas ammattikäyttöön suunniteltu vankkarakenteinen erikoisimuri kuivalle roskalle ATEX-luokiteltuihin tiloihin.

Suodatin voidaan puhdistaa lisäksi mekaanisella ravistinpuhdistimella.
Sähkösyöttö: 400 V.

Laite on varustettu Ø 50 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 15 m imuletku, lattia- ja rakosuulake.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3000 W	100 l	250	5060	84	85

Koodi	Nimike
002463	Planet 300 ATEX



Eurovac Planet 755S ATEX 7,5 kW

Planet 755S ATEX -imuri soveltuu käytettäväksi kuivan pölyn imurointiin tilaluokassa 22 räjähdysvaarallisissa tiloissa.

-kolminkertainen suodatus: tähtisuodatin 1,95 m², patruunasuodatin 1,0 m², esisuodatin
-manuaalinen suodatinpuhdistus
-isot jarrulliset pyörät
-suodattimen tukkoisuusilmaisin

Laite on varustettu Ø 50 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 15 m imuletku, lattia- ja rakosuulake.

Sähkösyöttö 380V / 50Hz, sulakevaatimus 32A
CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

Teho	Säiliö	mbar	l/min	suodatin	dB	kg
7500 W	100 l	230	8500	1,95 + 1,0 m²	76	164

Koodi	Nimike
002472	Planet 755S ATEX 7,5 kW

>> ACD-IMURIT





TX 300 ACD

TX 300 ACD on imuri, joka on tarkoitettu ATEX–räjähdysvaarallisten pölyjen imurointiin atex tilan ulkopuolella.
Vakiona imurissa on antistaattinen tähtisuodatin 3,8 m² luokka M manuaalisella suodatinpuhdistuksella.
Optiona on saatavana mm: kipinäloukku, HEPA-suodatin , PTFE tähtisuodatin sekä pneumaattinen tärypuhdistus tähtisuodattimelle.

Imuria saa tilauksesta myös automaattisella suodatinpuhdistuksella, jolloin imurissa on tähtisuodattimen sijaan 9 m² patruunasuodattimet.

Imurin mukana toimitetaan antistaattinen Ø 50mm siivousvälinesarja, joka soveltuu käytettäväksi ATEX-22 pölytilassa.
Sarja mahdollistaa turvallisen työskentelyn hienojakoisen pölyn sekä staattista sähköä muodostavien materiaalien kanssa.
Siivousvälinesarja sisältää 3 metrin johtavan EVA-imuletkun, antistaattiset liitososat sekä lattioiden ja työpintojen puhdistukseen tarkoitetut suulakkeet ja harjan.
Toimitukseen sisältyvät suora putki, metalliliitos, kartiosuulake, lattiasiivoukseen tarkoitettu kaksoiskulmaputki sekä lattiaharja.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	100 l	230	5833	74	130

Koodi	Nimike
002511	TX 300 ACD
P123771	Antistaattinen siivoussarja PRO 3 m Ø 50mm

>>> RASKASSARJA



Hurricane 32

Hienon pölyn erikoisimuri vaativaan ammattikäyttöön.
Saatavana optiona HEPA 13 -suodatus.
Soveltuu hyvin mm. puuteollisuuteen.
Voidaan varustaa myös työkaluohjauksella, enintään 1000 W työkalulle.
Mitat: K 745 L 360 P 540 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
2200 W	32 l	250	7500	82	18

Koodi	Nimike
007011	Hurricane 32, ei siivoussarjaa
007014	Hurricane 32, työkalukäynnistyksellä, ei siivoussarjaa
007025	Hurricane 32, HEPA 13, ei siivoussarjaa
007026	Hurricane 32, HEPA 13, työkalukäynnistys, ei siivoussarjaa
010033.1	Siivousvälinesarja 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010033.3	Siivousvälinesarja 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)



Hurricane 42 Trolley

Hienon pölyn erikoisimuri tukevalla ja helposti liikuteltavalla työntöalustalla.
Soveltuu kohteisiin, joissa imuria siirretään usein työpisteestä toiseen.
Soveltuu hyvin mm. puuteollisuuteen.
Saatavana optiona HEPA 13 -suodatus ja työkaluohjaus enintään 1000 W työkalulle.
Mitat: K 1010 L 470 P 770 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
2200 W	82 l	250	7500	82	35

Koodi	Nimike
007013	Hurricane 42, ei siivoussarjaa
007016	Hurricane 42, työkalukäynnistyksellä, ei siivoussarjaa
007027	Hurricane 42, HEPA 13, ei siivoussarjaa
007028	Hurricane 42, HEPA 13, työkalukäynnistys, ei siivoussarjaa
010051.1	Siivousvälinesarja 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.3	Siivousvälinesarja 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)



Hurricane 43

Hienon pölyn erikoisimuri vaativaan ammattikäyttöön.
Soveltuu esimerkiksi viimeistelysiivoukseen sekä käsityökalujen ja hiomakoneiden pölynpoistoon. Saatavana optiona HEPA 13 -suodatus.
Sähkösyöttö 400 V / 16 A.
Mitat: K 980 L 470 P 900 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3000 W	82 l	270	5800	69	55

Koodi	Nimike
007020	Hurricane 43, ei siivoussarjaa
013097	HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 43 imuriin (yksi patruunasuodatin)
010033.1	Siivousvälinesarja 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010033.3	Siivousvälinesarja 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.1	Siivousvälinesarja 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.3	Siivousvälinesarja 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)





Eurovac 53

Tehokas ja kestävä teollisuusimuri vaativiin käyttökohteisiin.
Soveltuu kuivan ja märän pölyn imurointiin.
Tähtimallinen 2 m² suodatin. Saatavana optiona HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus.

Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	60 l	250	10500	84	85

Koodi	Nimike
003010	Eurovac 53, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 Trolley

Eurovac 53 Trolley on kestävä erikoisimuri kuivalle ja märälle pölylle.
Se soveltuu vaativiin työympäristöihin, kuten rakennustyömaille, varastoihin ja konehalleihin, joissa laitteen liikuteltavuus on tärkeää.
Laite on varustettu 2 m² tähtisuodattimella ja siihen on saatavilla HEPA 13 -suodatus sekä sähkötoiminen tärypuhdistus.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm letkua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	60/100 l	250	10 500	84	85

Koodi	Nimike
003040	Eurovac 53 Trolley, ei siivoussarjaa
100468	Trukkipiikkikotelot (Lisävaruste)
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.10	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
10052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 Trolley säkki-imuri

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Roskat kerääntyvät helposti tyhjennettävään roskasäkkiin.
Longopac™ rullan pituus on 20 m ja siitä saadaan noin 18-20 yksittäistä pussia
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1670 L 680 P 1100 mm , virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säkki	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	50 l	250	10500	84	85

Koodi	Nimike
003045	Eurovac 53 Trolley säkki-imuri, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
213116	Longopack roskasäkki pussi-imuriin, Ø 357 mm/23 m, paketissa 4 kpl



Eurovac 53 4800

Tehokas imuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Vakiona keskusimurivalmius, joka mahdollistaa automaattisen käynnistyksen esimerkiksi imurasiaa avattaessa.Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz
Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
4800 W	60 l	400	7800	84	100

Koodi	Nimike
003050	Eurovac 53 4800, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Small imuri

Pienikokoisempi versio Eurovac 53 -teollisuusimurista kuivan ja märän pölyn imurointiin.
Tähtisuodatin, pinta-ala 1,5 m².
Siivousvälinesarjan suositeltu koko 38 tai 50 mm.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1070 L 650 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	50 l	250	10500	84	36

Koodi	Nimike
003017	Eurovac 53 Small imuri, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri

Kestävä teollisuusimuri vaativiin käyttökohteisiin. Soveltuu kuivan ja märän pölyn imurointiin.
Tähtimallinen suodatin, pinta-ala 2 m².
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, uimuri, pyöräalusta ja lastukori. Uppopumppu 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm.
Imurin sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz / Uppopumpun sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1560 L 690 mm, virtajohdon pituus 8 m, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	200 l	250	10500	84	42

Koodi	Nimike
003030	Eurovac 53 tynnyri-imuri, ei varusteita ei säiliötä
003038	Eurovac 53 tynnyri-imuri, ei siivoussarjaa
003083	Eurovac 53 tynnyri-imuri uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 4800 veivikippialustalla

Tehokas teollisuusimuri kuivalle ja märälle pölylle. Tähtimallinen suodatin,pinta-alaltaan 2 m².
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Vakiona keskusimurivalmius, joka mahdollistaa automaattisen käynnistyksen esimerkiksi imurasiaa avattaessa.
Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz, Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 4 m
Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
4800 W	200 l	400	7800	84	125

Koodi	Nimike
003053	Eurovac 53 4800 veivikippialustalla, ei siivoussarjaa
003058	Eurovac 53 4800 veivikippialustalla, ei siivoussarjaa, uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 4800 laitakippialustalla

Tehokas teollisuusimuri kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Vakiona keskusimurivalmius, joka mahdollistaa automaattisen käynnistyksen esimerkiksi imurasiaa avattaessa.
Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz, Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 4 m
Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
4800 W	200 l	400	7800	84	125

Koodi	Nimike
003054	Eurovac 53 4800 laitakippialustalla, ei siivoussarjaa
003057	Eurovac 53 4800 laitakippialustalla, ei siivoussarjaa, uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippialustalla

Tehokas teollisuusimuri kuivan ja märän pölyn imurointiin. Varustettu tähtimallisella 2 m²:n suodattimella. Saatavana lisävarusteena tyhjennyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus. Tärypuhdistus käynnistetään manuaalisesti kytkimestä. Imuri on saatavana myös paineilmakäyttöisenä mallina.
Mitat: K 1870, L 850, P 1250 mm, virtajohdon pituus 8 m.
Sähkönsyöttö: 16 A / 230 V / 50 Hz.
Saatavana lisävarusteena uppopumppu: 1,3 kW, maks. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm).

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	200 l	250	10500	84	120

Koodi	Nimike
003034	Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippikärryllä
003034.1	Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippikärryllä, uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla

Tehokas teollisuusimuri kuivan ja märän pölyn imurointiin. Varustettu tähtimallisella 2 m²:n suodattimella. Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle.
Saatavana lisävarusteena tyhjennyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imuri on saatavana myös paineilmakäyttöisenä mallina.
Sähkönsyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1740 L 660 P 1130 mm, virtajohdon pituus 8 m
Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½” palokuntaliitin (38 mm)

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3600 W	200 l	250	10500	84	120

Koodi	Nimike
003035	Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla
003050.1	Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla, uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri trukkialustalla 5.5kW

Tehokas teollisuusimuri suurille roskamäärille. Soveltuu kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin. Varustettu tähtimallisella 2 m²:n suodattimella.

Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle. Veivikippityhjennys.
Imuri on varustettu taajuusmuuttajalla.
Saatavana lisävarusteena tyhjennyshana, uimuri, lastukori.
Sähkönsyöttö: 16A/400 V/50 Hz
Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
5,5 kW	200 l	300	8830	70	150

Koodi	Nimike
003055	Eurovac 53 tynnyri-imuri trukkialustalla 5,5 kW
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 paineilmaimuri veivikippialustalla

Tehokas paineilmaimuri suurille roskamäärille. Soveltuu kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin. Tähtisuodattimen pinta-ala on 2 m².
Säiliö voidaan tyhjentää trukilla suoraan roskalavalle.
Suositeltu käyttöpaineilma:
1 ejektori: 8 bar / 1800 l/min / 16 mm kynsiliitin
2 ejektoria: 8 bar / 3600 l/min / 19 mm kynsiliitin
Saatavana lisävarusteena tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori.
Mitat: K 1720, L 670, P 1130 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
Paineilma 1 ejektorilla	200 l	400	9000	84	120
Paineilma 2 ejektorilla	200 l	400	17000	85	123

Koodi	Nimike
003022	Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma veivikippikärryllä
003023	Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma veivikippikärryllä
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 paineilmaimuri laitakippialustalla

Tehokas paineilmaimuri suurille roskamäärille. Soveltuu kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin. Tähtisuodatin, pinta-ala 2 m².
Säiliö voidaan tyhjentää trukilla suoraan roskalavalle.
Suositeltu käyttöpaineilma:
1 ejektori: 8 bar / 1800 l/min / 16 mm kynsiliitin
2 ejektoria: 8 bar / 3600 l/min / 19 mm kynsiliitin
Saatavana lisävarusteena tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori (sivulla 22).
Mitat: K 1720, L 670, P 1130 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
Paineilma 1 ejektorilla	200 l	400	9000	84	120
Paineilma 2 ejektorilla	200 l	400	17000	85	123

Koodi	Nimike
003026	Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma laitakippikärryllä
003027	Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma laitakippikärryllä
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin.
Tähtisuodatin 2 m². Käyttöpaineilma:
1 ejektori: 8 bar / 1800 l/min / 16 mm kynsiliitin
2 ejektoria: 8 bar / 3600 l/min / 19 mm kynsiliitin
Lisävarusteet: tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori (s. 22).
Mitat: K 1570, L 700, P 920 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
Paineilma 1 ejektorilla	200 l	400	9000	84	42
Paineilma 2 ejektorilla	200 l	400	17000	85	45

Koodi	Nimike
003031	Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma
003032	Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri suurille roskamäärille. Soveltuu kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin. Tähtisuodatin, pinta-ala 2 m². Suositeltu käyttöpaineilma:
1 ejektori: 8 bar / 1800 l/min / 16 mm kynsiliitin
2 ejektoria: 8 bar / 3600 l/min / 19 mm kynsiliitin. Mitat: 1720 L 670 P 1130 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
Paineilma 1 ejektorilla	60 l	400	9000	84	85
Paineilma 2 ejektorilla	60 l	400	17000	85	90

Koodi	Nimike
003021	Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri
003025	Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri kahdella ejektorilla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)





Eurovac 53 Small paineilmaimuri

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri kuivan ja märän pölyn sekä nesteiden imurointiin. Tähtisuodatin, pinta-ala 1,5 m². Suositeltu käyttöpaineilma: 6 bar / 1200 l/min / 16 mm kynsiliitin. Suositeltu siivousvälinesarjan koko on Ø 38 mm.
Mitat: K 1020, L 510 mm.

Siivousvälinesarjan suositeltu koko on 38 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
Paineilma	50 l	400	3333	87	22

Koodi	Nimike
003033	Eurovac 53 Small, paineilmaimuri
010033.2	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.10	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.15	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.20	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Akkuimuri

Eurovac 53 Akkuimuri on akkukäyttöinen teollisuusimuri, joka perustuu Eurovac 53 -tynnyri-imurin suodatintekniikkaan ja alustaratkaisuun.
Laitteessa on työntöalusta, jossa on myös kotelot tukijalkoja varten. Saatavana laita- tai veivikippityhjennyksellä.
Laitakippityhjennyksellä varustettu malli voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle. Trukista nousematta tapahtuvaan tyhjennykseen on saatavana erillinen kippausvaruste.
Akkujen kestoa voidaan seurata varaustilan mittarista. Täydellä latauksella käyttöaika on noin 1,5 h ja latausaika noin 8 h.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
1950 W	200 l	120	6000	78	300

Koodi	Nimike
	Eurovac 53 Akkuimuri
010033.2	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Blue line 200

Blue Line 200 on tehokas turbiinimoottorilla varustettu teollisuusimuri vaativaan käyttöön. Soveltuu esimerkiksi rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin.
Imuletkun halkaisija voi olla jopa Ø 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 200 l.
Suodatinpinta-ala 4 m². Laite voidaan yhdistää myös keskusimurijärjestelmään.
Mitat: K 2000 L 1200 P 2000 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m³/h	Sähkösyöttö	kg
11 kW	200 l	280	17500	1050	32A / 400V	150

Koodi	Nimike
018215	Blue Line 200 paineilmapuhdistuksella
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)



Blue Line -sarja

Blue Line -sarjan teollisuusimurit on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Turbiinimoottori mahdollistaa jatkuvan käytön. Soveltuu esimerkiksi rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin.
Imuletkun halkaisija voi olla jopa Ø 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 60 l.
Suodatinpinta-ala 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.
Mitat: K 1800 L 730 P 1390 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m³/h	Sähkösyöttö	kg
11 kW	60 l	280	17500	1050	32A / 400V	150
25 kW	60 l	400	18500	1110	63A / 400V	200

Koodi	Nimike
003071	Blue Line 68 (11 kW) paineilmapuhdistuksella
003072	Blue Line 69 (25 kW) paineilmapuhdistuksella
013098	HEPA 13 -paketti
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)





Blue Line 1000 kontti-imuri

Blue Line 1000 on tehokkaalla turbiinimoottorilla varustettu teollisuusimuri suurten materiaalimäärien imurointiin. Vakiona käynnistysautomatiikka ja hydraulitoiminen luukun avaus. Soveltuu esimerkiksi rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin.
Imuletkun halkaisija voi olla jopa Ø 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 600 l ja suodatinpinta-ala 4 m².
Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.
Saatavana lisävarusteena säädettävät nostojalat.
Mitat noin: K 2200 L 1655 P 1540 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m³/h	Sähkösyöttö	kg
11 kW	600 l	280	17500	1050	32A / 400V	700
25 kW	600 l	400	18500	1110	63A / 400V	800

Koodi	Nimike
080006	Eurovac Blue Line 1000 , 11 kW , hydraulinen luukku, paineilmapuhdistus
080012	Eurovac Blue Line 1000 , 25 kW , hydraulinen luukku, paineilmapuhdistus
055020	Jalkasarja P 1330 mm, Blue line 1000 (lisävaruste)
010054.3	Siivousvälinesarja 76 mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76 mm 20 m (antistaattinen)

Blue Line 1000 TR traktori-imuri



Eurovac Blue Line 1000 TR traktori-imurit hyödyntävät traktorin nivelakselia imutehon aikaansaamiseksi, suositeltava traktorin teho vähintään 40 kW. Kiertomäntäyksikön ansiosta saadaan suuri imuteho aikaan myös kohtalaisen pienellä traktorilla.
Laitteen suodatinyksikkö on varustettu 12 m² lamellisuodattimilla.
Suodattimien puhdistus tapahtuu manuaalisesti ravistimen avulla.
1500 litran roskasäiliö on varustettu hydraulisella tyhjennysluukun aukaisulla, joten tyhjentäminen on vaivatonta.
Imuyksiköt ovat varustettu 150 mm letkulähdöin, suositeltava imuletkun koko on 76-150 mm

Teho	Säiliö	mbar	m³/h	kg
40 kW	1500 l	490	1960	1200

Koodi	Nimike
009225	Eurovac Blue Line 1000 TR
010054.3	Siivousvälinesarja 76 mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76 mm 20 m (antistaattinen)

Eurovac Cube







Eurovac Cube on suurikokoinen imukontti suurten materiaalimäärien, kuten tuhkan, murskeen ja soran, keräämiseen. Saatavana kahdella säiliökoolla: 1,3 m³ tai 1,7 m³.

Esierottelijana toimiva säiliö mahdollistaa materiaalin tehokkaan erottelun ennen varsinaista imuria.

Kontti on suoraan yhteensopiva Eurovac 53 -tynnyri-imurin kanssa, joten sitä voidaan käyttää jo olemassa olevan imurin yhteydessä.

Suodatinyksikkö on varustettu 2 m²:n Tetratex-pinnoitetulla tähtisuodattimella.
Suodattimen puhdistus tapahtuu automaattisesti paineilmalla.
Roskasäiliö voidaan varustaa myös hydraulisella tyhjennysluukulla, jolloin tyhjentäminen on vaivatonta.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Jännite	kg
3600 W	1300 tai 1700 l	250	10500	84	230 V / 16A	400
4800 W	1300 tai 1700 l	400	7600	84	400 V / 16A	410

Koodi	Nimike
080030	Eurovac 53 tuhkaimukontti 3600 W 1300 l
080031	Eurovac 53 tuhkaimukontti 4800 W 1300 l
080033	Eurovac 53 tuhkaimukontti 3600 W 1700 l
080034	Eurovac 53 tuhkaimukontti 4800 W 1700 l
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)
027071	Etukuormaajasovite EURO
027072	Etukuormaajasovite Volvo L20-L25
055010	Hydrauliikkapaketti 2-toimisen luukun aukaisuun



Eurovac 53 Lastuimuri 4800

Eurovac 53 Lastuimuri soveltuu kuivan ja kiinteän materiaalin imurointiin.
Imurin pohjassa on mekaanisesti painovoimalla toimiva tyhjennysläppä.
Laitteessa on vakiona keskusimurivalmius, jolloin imuri käynnistyy esimerkiksi imurasian auetessa. Sähkönsyöttö: 16 A / 400 V / 50 Hz. Suositeltu letkukoko: Ø 50 mm tai Ø 76 mm
Mitat:
75 l: K 800, L 1100, P 2098 mm
175 l: K 800, L 1100, P 2598 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
4800 W	75 l	400	7800	84	100
4800 W	175 l	400	7800	84	108

Koodi	Nimike
003067	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 75 l , vastapainoläppätyhjennys
003076	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 175 l , vastapainoläppätyhjennys
003067.1	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 75 l , automaattinen täry suodatinpuhdistus
003077	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 175 l , automaattinen täry suodatinpuhdistus
100134	Seinäkiinnike lastuimurille



Eurovac 53 Lastuimuri paineilma

Eurovac 53 Lastuimuri soveltuu kuivan ja kiinteän materiaalin imurointiin. Imurin pohjassa on mekaanisesti painovoimalla toimiva tyhjennysläppä.
Suositeltu käyttöpaineilma kahdella ejektorilla: 8 bar / 3600 l/min / 19 mm kynsiliitin.
Suositeltu letkukoko: Ø 50 mm tai Ø 76 mm
Mitat: 75 l: K 800, L 1100, P 2098 mm
175 l: K 800, L 1100, P 2598 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
Paineilma 2 ejektorilla	75 l	400	17000	85	100
Paineilma 2 ejektorilla	175 l	400	17000	85	108

Koodi	Nimike
003068	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 paineilma kahdella ejektorilla, 75 l , pohjaläppätyhjennys
003078	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 paineilma kahdella ejektorilla, 175 l , pohjaläppätyhjennys
100134	Seinäkiinnike lastuimurille

EUROVAC 53 -SARJAN IMUREIDEN LISÄVARUSTEET

	Koodi	Nimike
	013098	HEPA 13 -paketti Eurovac-imureihin Sopii imureihin: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 003065, 003066, 003069 (Ota yhteys myyntiin yhteensopivuuden varmistamiseksi.)
	018050	Suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus Sopii imureihin: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 080030, 080031, 003065, 003066, 003069
	019151	Tyhjennyshana Eurovac-teollisuusimureihin, sisältää suojaverkon. Koko: 2 Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032
	100910	Uimurilaite tynnyri-imuriin Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032
	019150	Lastukori 200 l:n säiliölle Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 **Huom! Varmista yhteensopivuus myynnistä.**
	100219	Pyöräalusta 200 l:n tynnyrille, 80 mm:n pyörillä Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032
	019412	Veivikippialusta kahdelle tynnyrille, etukuormaaja-/trukkisovite Vakiona Volvo BM L50–L120 -sovitteet. Saatavana myös muilla sovitteilla, esimerkiksi EURO-sovitteella.

>>> ÖLJY- JA LEIKKUUNESTEIMURIT



Tecnoil 100MPI

Tecnoil 100MPI nesteimuri on monipuolinen jakompaktilaite,jokasoveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa.Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteen tyhjennys tapahtuu 160 l / min imurin tyhjennyspumpulla.
Mitat: K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

Teho	Sähkönsyöttö	mbar	m³/h	dB	kg
3,45 kW	16 A / 230 V	245	540	78	70

Koodi	Nimike
002487	Tecnoil 100MPI nesteimuri



Tecnoil 100IF

Tecnoil 100IF nesteimuri on monipuolinenja kompaktilaite, jokasoveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteen tyhjennys tapahtuu ilmavirtaa kääntämällä 200 l / min.
Mitat: K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

Teho	Sähkönsyöttö	mbar	m³/h	dB	kg
3 kW	16 A / 400 V	295	318	78	95

Koodi	Nimike
002486	Tecnoil 100IF nesteimuri



Tecnoil 220MPI

Tecnoil 220MPI nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite,jokasoveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 220 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteen tyhjennys tapahtuu 160 l / min imurin tyhjennyspumpulla.
Mitat: Mitat: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

Teho	Sähkönsyöttö	mbar	m3/h	dB	kg
3,45 kW	16 A / 230 V	245	540	76	165

Koodi	Nimike
002489	Tecnoil 220MPI nesteimuri



Tecnoil 220IF

Tecnoil 220IF nesteimuri on monipuolinenja kompaktilaite, jokasoveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 220 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteen tyhjennys tapahtuu ilmavirtaa kääntämällä 200 l / min.
Mitat: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

Teho	Sähkönsyöttö	mbar	m³/h	dB	kg
3 kW	16 A / 400 V	295	318	78	185

Koodi	Nimike
002488	Tecnoil 220IF nesteimuri

>>> RITA CLEANING - KUIVA/MÄRKÄIMURIT



Rita BF 575

Tehokas ja helposti liikuteltava märkä/kuivaimuri, jossa30 litran terässäiliö nelipyöräalustalla. Imurilla voidaan imuroida sekä märkää että kuivaa roskaa. Lisäsuodattimella varustettuna imurilla voidaan imeä myös kylmää tuhkaa.
Vakiovarusteena 5 m imuletku 38 mm siivoussarjalla.
Mitat: K 760 mm L 370 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
1200/1600 W	30 l	240	3180	80	10

Koodi	Nimike
002501	Rita BF 575
013003	Hienonpölyn lisäsuodan 300 srj

>>> SYKLONIT JA ESIEROTTELIJAT



Sykloniesierottelija työntöalustalla

Tehokas 60 litran säiliöllä varustettu sykloniesierottelijahienolle roskalle, joka erottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Sopii Ø 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Letku ei sisälly toimitukseen.

Mitat: K 1670 mm, L 670 mm, P 990 mm

Säiliö	maks. alipaine	ilmavirtaus	kg
60 l	400 mbar	3300-16 000 l/min	65 kg

Koodi	Nimike
016210	Sykloniesiero ttelija työntöalustalla
011103	Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle
011071	Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle
011101	Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle
011102	Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle



Sykloniesierottelija seinätelineellä

Tehokas 200 litrantynnyrinpäälleasennettevasykloniesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle.
Esiserottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.
Sopii Ø 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Letku ei sisälly toimitukseen.

Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

maks. alipaine	ilmavirtaus	kg
400 mbar	3300-16 000 l/min	40 kg

Koodi	Nimike
016211	Sykloniero ttelija seinätelineellä (ei sis tynnyriä)
100098	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla
011103	Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle
011071	Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle
011101	Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle
011102	Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle



Eurovac purusykloni

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettevasykloniesierottelija hienolle roskalle.
Esiserottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.
Sopii Ø 100, 125 tai 160 mm letkuille. (ilmoita tilatessa oikea yhdekoko)
Letku ei sisälly toimitukseen.
Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

max alipaine	ilmavirtaus	kg
300 mbar	16000-57 000 l/min	40 kg

Koodi	Nimike
090301	Sykloni purulle 200 l tynnyrin päälle
100098	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla



Syklonikansi 200 l tynnyrille

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava sykloniesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle.
Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii Ø 38 mm / Ø 50 mm / Ø 63 mm / Ø 76 mm letkuille.
Paineilmaimuriin yhdistettynä kannen ja säiliön pitää olla vahvistettuja malleja.

Malli	maks. alipaine	ilmavirtaus	Paino
Vakio	300 mbar	3300-16 000 l/min	15 kg
Vahvistettu	400 mbar	3300-16 000 l/min	17 kg

Koodi	Nimike
100171	Syklonikansi 200 l säiliölle, ei sisällä letkunlii miä
100171.1	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.38 mm letkulle
100171.2	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.50 mm letkulle
100171.3	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.63 mm letkulle
100171.4	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.76 mm letkulle
100173	Syklonikansi 200 l säiliölle, vahvistettu malli, ei sisällä letkunliittimiä
100100.1	Säiliö 100 l kantokahvoilla ja hakasilla
100098	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla
100099	Säiliö 200 l vahvistettu kantokahvoilla ja hakasilla
100097	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla, RST
019115	Moottorikannen kiinnityssalpa 200 l säiliöön metallia





Sykloniesierottelija 40 tai 82 l

Tehokas 40 tai 82 litran säiliöllä varustettu sykloniesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle.
Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.
Sopii Ø 38 mm / Ø 50 mm / Ø 63 mm / Ø 76 mm letkuille.

maks. alipaine	ilmavir taus	Paino
300 mbar	3300-10700 l/min	15 kg

Koodi	Nimike
016104	Sykloniesierottelija 40 litraa, ei sisällä letkunliittimiä
016105	Sykloniesierottelija 82 litraa, ei sisällä letkunliittimiä
016105.1	Sykloniesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.38 mm letkulle
016105.2	Sykloniesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.50 mm letkulle
016105.3	Sykloniesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.63 mm letkulle
016105.4	Sykloniesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.76 mm letkulle
015048	Pyöräalusta Ø 400 mm säiliölle (40 tai 82 l esierottelijalle)



Sykloniesierottelija 53 longopac työntöalustalla

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.
Roskat kerääntyvät helposti tyhjennettävään roskasäkkiin.
Longopac™-rullan pituus on 20 m, ja siitä saadaan noin 18–20 yksittäistä pussia.
Sopii Ø 38 mm / Ø 50 mm / Ø 63 mm / Ø 76 mm letkuille.
Ei sisällä letkuliittimiä.

maks. alipaine	ilmavirtaus	Paino
300 mbar	3300-16 000 l/min	50 kg

Koodi	Nimike
016209	Sykloniesierottelija 53 longopac työntöalustalla
011103	Letkunliitin alum. d.70/38 mm imuletkulle imuriin
011071	Letkunliitin alum. d.70/50 mm imuletkulle imuriin
011101	Letkunliitin alum. d.70/63 mm imuletkulle imuriin
011102	Letkunliitin alum. d.70/75 mm imuletkulle imuriin



Esierottelija 63 l suodattimella

Tehokas 63 litran säiliöllä oleva esierottelija hienolle roskalle.
Esierottelee roskat ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.
Sopii Ø 38 mm tai Ø 50 mm letkuille.
Ei sisällä letkuliittimiä.
Ei sovellu kuumalle tuhkalle.

maks. alipaine	ilmavirtaus	Paino
300 mbar	max 10700 l/min	15 kg

Koodi	Nimike
004023	Esierottelija 63 litraa suodattimella ja kannella, ei sovellu kuumalle tuhkalle
015048	Pyöräalusta 63 l esierottelijalle
011057	Letkunliitin 38 mm letkulle ja 60 mm letkuaukolle
011061	Letkunliitin 50 mm letkulle ja 60 mm letkuaukolle



Eurovac Kipperikontti esierottelija

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.
Roskat kerääntyvät kipattavaan konttisäiliöön.
600 l:n kipperin mitat kannella varustettuna: K 1600, L 910, P 1630 mm.
1000 l:n kipperin mitat kannella varustettuna: K 1800, L 1130, P 1900 mm.
Vakiona letkukoot: Ø 38, 50, 60, 76 ja 102 mm.
Tilauksesta myös muita yhdevaihtoehtoja, mm. purkaulus.

malli	maks. alipaine	ilmavirtaus	kontin paino	kannen paino
150 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	55 kg	30 kg
300 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	80 kg	55 kg
600 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	200 kg	90 kg
1000 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	300 kg	120 kg

Koodi	Nimike
080235	Kipperikontti 150 l, syklonikannella, ei pyöriä
080203	Kipperikontti 300 l, vahvistettu, ei kantta
080236	Kipperikontin kansi 300 l:n kipperille syklonilla
080205	Kipperikontti 600 l, vahvistettu
080237	Kipperikontin kansi 600 l:n kipperille, vahvistettu
100338	Kipperikontti 1000 l, vahvistettu
080238	Kipperikontin kansi 1000 l:n kipperille, vahvistettu

>>> VUOKRALLE





Blue Line 1000 kontti-imuri

Blue Line -teollisuusimurissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori.
Vakiona käynnistysautomatiikka ja hydraulitoiminen luukun avaus.
Soveltuu esimerkiksi rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin.
Imuletkun halkaisija voi olla Ø 50–102 mm.
Roskasäiliön tilavuus 600 l. Suodatinpinta-ala 4 m².
Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.
Mitat: K 2200, L 1655, P 1540 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m³/h	Sähkönsyöttö	kg
12,5 kW	600 l	280	17500	1050	32A / 400V	700
25 kW	600 l	400	18500	1110	63A / 400V	800



Eurovac kontti-imuri, diesel 147 kW

Eurovac-suurtehoimuri on kustannustehokas ratkaisu perinteiseen imuautoon verrattuna. Kontti-imuri on varustettu omalla dieselmoottorilla, joten sitä voidaan käyttää ilman kuorma-autoa.
Soveltuu suurten kuivamateriaalimäärien imurointiin. Suurtehoimurin avulla pölyävän materiaalin käsittely on siistimpää ja hallitumpaa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakennus- ja purkujätteiden imurointi sekä tuhkan imurointi lämpökeskuksissa ja jätteenpolttolaitoksissa.

Teho	Säiliö	mbar	m³/h	dB	kg
147 kW	13 m³	500	4100	95	-



Eurovac perävaunuimuri >50 kW

Eurovac-perävaunuimuri soveltuu erinomaisesti urakointiin (esimerkiksi vanhojen välikattoeristeiden poistoon). Perävaunuimuria voidaan käyttää kuivan pölyn ja roskan imemiseen. Suodatinpinta-ala on 18 m².
Suositeltava traktorin teho >50 kW. Imuyhde 102–200 mm. Esimerkkejä imuroitavista materiaaleista: puru, turve, sammal, hiekka, villat, pöly, Leca-sora, tuhka jne.
Perävaunun mitat: K 3100, L 2480, P 6100 mm.

Teho	Säiliö	mbar	m³/h	dB	kg
>50 kW	6 m³	500	2300	-	n. 3600



Eurovac Cube

Eurovac Cube on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa imettävän materiaalin määrä on suuri, kuten maatalouteen, teollisuuteen ja lämpölaitoksiin. Tehokas imuri soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tuhkan ja muun kuivan materiaalin imurointiin.

Imurin säiliö on jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa toimii sykloniesierottelijana ja toinen osa imurin säiliönä. Rakenne mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan työskentelyn suurillakin materiaalimäärillä.

Teho	Säiliö	mbar	m³/h	dB	kg
4800 W	1300 l	400	7600	-	410


Kysy vuokrauksesta lisää myyjiltämme.
Vuokralaitteiden nouto ja palautus ma–pe klo 8.00–15.00.

>>> TARVIKKEET JA VARAOSAT

SIIVOUSSARJAT JA SUULAKKEET

HUOM. SIIVOUSSARJOJA TILATTAESSA ILMOITA MYÖS IMURIMALLI.

	Koodi	Nimike
	010031	Siivousvälinesarja Ø 38 mm 4,5 m muovi-/alumiini-imuputket Tämä sarja vakiona imureissa (303, 423, 433)
	010032.1	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m alum imuputkella (Eurovac 303, 423, 433)
	010050.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m (Eurovac 423, 433)
	010033.1	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.3	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.3	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.4	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.5	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.2	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010033.10	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010033.15	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010033.20	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	010035	Siivousvälinesarja Ø 35 mm/5 m (Eurovac 101)
	011051	Letkuliitin 32 mm letkulle 50 mm aukkoon
	011052	Letkuliitin 32 mm letkulle 60 mm aukkoon
	011056	Letkuliitin 38 mm letkulle 50 mm aukkoon
	011057	Letkuliitin 38 mm letkulle 60 mm aukkoon
	011061	Letkuliitin 50 mm letkulle 60 mm aukkoon
	011105	Letkuliitin alum Ø 58, 38 mm letkulle Hurricane-imureihin (H32/H42/H43)
	011072	Letkuliitin alum Ø 58, 50 mm letkulle Hurricane-imureihin (H32/H42/H43)
	011103	Letkuliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja)
	011071	Letkuliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja)
	011101	Letkuliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja)
	011102	Letkuliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja)
	011054	Letkuliitin 38 mm imuputkeen pyörivä
	011059	Letkuliitin 38 mm imuputkeen antistaattinen pehmeää kumia
	011064	Letkuliitin 50 mm imuputkeen musta
	011073	Letkuliitin 50 mm imuputkeen antistaattinen pehmeää kumia

	Koodi	Nimike
	011131	Imuputken/-letkun kädensija muovinen 35 mm
	011141	Imuputken/-letkun kädensija muovinen 38 mm
	011132	Imuputki 35 mm, muovi/alumiini, P 500 mm
	011140	Imuputki 38 mm, muovi/alumiini, P 500 mm
	011146	Imuputki 38 mm, muovia, P 500 mm (ei sovellu lattiasuulakkeelle)
	011165	Imuputki 50 mm, muovia, P 500 mm (ei sovellu lattiasuulakkeelle)
	011143	Imutanko alumiinia 38 mm, pituus 1470 mm
	011160	Imutanko alumiinia 50 mm, pituus 1470 mm
	022058	Imuputki suora alumiini 38 mm, pituus 6 m
	022059	Imuputki suora alumiini 50 mm, pituus 6 m
	011225.1	Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 4,5 m (Eurovac 303, 423, 433)
	011230.1	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m (Eurovac 423, 433)
	011226.1	Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.1	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.3	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.4	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.5	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011226.2	Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.2	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.6	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.7	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.8	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 20 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	012020.1	Lattiasuulake 400 mm harjoilla Ø 38 mm imuputkeen
	012020.2	Lattiasuulake 400 mm harjoilla Ø 50 mm imuputkeen
	012021.1	Lattiasuulake 400 mm kumeilla Ø 38 mm imuputkeen
	012021.2	Lattiasuulake 400 mm kumeilla Ø 50 mm imuputkeen
	012019	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, muovirunko
	012025	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, muovirunko
	012017	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 375 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012017.1	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 375 mm, alumiinirunko, harjalistat
	012018.1	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012018.2	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, alumiinirunko, harjalistat
	012022	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 375 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012023.1	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012023.2	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, alumiinirunko, harjalistat
	012024.1	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 500 mm, kokonaan alumiinia, kumilistat
	012024.2	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 500 mm, kokonaan alumiinia, harjalistat
	012027	Lattiasuulakkeen harjalista L 395 mm, taakse (sopii 450 mm suulake)
	012028	Lattiasuulakkeen harjalista kolollinen L 440 mm, eteen (sopii 450 mm suulake)
	012072	Lattiasuulakkeen harjalista L 370 mm, taakse (sopii 400 mm suulake)
	012073	Lattiasuulakkeen harjalista kolollinen L 370 mm, eteen (sopii 400 mm suulake)
	012076.2	Lattiasuulakkeen harjalista L 445 mm, taakse (sopii 500 mm suulake)
	012076.1	Lattiasuulakkeen harjalista kolollinen L 495 mm, eteen (sopii 500 mm suulake)

	Koodi	Nimike
	012034	Lattiasuulakkeen kumilista L 395 mm, taakse (sopii 450 mm suulake)
	012035	Lattiasuulakkeen kumilista L 440 mm, eteen (sopii 450 mm suulake)
	012074	Lattiasuulakkeen kumilista L 370 mm, taakse (sopii 400 mm suulake)
	012075	Lattiasuulakkeen kumilista L 370 mm, eteen (sopii 400 mm suulake)
	012080.1	Lattiasuulakkeen kumilista L 500 mm, eteen (sopii 500 mm suulake)
	012080.2	Lattiasuulakkeen kumilista L 500 mm, taakse (sopii 500 mm suulake)
	012033	Lattiasuulakkeen kumilista yleismalli, myydään metreittäin
	012212	Etusuulake harjoilla, 433 imuriin työntöalustalla
	012213	Etusuulake kumeilla, 433 imuriin työntöalustalla
	012044	Pölyharja 32 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 32,5 mm)
	012045	Pölyharja 35 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 35,5 mm)
	012046	Pölyharja 38 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 45,2 mm)
	012047	Pölyharja 50 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 59,2 mm)
	012050	Rakosuulake 32 mm muovi, P 200 mm (kaulansisä-Ø 32,5 mm)
	012051	Rakosuulake 35 mm muovi, P 200 mm (kaulansisä-Ø 35,5 mm)
	012052	Rakosuulake 38 mm muovi, P 240 mm (kaulansisä-Ø 45,2 mm)
	012062	Rakosuulake 50 mm muovi, P 370 mm (kaulan sisä-Ø 59,2 mm)
	012067	Rakosuulake 32 mm muovia, taipuisa, pituus 600 mm soveltuu 38mm siivoussarjan kanssa käytettäessä sovitetta 012220
	012053	Rakosuulake 38 mm sinkitty teräs, pituus 1000 mm
	012054	Rakosuulake 38 mm alumiini, pituus 800 mm
	012058	Rakosuulake 50 mm alumiini, pituus 580 mm
	012057	Rakosuulake 76 mm alumiini, pituus 700 mm
	012061	Patteriharjasuulake Sopii 32 ja 35 mm rakosuulakkeesen
	012068	Käsiharjasuulake 35 mm suorakaide
	012006	Harjasuulake 35 mm, L 235 mm soikea
	012059	Roskasuulake 50 mm, L 100 mm kuminen
	012060	Roskasuulake harjalla 50 mm, L 200 mm alumiinia

	Koodi	Nimike
	011044	Letkunjatke 32 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta)
	011045	Letkunjatke 38 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta)
	011046	Letkunjatke 50 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta)
	019556	Nokkavipuliitin 3" naaras 75 mm imuletkulle (yhteensopiva 019557)
	019557	Nokkavipuliitin 3" uros 75 mm imuletkulle (yhteensopiva 019556)
	012218	Muunnoskappale 50/35 mm, muovi
	012216	Muunnoskappale 38/35 mm, muovi
	012220	Muunnoskappale 38/32 mm, muovi
	012219	Muunnoskappale 35/32 mm, holkki suulakkeen kaulaan
	012217	Muunnoskappale 38 mm, muovi Mahdollistaa esim. pölyharjan tai rakosuulakkeen käytön 38 mm kädensijan tai imuputken päässä.
	012063	Pillisuulake 38 mm kumi, P 370 mm
	012090	Erikoissuulake 50 mm, L 540 mm
	012091	Erikoissuulake 75 mm, L 540 mm
	011182	Imuputki 50 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, **ei kädensijoja**
	011181	Imuputki 75 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, **kädensijoilla**
	011184	Kasaimutanko 50 mm alumiinia
	011186	Kasaimutanko 75 mm alumiinia, **ei kädensijoja**
	011185	Kasaimutanko 75 mm alumiinia, **kädensijoilla**
	012100	Imukärsä timanttiporaukseen d. 50mm
	011178	Teleskooppinen imuputki d.50/49 mm hiilikuitua. Pituus 1120-2018 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073.
	011178.1	Teleskooppinen imuputki d.50/40 mm hiilikuitua. Pituus 1120-2018 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073. Pienempään päähän sopii mm. 012046 - pyöreä pölyharja 38 mm.
	011179	Teleskooppinen imuputki d.50/49 mm hiilikuitua. Pituus 1670-4000 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073.


ATEX 22 SIIVOUSVÄLINESARJAT JA OSAT

	Koodi	Nimike
	011171	Pölyharja 32 mm, ATEX22 -tiloihin.
	011172	Rakosuulake 32 mm. ATEX22 - tiloihin
	011173	Huonekalusuulake 32 mm. ATEX22-tiloihin
	011174	Muunnoskappale 38 -> 32 mm , alumiinia, sopii letkunliittimeen
	011170	Lattiasuulake harjoilla. d. 38 mm, leveys 300 mm ATEX22-tiloihin
	011142	“S”-imutanko 38 mm. 2-osainen
	011059	Letkunliitin 38 mm imuputkeen, antistaattinen, pehmeää kumia
	011088	RST lattiasuulake 430 mm / Ø38 mm
	011089	RST imutanko / Ø38 mm
	011090	Atex pölyharja Ø38 mm
	011091	Atex kuminen kartiosuulake Ø38 mm
	011073	Letkunliitin 50 mm imuputkeen, antistaattinen, pehmeää kumia
	2000066	RST imutanko / Ø50 mm
	2000067	RST lattiasuulake 430 mm / Ø50 mm
	011158	Letkunliitin imutankoon d. 50 mm ATEX22- tiloihin, vaatii myös liittimen 011073 imuletkuun.
	011159	Pyöreä rakosuulake d.50 mm ATEX22 -tiloihin




IMULETKUT

	Koodi	Nimike, letkun sisämitta
	011010	Imuletku 32 mm (väri hopea, kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 32/40 mm
	011011	Imuletku 32 mm antistaattinen (kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 32/40 mm
	011021	Imuletku 38 mm, antistaattinen (kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 38/48 mm
	011033	Imuletku 50 mm, antistaattinen (kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 50/60 mm
	011087	Imuletku 50 mm kevyt , PVC, harmaa (kiepissä 50 m)
	011086	Imuletku 63 mm kevyt , PVC, harmaa (kiepissä 40 m)
	011085	Imuletku 76 mm kevyt , PVC, harmaa (kiepissä 50 m)
	011310	Kumi-imuletku 38 mm sisä-/ulkohalkaisija 38/48 mm
	011320	Kumi-imuletku 51 mm sisä-/ulkohalkaisija 51/61 mm
	011330	Kumi-imuletku 63 mm sisä-/ulkohalkaisija 63/73 mm
	011376	Kumi-imuletku 76 mm sisä-/ulkohalkaisija 76/85 mm
	011385	Polyuretaani-imuletku 51 mm , kevyt imurointi
	011387	Polyuretaani-imuletku 76 mm , kevyt imurointi
	011392	Polyuretaani-imuletku 51 mm , kulutuskestävä
	011393	Polyuretaani-imuletku 63 mm , kulutuskestävä
	011394	Polyuretaani-imuletku 76 mm , kulutuskestävä

PÖLYPUSSIT

	Koodi	Nimike
	012901	Pölypussi Eurovac Green 870 imuriin (mikrokuitu), 10 kpl/paketti
	013076	Pölypussi säiliöön 15 litraa (imuriin 101)
	013064	Pölypussi säiliöön 32 litraa (imuri 303).
	013015	Pölypussi säiliöön 33 litraa (imuriin 303) mikrokuitu
	013058	Pölypussi säiliöön 63 litraa (400 srj) mikrokuitu
	013060	Pölypussi Hurricane 31/32
	013061	Pölypussi Hurricane 41/42/43, Kiekens B192
	013062	Pölypussi malli Hurricane 53
	013066	Pölypussi 200 l säiliöön
	013022	Pölypussi H33 asbesti-imuriin
	013049	Pölypussi H62 asbesti-imuriin
	213116	Longopac roskasäkki pussi-imuriin, Ø 357 mm / 23 m, paketissa 4 kpl.

SUODATTIMET

	Koodi	Nimike
	103017	HEPA 13 -suodatinpatruuna 300–400-sarjan imureihin *vaatii kiinnikelautasen (koodi: 013013)
	013001	HEPA 13 -suodatin asbestille, 300–400-sarjan imureihin *Eurovac 300-400 sarja imurit tarvitsevat erillisen kiinniketelineen
	013010	HEPA 13 -suodatin Eurovac 53 -imuriin
	013013	Patruunasuodattimen kiinnikelautanen 300–400-sarjaan
	013099	HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 32- ja 42-imureihin, 2 patruunaa
	013097	HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 41- ja 43-imureihin, 1 patruuna
	013017	HEPA 13 -patruuna LEO-imuriin
	013006	HEPA 13 -patruuna Hurricane-imureihin

	Koodi	Nimike
	013098	HEPA 13 -paketti Eurovac 53 -imuriin (Ota yhteys myyntiin yhteensopivuuden varmistamiseksi.)
	013141	HEPA 13 -patruuna H33- ja H62-asbesti-imureihin
	013026	Suodatin 335 V -malli, täydellinen (sopii: 303S)
	013030	Suodatinpussi 300 srj V -malli (sopii: Skip Wet, 303S) sekä 013028 Ei sisällä rengasta ja kehikkoa.
	013028	Suodatin 300 V -malli, täydellinen, sopii vanhempaan 303 imuriin, ei 303S
	013025	Suodatin täydellinen 300 srj uusi V -matala (sopii: 101)
	013032	Suodatinpussi 300 srj matala, uusi malli (sopii: 101) Ei sisällä rengasta ja kehikkoa.
	013029	Suodatin 400 srj V-malli, täydellinen (sopii: 423, 433)
	013033	Suodatinpussi 400 srj V-malli (sopii: 423, 433) Ei sisällä rengasta ja kehikkoa
	013130	Suodatin H31/H32 täydellinen
	013131	Suodatin H31/H32 tetratex, täydellinen
	013132	Suodatin H41/42/43 täydellinen
	013133	Suodatin H41/42/43 tetratex, täydellinen
	013035	Suodatinpussi H31/H32, ei sis. rengasta
	013071	Suodatinpussi H31/H32, tetratex, ei sis. rengasta
	013038	Suodatinpussi H41/42/43, tetratex, ei sis. rengasta
	013069	Tähtisuodatinpussi 53, antistaattinen klemmarilla
	013070	Tähtisuodatinpussi 53, klemmarilla, tetratex
	013090	Tähtisuodatinpussi 4 m², d. 560, antist. polyesteri (Blue Line -imureihin)
	013305	Tähtisuodatinpussi 4 m² d. 560, tetratex (Blue Line -imureihin)
	013003	Hienonpölyn lisäsuodatin 300 srj
	013004	Hienonpölyn lisäsuodatin 400 srj
	013002	Hienonpölyn lisäsuodatin imureihin H42/H53

IMUMOOTTORIT JA HIILET

	Koodi	Nimike	Kokonais korkeus	Moottoripakka korkeus halkaisija	
	015001	Imumoottori 1200 W malli S imureihin, joissa ei ole maadoitusta virtajohdossa (sopii kuiva-/märkäimureihin	174 mm	70 mm	143 mm
	015002	Imumoottori 1100 W malli R imureihin, joissa ei ole maadoitusta virtajohdossa (sopii kuiva-/märkäimureihin)	178 mm	67 mm	143 mm
	015003	Imumoottori 1100 W puhallus-putkella malli Hurricane (sopii Hurricane imurimalleihin 31/32/42)	178 mm	72 mm	143 mm
	015004	Imumoottori 1300 W malli F vaatii maadoituksen (sopii esim. Eurovac 53 sarjan imureihin)	174 mm	72 mm	143 mm
	100235	Imumoottori 24 V 650 W	160 mm	72 mm	143 mm
	015005	Imumoottori 1200 W Sopii Rita Cleaning kuiva-/ märkäimureihin	173 mm	70 mm	143 mm
	015013	Moottorikansi 303 Special imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 335 mm			
	015011	Moottorikansi 423 imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 400 mm			
	015012	Moottorikansi 433 imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 400 mm			
	015053	Uimurikori 300-400 sarjan imureihin sis. kohon Täydellinen			
	015036	Moottorin hiili malli Hurricane/Rotafil (vanhempi 1300 W), ruskea hiili			
	015061	Moottorin hiili malli Hurricane/Rotafil (uudempi 1100 W), musta hiili			
	015037	Moottorin hiili messinkipesällä (moottoreihin 015001 ja 015002)			
	015039	Moottorin hiili malli F (moottoriin 015004)			

IMUREIDEN LISÄOSAT

	Koodi	Nimike
	015031	Korotesäiliö Ø 300 mm säiliölle
	015032	Korotesäiliö Ø 400 mm säiliölle
	015033	Korotesäiliö Ø 400 mm, leijupohjalla
	100098	Säiliö 200 l, musta, kantokahvoilla ja hakasilla
	100100.1	Säiliö 100 l, musta, kantokahvoilla ja hakasilla (½ tynnyri)
	100097	Säiliö 200 l, RST, kantokahvoilla ja hakasilla
	100219	Pyöräalusta 200 l:n tynnyrille, 80 mm:n pyörillä
	015048	Pyöräalusta 82 l:n esierottelijalle
	019150	Lastukori 200 l:n säiliölle Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 **Huom! Varmista yhteensopivuus myynnistä.**
	019151	Tyhjennyshana Eurovac-teollisuusimureihin, sisältää suojaverkon. Koko 2

LETKUKELAT JA TELINEET

	Koodi	Nimike
	016015	Letkukela Ø 50, 63 tai 76 mm letkulle Imuletkua voidaan käyttää myös silloin, kun se on kelattuna. Letkun maksimipituus Ø 50 mm letkulla 50 m
	016001	Letkuteline L 360 mm, S 150 mm
	016000	Letkuteline L 680 mm, S 255 mm
	016009	Letkuteline tarvikekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle Ø 38 mm
	016007	Letkuteline tarvikekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle Ø 50 mm
	016008	Letkuteline tarvikekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle Ø 75 mm
	016009RST	Letkuteline tarvikekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle Ø 38 mm
	016006RST	Letkuteline tarvikekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle Ø 50 mm
	016008RST	Letkuteline tarvikekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle Ø 75 mm

EUROVAC HURRICANE VARAOSAT

	Koodi	Nimike
	100055	Roskasanko malli H31/H32
	100056.1	Roskasanko malli H42/H43
	100057	Roskasangon kannatinkehikko H42
	100060	Takapyörä 150 x 28 mm + holkki H31/32
	100059	Etupyörä 75 mm, lattakiinnitys/kääntyvä, H31/32
	100062	Takapyörä 200 mm, Hurricane 42/43
	019008	Pyörä 300 * 70 mm kumipinta, napahatulla, Hurricane 42 Trolley
	100061	Pyörä 80 mm kääntyvä, Hurricane 41/42/43
	015067	Moottorikannen kantokahva
	015022	Yläkansi 100-300 sarjan imureihin
	015023	Yläkansi 400 sarjan imureihin
	015020	Välikansi 100-300 sarjan imureihin
	015021.2	Välikansi Eurovac 423 imuriin
	015021.1	Välikansi Eurovac 433 imuriin
	015021.3	Välikansi Eurovac 423 telecontrol imuriin

MUUT VARAOSAT JA TARVIKKEET

	019115	Moottorikannen kiinnityssalpa metallia 3 kiinnitysreikää Sopii Eurovac 53 sarja ja Hurricane
	019116	Moottorikannen kiinnityssalpa metallia, 2 kiinnitysreikää Sopii Eurovac kuiva/märkäimurit
	100122	Kantokahva 200 l:n roskasäiliölle alumiinia
	034039	Virtajohto 3 x 1,5 mm² öljyn kestävä kumi, pituus 8 m
	015069	Virtajohto 2 x 1,5 mm², kuiva/märkäimureihin, pituus 8 m
	034034	Keinukytkin valolla punainen (Eurovac 101, 303, 423, 433)
	034035	Keinukytkin valoton valkoinen (Eurovac Hurricane)
	034051	Keinukytkin musta, 0-1-2 työkalukäynnistysimureihin
	034033	Vipukytkin mm.imuriin Eurovac 53 –tynnyri-imuri
	034036	Vääntökytkin kotelolla 0-1-2 mm.imuriin Eurovac 53
	030330	Käynnistin/ohjauskeskus 230V 1-vaihe 16A kaukokäyttö 24V max 3600w
	030328	Käynnistin/ohjauskeskus 400V 3-vaihe 16A kaukokäyttö 24V
	030329	Käynnistin/ohjauskeskus 400V 3-vaihe 32A kaukokäyttö 24V
	030331	Käynnistin/ohjauskeskus 230V paineilmaimurille 24V

	Koodi	Nimike
	015042	Pyörä alustaan d.400 M10 x 80 mm
	100028	Letkuaukko d.60 näppäinlukitus, muovia, vain päälliosa
	015065	Poistoletku muovisäiliöimuriin
	015034	Säiliön kannaketeline muovisäiliöimuriin
	015035	Säiliön lukitsinsokka muovisäiliöimuriin
	015058	Kippisäiliön kiinnikenuppi
	015072	Californian poistoletkun tulppa
	012384	Poistoletkun pidikelenkki, California
	012382	Poistoletkun pidikeklipsi, California
	015066	Tyhjennysletkun kulmaosa muovisäiliöimuriin
	012386	Tiiviste poistoletkuun, California
	015016	Pumppu California pesuriin, ei moottoria
	015015	Pumppu California pesuriin, täydellinen moottorilla
	012385	Poistoletkun kierreholkki, Duster
	012038	Lattiasuulakkeen pyörärauta L 450 mm
	012078	Lattiasuulakkeen pyörärauta L 500 mm
	012037	Lattiasuulakkeen pyörä
	012032	Lattiasuulakkeen imukaulan kiinnityssokka
	012029	Lattiasuulakkeen imukaula 35 mm
	012083	Lattiasuulakkeen imukaula 38 mm
	012030	Lattiasuulakkeen imukaula 38 mm suora
	012031	Lattiasuulakkeen imukaula 50 mm
	016002	Tarvikekori 423/433 työntoalusta imureille

>>> METALLISET KESKUSIMURIPUTKISTOT

RUNKOPUTKET



Koodi	Nimike	Seinämä	Ulkohalkaisija	Pituus
014000	Teräsputki sinkitty 60 mm	1,5 mm	60 mm	6 m
014001	Teräsputki sinkitty 76 mm	1,5 mm	76 mm	6 m
014002	Teräsputki sinkitty 102 mm	1,5 mm	102 mm	6 m
014008	Teräsputki sinkitty 127 mm	1,5 mm	127 mm	6 m

*Myydään täysimittaisina 6m putkina

TERÄSKÄYRÄT




Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija
014040	Teräskäyrä 45° sinkitty 60 mm	1,5 mm	60 mm
014039	Teräskäyrä 45° sinkitty 76 mm	1,5 mm	76 mm
014073	Teräskäyrä 45° sinkitty 102 mm	1,5 mm	102 mm
014076.1	Teräskäyrä 45° sinkitty 127 mm	1,5 mm	127 mm



Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija
014044	Teräskäyrä 90° sinkitty 60 mm	1,5 mm	60 mm
014043	Teräskäyrä 90° sinkitty 76 mm	1,5 mm	76 mm
014074	Teräskäyrä 90° sinkitty 102 mm	1,5 mm	102 mm
014075.1	Teräskäyrä 90° sinkitty 127 mm	1,5 mm	127 mm

TERÄSHAARAT



Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija A	B	C
014024	Teräshaara sinkitty 45° 60/60/60 mm	1,5 mm	60	60	60
014022	Teräshaara sinkitty 45° 76/76/76 mm	1,5 mm	76	76	76
014023	Teräshaara sinkitty 45° 76/60/76 mm	1,5 mm	76	60	76
014030	Teräshaara sinkitty 45° 102/102/102 mm	1,5 mm	102	102	102
014031	Teräshaara sinkitty 45° 102/76/102 mm	1,5 mm	102	76	102
014032	Teräshaara sinkitty 45° 127/127/127 mm	1,5 mm	127	127	127
014033	Teräshaara sinkitty 45° 127/102/127 mm	1,5 mm	127	102	127



Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija A	B	C
014024.1	Teräshaara sinkitty T-malli 60 mm	1,5 mm	60	60	60
014017	Teräshaara sinkitty T-malli 76 mm	1,5 mm	76	76	76
014018	Teräshaara sinkitty T-malli 102 mm	1,5 mm	102	102	102
014019	Teräshaara sinkitty T-malli 127 mm	1,5 mm	127	127	127

PANTALIITTIMET



Koodi	Nimike	Pituus
014055	Pantaliitin alumiinia 60 mm maadoitettu	100 mm
014057	Pantaliitin alumiinia 76 mm maadoitettu	100 mm
014064	Pantaliitin alumiinia 102 mm maadoitettu	100 mm
014066	Pantaliitin alumiinia 127 mm maadoitettu	150 mm

SUPISTUSKAPPALEET



Koodi	Nimike	A	B
014051	Terässupistuskappale sinkitty 60/50 mm	60 mm	50 mm
014050	Terässupistuskappale sinkitty 76/50 mm	76 mm	50 mm
014049	Terässupistuskappale sinkitty 76/60 mm	76 mm	60 mm
014045	Terässupistuskappale sinkitty 102/76 mm	102 mm	76 mm
014046	Terässupistuskappale sinkitty 127/102 mm	127 mm	102 mm

IMURASIAT









Koodi	Nimike	Putken halkaisija mm 60	76	102	114	imuletkun halkaisija mm 38	50	76	102
014090	Imurasia alumiinia 60 mm	X	X			X	X		
014095	Imurasia alumiinia 76 mm		X				X	X	
014094	Imurasia alumiinia 102 mm			X	X			X	X
014091	Imurasia alumiinia 60 mm mikrokytkimellä	X	X			X	X		
014092	Imurasia alumiinia 60 mm IP67 mikrokytkimellä	X	X			X	X		
014125	Imurasia alumiinia 76 mm mikrokytkimellä		X				X	X	
014093	Imurasia alumiinia 102 mm mikrokytkimellä			X	X			X	X
050006	Alipaine-/huuhteluventtiili, 76 mm suora sinkitetty teräs säätöalue 0-400mbar								
031305	Ohjauskaapeli 2x0,75 imurasioille	x = soveltuu käytettäväksi							

LETKUNLIITTIMET IMURASIAAN







Koodi	Nimike	A	B
011107	Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan	60 mm	38 mm
011106	Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan	60 mm	50 mm
011104	Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan	76 mm	50 mm
011108	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	76 mm	76 mm
011113	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	102 mm	50 mm
014045	Letkunliitin sinkitty Eurovac imurasiaan	102 mm	76 mm
011110	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	102 mm	102 mm
011112	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	76 mm	50 mm
011114	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	76 mm	60 mm
011118	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	76 mm	76 mm
011111	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	108 mm	76 mm



Koodi	Nimike
014061	Putkikannake teräs 60 mm putkelle HDG
014062	Putkikannake teräs 76 mm
014512	Putkikannake teräs 102 mm
014511	Putkikannake teräs 127 mm



014505	Palkkikannake teräs, kierre M10
014491	Konsolikannake, kuumasinkitty, ei tukea, pituus 150 mm
014493	Konsolikannake, kuumasinkitty, tuella, pituus 300 mm
014495	Konsolikannake, kuumasinkitty, tuella, pituus 600 mm

RST RUNKOPUTKET



Koodi	Nimike	Seinämä	Ulkohalkaisija	Pituus
025040	RST putki 60 mm	1,5 mm	60 mm	6 m
025045	RST putki 76 mm	1,6 mm	76 mm	6 m
025047	RST putki 101 mm	2 mm	102 mm	6 m
025049	RST putki 127 mm	2 mm	127 mm	6 m


RST TERÄSKÄYRÄT





Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija
025000	RST käyrä 45° 60 mm	1,5 mm	60 mm
025001	RST käyrä 45° 76 mm	1,5 mm	76 mm
025002	RST käyrä 45° 102 mm	1,5 mm	102 mm
025010	RST käyrä 45° 127 mm	1,5 mm	127 mm
025004	RST käyrä 90° 60 mm	1,5 mm	60 mm
025005	RST käyrä 90° 76 mm	1,5 mm	76 mm
025006	RST käyrä 90° 102 mm	1,5 mm	102 mm
025009	RST käyrä 90° 127 mm	1,5 mm	127 mm

RST TERÄSHAARAT



Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija A	B	C
025017	RST haara 45° 60/60/60 mm	1,5 mm	60	60	60
025015	RST haara 45° 76/76/76 mm	1,5 mm	76	76	76
025016	RST haara 45° 76/60/76 mm	1,5 mm	76	60	76
025012	RST haara 45° 102/102/102 mm	1,5 mm	102	102	102
025013	RST haara 45° 102/76/102 mm	1,5 mm	102	76	102
025014	RST haara 45° 102/60/102 mm	1,5 mm	127	60	127
025018	RST haara 45° 127/127/127 mm	1,5 mm	127	127	127

RST SUPISTUSKAPPALEET



Koodi	Nimike	A	B
014049	RST Terässupistuskappale 76/60 mm	76 mm	60 mm
025022	RST Terässupistuskappale 102/76 mm	102 mm	76 mm

Valikoimastamme löydät kattavasti sivukanava-, keskipako- ja aksiaalipuhaltimia teollisuuden monipuolisiin tarpeisiin.
Saatavana yli 1000 eri mallia eri käyttökohteisiin ja ilmamäärävaatimuksiin.
Valikoimaan kuuluvat myös ATEX-puhaltimet, lämmönkestävät puhaltimet sekä syövyttäviin olosuhteisiin soveltuvat erikoispuhaltimet.
Edustamiamme merkkejä ovat mm. Casals, Coral, Airvent, Airmec, F.P.Z. ja Greenco.

KANNETTAVAT/KUIVAUSPUHALTIMET



Rita BF534

Rita Cleaning BF534 -puhallin on kevyt ja helposti kuljetettava kuivauspuhallin. Puhallin on varustettu takapyörillä ja teleskooppikahvalla.
Vankkarakenteinen polyeteeninen kuori suojaa laitteen sisäkomponentteja ja tekee siitä turvallisen. Puhallin on varustettu kolmiportaisella kytkimellä, jonka avulla voidaan säätää ilmavirtausta sopivaksi.
Puhallusaukon koko on noin 420 × 100 mm, ja se soveltuu käytettäväksi 600 mm:n pussiletkun kanssa, jolloin puhallettava ilma voidaan johtaa suoraan ulos.
Puhaltimeen on saatavana myös 1500 mm pitkä suodatuspussi, joka kerää ilman mukana tulevan pölyn.

Teho	m³/h	dB	kg
850 W	1500	69	14

Koodi	Nimike
009029	Rita BF534 puhallin
011476	Pussiletku 600 x 0,05 mm, pituus 170 m / rll
009031	Ulospuhalluspussi Rita BF534, 350 mm / 1500mm



Eurovac kuivauspuhaltimet 1,5 - 5,5 kW

Eurovac-kuivauspuhallin soveltuu erityisesti eristekuivaukseen ja pohjien kuivaamiseen.
Puhallin on kevyt kuljettaa ja mahtuu pieneen tilaan.
Puhallin on varustettu suodattimella, joka estää roskien kulkeutumisen puhaltimeen.
Eurovac-kuivauspuhallin 1,5 kW toimii valovirralla ja sulakevaatimus on 16 A.
Eurovac-kuivauspuhallin 3 kW toimii voimavirralla ja sulakevaatimus on 16 A.
Eurovac-kuivauspuhallin 5,5 kW toimii voimavirralla ja sulakevaatimus on 32 A.
Puhaltimen lähdöt imu/puhallus Ø 50 mm.

Teho	m³/h	Paine	dB	kg
1,5 kW	210	190 mbar	64	35
3 kW	318	270 mbar	69	50
5,5 kW	530	300 mbar	70	80

Koodi	Nimike
250301	Eurovac kuivauspuhallin 1,5 kW
250320	Eurovac kuivauspuhallin 3 kW
250310	Eurovac kuivauspuhallin 5,5 kW



Eurovac kotelokuivain

Laitetta käytetään ajoneuvojen alustamassauksen ja suojauksen yhteydessä ajoneuvojen koteloiden kuivaamiseen. Kuivain lämmittää virtaavaa ilmaa noin 25–35 °C ympäröivän lämpötilan mukaan.
Kotelokuivaimessa on 9 letkulähtöä, ja vakiona ilmaletkujen pituus on 4 m. Letkujen sisähalkaisija on 10 mm ja ulkohalkaisija 17 mm.
Laite on varustettu suodattimella, joka estää roskien pääsyn puhaltimeen.
Sähkönsyöttö: 230 V / 16 A

Teho	m³/h	Paine	dB	kg
1,5 kW	210	190 mbar	64	35

Koodi	Nimike
250303	Eurovac kotelokuivain





Eurovac DF/S -sarja

Kannettavat keskipakopuhaltimet soveltuvat erinomaisesti savukaasujen, kaasujen, likaisen ilman ja kevyen pölyn imemiseen ja poistoon.
DF/S-puhaltimet ovat hyvä ratkaisu, kun tarvitaan nopea, yksinkertainen tai väliaikainen puhallinratkaisu.
Lämmönkesto jatkuvassa käytössä 20–60 °C.
Lisävarusteena saatavana joustavaa poistoletkua.
Puhaltimet toimivat valovirralla (230 V).

Malli	Teho	m³/h	Paine	kg	Yhdekoko
DF/S 2	0,75 kW	1500	1500 Pa	22,5	150 mm
DF/S 3	1,5 kW	3390	1300 Pa	27	180 mm

Koodi	Nimike
220311	Puhallin DF/S 2
220321	Puhallin DF/S 3
211481	Alipaineistaja DF/S 2 + Hepa 13 -suoda tin
211482	Alipaineistaja DF/S 3 + Hepa 13 -suoda tin
011455	Ilmastoinl etku 12 m kieppi /152 mm
011457	Ilmastoinl etku 12 m kieppi /180 mm
009031	Ulospuhalluspussi d. 350 mm / 1500 mm

>>> HUOLTOKAAPIT



Eurovac Huoltokaappi

Alipaineistetun huoltokaapin avulla voidaan puhdistaa ja huoltaa koneet sekä laitteet pölyn leviämättä ympäristöön. Huoltokaappi on varustettu omalla pölynpoistopuhaltimella, HEPA 13 -luokitellulla suodattimella sekä työskentelyä helpottavalla pyörivällä huoltopöydällä ja työvalolla.

Suodatinpuhdistus 1,1 kW:n laitteessa käsikäyttöisesti paineilmahanasta.
Suodatinpuhdistus 2,2 kW:n laitteessa automaattinen.
Kaapissa on lisäksi liitännät paineilmaa sekä ulkoista imuria varten.
Kaappiin voi liittää esim. Eurovac-asbesti-imurin.

Toimii 230 V / 16 A jännitteellä.

Teho	m³/h max.	Pa max.	dB	kg
1,1 kW	2240	980	74	n.300
2,2 kW	2750	1240	76	n.310

Koodi	Nimike
018500	Eurovac Huoltokaappi 1,1 kW Työtilan mitat K 1020 L 1000 S 700 mm
018501	Eurovac Huoltokaappi 2,2 kW Työtilan mitat K 1020 L 1000 S 700 mm
018505	Eurovac Huoltokaappi 2,2 kW Työtilan mitat K 1020 L 1450 S 700 mm

>>> IMUYKSIKÖT HITSAUSKAASUILLE



Clean Go 2015

Uudistettu CleanGo 2015 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja muille höyryille.
Yli 99%:n suodatustehon lisäksi aktiivihiili suodattaa myös hajut lähes täydellisesti ja näin ollen parantaa työympäristön laatua.
Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.
Suodattamalla ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa.
Voidaan varustaa myös pelkällä 10 kg aktiivihiilipatruunalla kohteissa, joissa imetään pelkkiä kaasuja.
Sisältää laadukkaan Dynaflex imuvarren, jonka ulottuvuus on 3 m ja halkaisia 160 mm.
Mitat: K 790 L 720 mm.

Teho	m³/h	dB	Kg	Sähkönsyöttö
1,1 kW	1400	76	101	400V /16A

Koodi	Nimike
210752	Clean Go 2015 hitsauskaasuimuri
210763	Suodatuspatruuna Clean Go 2015
210764	Aktiivihiilipatruuna 2,5 kg Clean Go 2015
210765	Aktiivihiilipatruuna 10 kg Clean Go 2015



Jetclean DF2 W3

Jetclean DF2 W3 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja pienille hiontapölymäärille.
Sisältää paineilmatoimisen suodatinpuhdistuksen.
Laitteessa on kaksi erillistä säiliötä, joihin erotellaan pöly ja raskaampi aines.
Soveltuu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.
Sisältää myös laadukkaan Evolution imuvarren, jonka ulottuvuus on 3 metriä ja halkaisija 150 mm.

Mitat (imuvarsi 90 asteen kulmassa): K 2725, L 750 ja S 1045 mm

Teho	m³/h	dB	kg	Sähkönsyöttö	Suodatin
1,1 kW	1200	70	185	400V /16A	12 m²

Koodi	Nimike
210806	Jetclean DF2 W3 hitsauskaasuimuri 1,1 kW

>>> IMUYKSIKÖT HIONTAPÖLYILLE



Grindex DF

Uudistettu Grindex Df on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö kipinöivälle hiontapölylle.
Laite on varustettu patruuna- ja HEPA 13 -suodattimilla
Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.
Suodattamalla ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa.
Vakiona varustettu 180 mm putkistolähdöllä. Voidaan varustaa myös evolution imuvarrella. Mitat ilman hepa -suodatinta: K 1158, L 755, S 955 mm

Teho	m³/h	dB	kg	Sähkönsyöttö
2,2 kW	1400	76	101	400V /16A

Koodi	Nimike
210805	Grindex DF2 imuri HEPA13 suodatuksella
210965	Suodatinpatruuna Grindex DF
210966	HEPA 13 -suodatinpatruuna

>>> PURUNPOISTOLAITTEET



Eurovac 200T purunpoistolaite

Eurovac 200T -malliston purun- ja pölynpoistoyksiköt soveltuvat pienempiin kevyen purun- ja pölynpoistokohteisiin.
Laitteessa on 200 litran säiliö ja kaksinkertainen suodatus.
Pöly kerääntyy 200 l:n pölypussiin, joka on helppo tyhjentää.
Laitteessa on 200 mm imu- ja puhallusyhde.
Laite voidaan tarvittaessa varustaa myös HEPA-suodattimella.
Suurilla pölymäärillä laite voidaan varustaa erillisellä sykloniesierottelijalla.
4 kW:n malli on varustettu Danfoss-taajuusmuuttajalla.

Malli	Teho kW	m³/h	Pa	dB	Sähkönsyöttö
PRVM 2.2	2,2	2550	2930	67	400V /16A
PRVM 4	4	3730	4040	68	400V /16A

Koodi	Nimike
250360	200T Purunpoistolaite 2,2 kW
250361	200T Purunpoistolaite 4 kW
013066	Pölypussi 200 l:n säiliöön
013054	Suoda tinpussi 200 l:n säiliöön



Eurovac purupuhallin kuljetuskärryllä

Eurovac-purupuhallin kuljetuskärryllä on kätevä ratkaisu, kun tarvitaan helposti siirrettävää purupuhallinta. Kompaktin kokoinen ja suurilla renkailla varustettu kärry helpottaa laitteen siirtämistä.
Laite soveltuu erinomaisesti mm. välikattojen purujen ja lämpöeristeiden imemiseen ja puhaltamiseen sekä turpeen ja kuitumaisten aineiden siirtoon (ei kivien ja hiekan siirtoon).
Materiaalin siirtoon voidaan käyttää halkaisijaltaan 125 mm:n letkua, jonka pituus voi olla enintään 30 m. Laite sisältää taajuusmuuttajan.

Malli	Teho	m³/h	Paine	kg	Yhdekoko	Sähkönsyöttö
PDB 450	3 kW	1600	3600 Pa	90	125 mm	400V/16A

Koodi	Nimike
250351	Purupuhallin PDB 450

>>> MAALAUSKAAPIT



Minidry

Minidry soveltuu pienten kappaleiden maalaukseen, erityisesti pienille sarjoille ja viimeistelytöihin. Laite on varustettu pyörivällä maalausalustalla. Tarvittaessa kaappi voidaan varustaa EX-suojatuilla moottoreilla ja valoilla. Suodatettu ilma tulee aina johtaa ulos. Vakiona paperisuodatus, lisävarusteena saatavana lasikuituinen lisäsuodatin.

Malli	Teho	m³/h	Leveys mm	Työkorkeus mm	Sähkönsyöttö
Minidry 1	0,55 kW	2000	1000	910	400V /16A
Minidry 2	1,5 kW	4000	2000	910	400V /16A

Koodi	Nimike
	Minidry maalauskaappi



Tecnodry

Sopiva maalauskaappi kaikenkokoisten kappaleidenmaalaukseen.
Taaksepäin kalteva puhallin siipipyörällä takaa parhaan suorituskyvyn.
Kaapin mukana tuleva lamppu valaisee hyvin maalattavan kohteen.
Lisävarusteena saatavana lasikuitusuodatin paremman suodatusluokan saamiseksi.
Sisältää valaisimen IP65 ja lyhyet sivuseinät (syvyys 1375 mm).
Saatavana myös jatkoseinillä ja katolla (malli NB) (syvyys 2375 mm).
Maalauskaapin kaasut on aina johdettava ulkotilaan.
Kaapit tarvittaessa EX-suojatuilla moottoreilla ja valoilla.

Malli	Teho kW	m³/h	leveys mm	Työkorkeus mm	Sähkönsyöttö
Tecnodry 2	1,5	7000	2066	1965	400V /16A
Tecnodry 2.5	2,2	10000	2566	1965	400V /16A
Tecnodry 3	2,2	10000	3066	1965	400V /16A
Tecnodry 4	2 x 1,5	14000	4068	1965	400V /16A
Tecnodry 5	2 x 2,2	20000	5068	1965	400V /16A
Tecnodry 6	2 x 2,2	20000	6068	1965	400V /16A

Koodi	Nimike
	Tecnodry maalauskaappi

>>> IMUPÖYDÄT

Eurovac mini-imupöytä



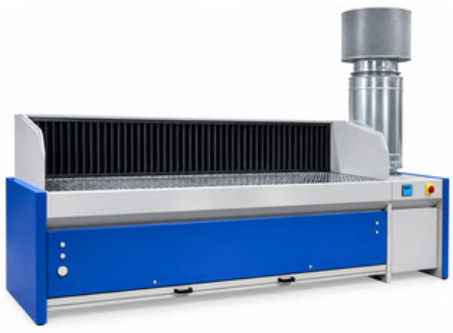
Eurovac mini-imupöytä on suunniteltu erityisesti pienten kappaleiden työstössä syntyvien pölyjen poistoon.
Pöydän päällä hiottavasta kappaleesta irtoava pöly imeytyy imuritilän kautta pöytätason alla olevaan roskasäiliöön.
Pöly kerääntyy helposti vaihdettavaan kertakäyttöiseen pölypussiin.
Eurovac mini-imupöytä on suunniteltu helposti liikuteltavaksi työpisteeltä toiselle.
Se voidaan myös liittää jo olemassa olevaan pölynpoistojärjestelmään.

Lisävarusteena saatavilla myös
•HEPA 13 -suodatus
•Irroitettavat seinät
•Kumimatto, jonka avulla imupinta-alaa voidaan säätää
Mitat: 604 x 910 x 905 mm

Teho	m³/h	Jännite	dB	kg
1100 W	2240	230 V	69	105

Koodi	Nimike
214549	Eurovac mini-imupöytä

Polijet DF imupöytä



Polijet DF on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä hionnassa syntyneiden pölyjen poistoon.
Paineilmatoiminen automaattinensuodatinpuhdistus.
Pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.
Varustettu 3~400 V moottoreilla.
Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajotin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m³/h	Suodatin [m²] / kpl	kg
1500	2,2	1500	3800	33 / 3	400
2000	3	2000	4800	55 / 5	490
2500	4	2500	5800	66 / 6	580

Koodi	Nimike
	Polijet DF imupöydät

PoliWeld imupöytä



PoliWeld on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä hionnassa ja hitsauksessa syntyneiden pölyjen poistoon.
Kipinäansa pysäyttää syntyneet kipinät.
Pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.
Varustettu 3~400 V moottoreilla.
Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajotin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m³/h	Suodatin [m²] / kpl	kg
1500	2,2	1500	4100	54 / 3	
2000	3	2000	4510	90 / 5	
2500	4	2500	6960	108 / 6	

Koodi	Nimike
	Poliweld imupöydät



PoliWood imupöytä

PoliWood on ilman suodattimia toimiva imupöytä erityisesti puunhionnassa syntyvien pölyjen poistoon.
Pehmusteilla varustetun pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.
Laitteessa ei ole omaa puhallinta, vaan se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.
Lisävarusteena saatavilla: jatkotasot, takaseinä ja sivuseinät.

Malli	Leveys [mm]	Ilmavirtaus max m³/h	kg
1500	1500	4000	160
2000	2000	5000	210
2500	2500	6000	255

Koodi	Nimike
	Poliwood imupöydät



PoliWood DF imupöytä

PoliWood DF on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä erityisesti puun hionnassa syntyneiden pölyjen poistoon.
Paineilmatoiminen automaattinen suodatinpuhdistus.
Pehmusteilla varustetun pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.
Varustettu 3~400 V moottoreilla.
Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, automaattinen sammutusjärjestelmä AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajoitin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m³/h	Suodatin [m²] / kpl	kg
1500	2,2	1500	4300	28 / 3	370
2000	3	2000	5300	46,5/ 5	452
2500	4	2500	6300	56 / 6	538

Koodi	Nimike
	Poliwood DF imupöydät



BS imupöytä

BS on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon.
Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.
Laitteessa ei ole omaa puhallinta, vaan se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.
Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät ja takaseinän valaisin.

Malli	Leveys [mm]	Ilmavirtaus max m³/h	kg
1000	1000	2500	-
1500	1500	3000	-
2000	2000	3500	-
2500	2500	4500	-

Koodi	Nimike
	BS imupöydät



BS/S imupöytä

BS/S on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon.
Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.
Laitteessa on oma puhallin ja se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.
Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät ja takaseinän valaisin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m³/h	kg
1000	0,55	1000	2500	-
1500	0,75	1500	3000	-
2000	0,75	2500	3500	-
2500	1,1	2500	4500	-

Koodi	Nimike
	BS/S imupöydät



Poliex ATEX -imupöytä

Poliex on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvän pölyn poistoon. Soveltuu käytettäväksi ATEX-tiloissa.
Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena. Laitteessa ei ole omaa puhallinta, ja se on suunniteltu liitettäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: taka- ja sivuseinät.

Malli	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m³/h	kg
1500	1500	4300	165
2000	2500	5300	210
2500	2500	6300	255

Koodi	Nimike
	Poliex ATEX -imupöydät

>>> IMUVARRET JA PUHALTIMET



Evolution No-Smoke

Evolution No-Smoke on laadukas imuvarsi, jonka imuputket ovat maalattua alumiinia.
Laaja säädettävyys takaa hyvän ulottuvuuden.
Imuvarsi voidaan asentaa suoraan seinään tai liittää No-Smoke-savukaasupuhaltimeen.
Imetty ilma voidaan johtaa ulos tai suodattaa takaisin sisätilaan.
Saatavana tilauksesta myös muita kokoja ja pituuksia.

Malli	Ulottuvuus [mm]	Pituus [mm]	Halkaisija [mm]	Ilmavirtaus m³/h
3000	2450	3000	150	1900
4000	3500	4000	150	1850

Koodi	Nimike
210585	Imuvarsi Evoluo n No-Smoke No-Smoke 150 mm / 3 m
210582	Imuvarsi Evoluo n No-Smoke 150 mm / 4 m
210603	Seinäkannan imuvarrelle D. 150 mm




Dynaflex

Dynaflex-imuvarsia voidaan käyttää seinäkiinnityksellä tai esimerkiksi Clean Go -imuyksikön kanssa.
Imuvarsi voidaan kiinnittää myös suoraan No-Smoke-savukaasupuhaltimeen.

Malli	Ulottuvuus [mm]	Pituus [mm]	Halkaisija [mm]	Ilmavirtaus m³/h
3000	2300	3000	160	1900
4000	3500	4000	160	1850

Koodi	Nimike
210583	Imuvarsi Dynae x 160 mm / 3 m
210584	Imuvarsi Dynae x 160 mm / 4 m
210603	Seinäkannan imuvarrelle D. 150 mm



No-Smoke savukaasupuhallin

Savukaasupuhallin imukärsille. Siirrettävän ilman maksimilämpötila 60 °C. Varustettu kolmivaiheisella sähkömoottorilla.

Malli	Teho	m³/h	dB
0.75	0,75 kW	1630	80
1,5	1,5 kW	2450	80

Koodi	Nimike
210619	Savukaasupuhallin No-Smoke 0,75 kW
210621	Savukaasupuhallin No-Smoke 1,5 kW
210614	Seinäkannatin No-Smoke savukaasupuhaltimelle

>>> KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIT



Eurovac Center TS

Uuden sukupolven Center TS -keskusimuriyksikön sydämenä on turbiinitekniikalla toimiva kolmivaiheinen imumoottori. Turbiini-imumoottorin ansiosta Center TS on myös erittäin hiljainen, ja sen kestoikä on vähintään 15 000 käyttötuntia.
Soveltuu erinomaisesti suuriin omakotitaloihin, konttoreihin, päiväkoteihin tai varastoihin.

Sähkönsyöttö: 400 V / 16 A
Mitat: K 930, L 520, S 480 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3 kW	40 l	270	5800	68	45

Koodi	Nimike
004070	Eurovac Center 3010 TS



Eurovac Silver Line

Eurovac Silver Line on kotimainen keskusimuri, joka soveltuu erinomaisesti toimistoihin, laitoksiin, päiväkoteihin ja kouluihin sekä suuriin tiloihin, kuten hotelleihin.
Laitteessa on pienempiin pölynpoistokohteisiin tarkoitettu turbiini-imumoottori.
Silver Line on erittäin hiljainen, ja sen kestoikä on vähintään 15 000 käyttötuntia.

Sähkönsyöttö : 400 V / 16 A
Mitat: K 950 L 480 P 970 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
5,5 kW	82 l	300	8833	73	80

Koodi	Nimike
004078	Eurovac Silver Line



Eurovac E45 laitoskeskusimuri

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle. Manuaalinen suodatinpuhdistus käsikäyttöisellä ravistimella.
Teho riittää yhdelle käyttäjälle kerrallaan.

Sähkönsyöttö : 400 V
Mitat: K 1340 L 1080 S 620 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3 kW	70 l	245	5830	79	70

Koodi	Nimike
004120	Eurovac E45 laitoskeskusimuri



Eurovac E100 keskusimuyksikkö 9 kW

Erilliseen suodatinyksikköön liitettävä keskusimuriyksikkö. Suodatinyksikkö valitaan erikseen tarpeen mukaan, esim. Eurovac 590.
Yhtäaikaisia käyttäjiä 1–4 henkilöä.
Tehonsäätö automaattisesti taajuusmuuttajalla välillä 4–9 kW.
Sähkönsyöttö : 400 V
Mitat: K 740 L 770 S 530 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
9 kW	-	330	13330	85	165

Koodi	Nimike
004150	Eurovac E100 keskusimuyksikkö 9 kW



Eurovac S90 keskusimurin suodatinyksikkö

Keskusimuriyksikköön liitettävä erillinen vankkarakenteinen suodatinyksikkö.
Voidaan yhdistää esim. Eurovac E100 imuyksikköön.
Liitettävän imuyksikön maksimitehot: 350 mbar ja 16600 l/min.
Automaattinen paineilmatoiminen suodatinpuhdistus. Laite sisältää oman kompressorin. Suodatinpinta-ala 5 m². Helposti tyhjennettävä ja tilava 100 l RST-säiliö, jossa on omat pyörät.
Sähkönsyöttö: 240 V
Mitat: K 1700, L 900, S 650 mm

Suodatuspinta-ala	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
5 m²	100 l	-	-	-	80

Koodi	Nimike
004160	Eurovac S90 keskusimurin suoda tinyksikkö

KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIEN TARVIKKEET JA MUOVISET KESKUSIMURIPUTKISTO-OSAT

	Koodi	Nimike
	010020	Keskusimurin rasiakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 10 m
	010025	Keskusimurin kahvakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 12 m
	011211	Keskusimurin imuletku 10 m rasiakäynnistys 32 mm
	011218	Keskusimurin kahvakäynnistys imuletku 12 m / 32 mm
	012041.1	Parkettiharjasuulake Ø 32 mm, L 300 mm
	012041.2	Parkettiharjasuulake Ø 35 mm, L 300 mm
	012011	Lattia-/mattosuulake Ø 32 mm, L 270 mm
	012015	Lattia-/mattosuulake Ø 35 mm, L 270 mm
	012044	Pölyharja Ø 32 mm, pyöreä
	012045	Pölyharja Ø 35 mm, pyöreä
	012050	Rakosuulake Ø 32 mm
	012051	Rakosuulake Ø 35 mm
	012007	Huonekalusuulake Ø 32 mm
	012008	Huonekalusuulake Ø 35 mm, L 140 mm
	012219	Muunnoskappale 32/35 suulakkeen kaulaan, mahdollistaa 35 mm osien käytön 32 mm siivoussarjan kanssa
	011122	Imutanko Ø 32 mm, teleskooppinen
	011130	Imutanko Ø 35 mm teleskooppinen
	013034	Suodatinpussi Center TS -imuriin
	013067	Pölypussi Center TS -imuriin
	011066	Letkunliitin kotikeskusimurin imurasiaan
	014096	Eurovac Rikkaritari -letkukela Kelautuva imuletku, pituus 5,4 m. Keskusimuriputkistoon liitettävä. Asennus kaappiin, komeroon tai työtilaan alle. Yhteensopiva 32 mm:n siivousvälinesarjan osien kanssa.

	Koodi	Nimike
	014120.1	PVC-runkoputki Ø 51 mm, pituus 1,15 m
	014109	Y-haara 90°, runkoputken haaroittamiseen
	014110	Muovikulma 45°
	014111	Muovikulma 90°, loiva
	014102	Jyrkkä kulmaliitin 90°, imurasian asennukseen
	014118	Putkijatke, runkoputken jatkamiseen
	014119	Putkikiinnike (kiinnitys kahdella ruuvilla)
	014103	Imurasian asennustaustalevy
	014101	Valkoinen muovinen imurasia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014099	Valkoinen metallinen imurasia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014097	Kromattu metallinen imurasia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014098	Pronssinen imurasia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014100	Lisäimurasia pinta-asennukseen, sopii suoraan runkoputkeen
	014112	Sovitekappale 50 -> 44 mm AllaWay putkistoon, mahdollistaa imurasioiden asennuksen 44mm putkistoon
	014123	Imurasian kaulan jatke, mahdollistaa imurasian asennuksen esim paneelin päälle
	014121	Rikkaluukku seinään, kaapistoon tai sokkeliin esim. keittiössä
	014117	Poistoilman äänenvaimennin, vaimentaa poistoilman yhteydessä kuuluvaa moottorin ääntä, pituus 35 cm
	014116	Ulospuhallusputken poistoventtiili, asennetaan esim. ulkoseinään, luukku aukeaa automaattisesti, kun imuri käynnistyy
	034046	Ohjauskaapeli keskusyksikön ja imurasioiden väliin, myydään metreittäin
	014130	Erikoisliima putkiliitoksille

KOKONAISRATKAISUT
TEOLLISUUTEEN
Suunnittelusta asennukseen ja huoltoon



LISÄKSI TARJOAMME

Teollisuuden imu- ja suodatusjärjestelmät

Materiaalien erottelu- ja siirtojärjestelmät

Suurtehoimurit

Puhaltimet ja pumput

Suunnittelu-, asennus- ja huoltopalvelut







Tarvitsetko ratkaisun vaativaan teollisuuskohteeseen?

Ota yhteyttä – suunnittelemme tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden.

Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

YHTEYSTIEDOT

puh. 02 576 700
Valtatie 23 1141
29630 Pomarkku

eurovac@suomenimurikeskus.fi
www.suomenimurikeskus.fi

Imuri- ja tarvikemyynti



Juha Saarivirta

gsm +358 44 576 7029
juha.saarivirta@suomenimurikeskus.fi
kielet: FI



Teollisuuden imujärjestelmät



Antti Kauppinen
gsm +358 44 576 7030
antti.kauppinen@suomenimurikeskus.fi
kielet: FI/ENG



Ari Alakruuvi
gsm +358 44 576 7034
ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi
kielet: FI/ENG



Tapio Alinentalo
gsm +358 44 576 7022
tapio.alinentalo@suomenimurikeskus.fi
kielet: FI

