

Suomen



IMURIKESKUS

TUOTELUETTELO

EUROVAC



Puhtamman työympäristön puolesta

Sisältö

>>> KUIVA-/MÄRKÄIMURIT4

EUROVAC 101 LAITOSIMURI.....	4
EUROVAC GREEN 1300.....	4
EUROVAC 423/433 TYÖNTÖALUSTALLA.....	5
EUROVAC 303 SPECIAL.....	5
EUROVAC 423/433 KIPPIMUOVISÄILIÖLLÄ.....	5

>>> TUHKAIMURIT6

EUROVAC 31T NUOHOUSIMURI.....	6
EUROVAC 303S NUOHOUSIMURI.....	6
EUROVAC 303S + 40 KUUMAN TUHKAN PAKETTI.....	6
EUROVAC 303S + 82 KUUMAN TUHKAN PAKETTI.....	7
EUROVAC 423 + 82 KUUMAN TUHKAN PAKETTI.....	7
EUROVAC 433 + 82 KUUMAN TUHKAN PAKETTI.....	7
EUROVAC 433 + 200 KUUMAN TUHKAN PAKETTI.....	7
EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI.....	8
EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI KORKEALLA SYKLONILLA.....	8
EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI VEIVIKIPPIALUSTALLA.....	8

>>> ERIKOISIMURIT9

EUROVAC 62H ASBESTI-IMURI.....	9
EUROVAC 33H ASBESTI-IMURI.....	9
EUROVAC DELFIN DM3.....	9
EUROVAC H 1500 PÖLYNPOISTOIMURI.....	10
EUROVAC 429 SLURRY.....	10
EUROVAC 423 PUMPPUIMURI.....	10
EUROVAC 433 LONGOPAC TEOLLISUUSIMURI.....	11
EUROVAC GREEN TEKSTIILIPESURI GP 1/27.....	11
EUROVAC CALIFORNIA TEKSTIILIPESURI.....	11

>>> ATEX-IMURIT12

EUROVAC MTL 1/3D ATEX.....	12
EUROVAC PLANET 300 S ATEX.....	12
EUROVAC PLANET 755S ATEX 7,5 KW.....	12

>>> ACD-IMURIT13

TX 300 ACD.....	13
-----------------	----

>>> RASKASSARJA14

HURRICANE 32.....	14
HURRICANE 42 TROLLEY.....	14
HURRICANE 43.....	14
EUROVAC 53.....	15
EUROVAC 53 TROLLEY.....	15
EUROVAC 53 TROLLEY SÄKKI-IMURI.....	15
EUROVAC 53 4800.....	16
EUROVAC 53 SMALL IMURI.....	16
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI.....	16
EUROVAC 53 4800 VEIVIKIPPIALUSTALLA.....	17
EUROVAC 53 4800 LAITAKIPPIALUSTALLA.....	17
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI VEIVIKIPPIALUSTALLA.....	18
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI LAITAKIPPIALUSTALLA.....	18
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI TRUKKIALUSTALLA 5.5KW.....	18
EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI PAINEILMA.....	19
EUROVAC 53 TROLLEY PAINEILMA.....	20
EUROVAC 53 SMALL PAINEILMAIMURI.....	20
EUROVAC 53 AKKUIMURI.....	20
BLUE LINE 200.....	21
BLUE LINE -SARJA.....	21
BLUE LINE 1000 KONTTI-IMURI.....	21
BLUE LINE 1000 TR TRAKTORI-IMURI.....	22
EUROVAC CUBE.....	22
EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800.....	23
EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800 PAINEILMA.....	23
EUROVAC 53 -SARJAN IMUREIDEN OPTIOT.....	24

>>> ÖLJY- JA LEIKKUUNESTEIMURIT25

TECNOIL 100IF.....	25
TECNOIL 100MPI.....	25
TECNOIL 220IF.....	25
TECNOIL 220MPI.....	25

>>> RITA CLEANING - KUIVA/MÄRKÄIMURIT26

RITA BF575.....	26
-----------------	----

>>> SYKLONIT JA ESIEROTTELIJAT27

SYKLONIESIEROTTELIJA TYÖNTÖALUSTALLA.....	27
SYKLONIESIEROTTELIJA SEINÄTELINEELLÄ.....	27
EUROVAC PURUSYKLONI.....	27
SYKLONIKANSI 200L TYNNYRILLE.....	28
SYKLONIESIEROTTELIJA 82 L.....	28
SYKLONIESIEROTTELIJA 53 LONGOPAC TYÖNTÖALUSTALLA.....	29
ESIEROTTELIJA 63 L SUODATTIMELLA.....	29
KIPPERIKONTTI ESIEROTTELIJA.....	29

>>> VUOKRALLE.....	30
BLUE LINE 1000 KONTTI-IMURI.....	30
EUROVAC KONTTI-IMURI, DIESEL 147 KW.....	30
EUROVAC PERÄVAUNUIMURI >50 KW.....	30
EUROVAC CUBE.....	30
>>> TARVIKKEET JA VARAOSAT	31
SIIVOUSSARJAT JA SUULAKKEET	31
ATEX 22 SIIVOUSVÄLINESARJAT JA OSAT	35
IMULETKUT.....	36
PÖLYPUSSIT.....	37
SUODATTIMET.....	37
IMUMOOTTORIT JA HIILET.....	39
IMUREIDEN LISÄOSAT.....	40
LETKUKELAT JA TELINEET.....	40
EUROVAC HURRICANE VARAOSAT.....	41
MUUT VARAOSAT JA TARVIKKEET	41
>>> METALLISET KESKUSIMURIPUTKISTOT	43
RUNKOPUTKET.....	43
TERÄSKÄYRÄT	43
TERÄSHAARAT.....	43
PANTALIITTIMET.....	43
SUPISTUSKAPPALEET.....	44
IMURASIA.....	44
LETKUNLIITTIMET IMURASIAAN.....	44
KANNATTIMET.....	44
>>> PUHALTIMET	46
KANNETTAVAT/KUIVAUSPUHALTIMET.....	46
RITA BF534.....	46
EUROVAC KUIVAUSPUHALTIMET 1,5 - 5,5 KW	46
EUROVAC KOTELOKUIVAIN.....	46
EUROVAC DF/S -SARJA.....	47
>>> HUOLTOKAAPIT	47
EUROVAC HUOLTOKAAPPI.....	47
>>> IMUYKSIKÖT HITSAUSKAASUILLE	48
CLEAN GO 2015.....	48
JETCLEAN DF2 W3	48
>>> IMUYKSIKÖT HIONTAPÖLYLLE.....	49
GRINDEX DF.....	49
>>> PURUNPOISTOLAITTEET	49
EUROVAC 200T PURUNPOISTOLAITE	49
EUROVAC PURUPUHALLIN KULJETUSKÄRRYLLÄ.....	49
>>> MAALAUSSKAAPIT	50
MINIDRY	50
TECNODRY.....	50
>>> IMUPÖYDÄT	51
EUROVAC MINI-IMUPÖYTÄ.....	51
POLIJET DF IMUPÖYTÄ.....	51
POLIWELD IMUPÖYTÄ.....	51
POLIWOOD IMUPÖYTÄ.....	52
POLIWOOD DF IMUPÖYTÄ.....	52
BS IMUPÖYTÄ.....	52
BS/S IMUPÖYTÄ.....	53
>>> IMUVARRET JA PUHALTIMET	54
EVOLUTION NO-SMOKE	54
DYNAFLEX.....	54
NO-SMOKE SAVUKAASUPUHALLIN	54
>>> KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIT	55
EUROVAC CENTER TS	55
EUROVAC SILVER LINE	55
EUROVAC E45 LAITOSKESKUSIMURI	55
EUROVAC E100 KESKUSIMUYKSIKKÖ 9 KW	55
EUROVAC S90 KESKUSIMURIN SUODATINYKSIKKÖ	56
KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIEN TARVIKKEET JA MUOVISET KESKUSIMURIPUTKISTO-OSAT	57
YHTEYSTIEDOT	60

>>> **KUIVA-/MÄRKÄIMURIT****Eurovac 101 laitosimuri**

Pieni ja helposti mukana kulkeva imuri tehokkaaseen siivoukseen.
Käyttökohteita mm. hotellit, ravintolat, toimistot, keittiöt.
Imuri soveltuu kuivan ja märän pölyn, sekä nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat K 500 L 385 mm, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	15 l	220	2800	78	8

Koodi	Nimike
002010	Eurovac 101 -laitosimuri

**Eurovac Green 1300**

Pieni ja helposti mukana kulkeva imuri tehokkaaseen siivoukseen.
Käyttökohteita mm. hotellit, ravintolat, toimistot, keittiöt.
Imuri soveltuu kuivan ja märän pölyn, sekä nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 2 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat K 500 P 380 L 380, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1300 W	18 l	230	3300	70	11

Koodi	Nimike
002035	Eurovac Green 1300



Eurovac 303 Special

Pienikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- ja tuhkasuodatin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 660, L 350 mm, virtajohto 7,5 m

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	33 l	240	3500	78	10

Koodi	Nimike
002030	Eurovac 303 S, kuiva-/märkäimuri



Eurovac 423/433 työntöalustalla

Keskikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- ja tuhkasuodatin.
Voidaan varustaa myös etusuulakkeella, jolloin voidaan imuroida suuria lattiapinta-aloja.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 850 L 550 P 550 mm, virtajohto 7,5 m

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
423	2200/2600 W	63 l	240	7100	84	17
433	3400/3600 W	63 l	240	10700	84	19

Koodi	Nimike
002120	Eurovac 423 työntöalustalla
002160	Eurovac 433 työntöalustalla
012212	Etusuulake imurin eteen harjoilla L 610 mm
012213	Etusuulake imurin eteen kumeilla L 610 mm



Eurovac 423/433 kippimuovisäiliöllä

Keskikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- ja tuhkasuodatin.
Varustettu suuremmalla 105 l kippaavalla muovisäiliöllä.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 870 L 570 P 590 mm, virtajohto 7,5 m

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
423	2200/2600 W	105 l	240	7100	84	17
433	3400/3600 W	105 l	240	10700	84	19

Koodi	Nimike
002140	Eurovac 423, kippimuovisäiliöllä
002180	Eurovac 433, kippimuovisäiliöllä

>>> **TUHKAIMURIT****Eurovac 31T nuohousimuri**

Pienikokoinen imuri tuhkan imurointiin.
Imurissa on puhallusilman suodatinpussi.

Tuhkavarustus Ø38 mm, (ei lattiasuulaketta), letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 680, L 385 mm, virtajohto 7,5 m

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	27 l	240	3500	78	10

Koodi | Nimike

002029 | Eurovac 31T -nuohousimuri

Eurovac 303S nuohousimuri

Pienikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- suodatin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 660, L 350 mm, virtajohto 7,5 m

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	33 l	240	3500	78	10

Koodi | Nimike

002320 | Eurovac 303S -nuohousimuri

Eurovac 303S + 40 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää: Eurovac -imuri nuohoussuodattimella +
syklonierottelija 40 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm
alumiini. Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
303S + 40	1200/1400 W	33 + 40 l	240	3333	78

Koodi | Nimike

002046 | Eurovac 303S + 40 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 303S + 82 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää: Eurovac -imuri nuohoussuodattimella + syklonierottelija 82 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm alumiini. Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
303S + 82	1200/1400 W	33 + 82 l	240	3333	78

Koodi Nimike

002040 Eurovac 303S + 82 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 423 + 82 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää: Eurovac -imuri nuohoussuodattimella + syklonierottelija 82 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm alumiini. Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
423 + 82	2200/2600 W	63 + 82 l	240	7100	84

Koodi Nimike

002041 Eurovac 423 + 82 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 433 + 82 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää: Eurovac -imuri nuohoussuodattimella + syklonierottelija 82 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm alumiini. Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
433 + 82	3400/3600 W	63 + 82 l	240	10700	84

Koodi Nimike

002042 Eurovac 433 + 82 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 433 + 200 -kuuman tuhkan paketti

Paketti sisältää: Eurovac -imuri nuohoussuodattimella + syklonierottelija 200 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm alumiini. Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

Malli	Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB
433 + 200	3400/3600 W	63 + 200 l	240	10700	84

Koodi Nimike

002043 Eurovac 433 + 200 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti

Eurovac 53 tynnyri-imuri + sykloni 200 l säiliöllä ja matalalla kannella.
Kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Koodi | **Nimike**

002044 | Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti korkealla syklonilla

Eurovac 53 tynnyri-imuri + sykloni 200 l säiliöllä ja korkealla syklonilla, jossa on seinäteline.
Kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Koodi | **Nimike**

002045 | Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti korkealla syklonilla



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti veivikippialustalla

Eurovac 53 tynnyri-imuri + sykloni 200 l säiliöllä ja matalalla kannella sovitettuna trukilla liikuteltavaan veivikippialustaan. Kuuman tuhkan imurointiin.
Vaihtoehtoina trukki- tai etukuormaajasovite, mm. eurosovite.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Koodi | **Nimike**

003039 | Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti veivikippialustalla

>>> **ERIKOISIMURIT****Eurovac 33H asbesti-imuri**

Imuri soveltuu kuivan pölyn imurointiin.
Hyväksytty ja testattu H-luokan vaarallisille pölyille. Pienille pölymäärille.
Suodatus: pölypussi + H13 patruuna. (≥99,95%)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 2,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 660 mm L 350 mm, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	33 l	240	3500	78	16

Koodi	Nimike
002031	Eurovac 33H asbesti-imuri

**Eurovac 62H asbesti-imuri**

Imuri soveltuu kuivan pölyn imurointiin.
Hyväksytty ja testattu H-luokan vaarallisille pölyille.
Suodatus: pölypussi + polyesteri + H13 patruuna (≥ 99,95%)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 2,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 910 L 560 P 640 mm, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2400 W	63 l	240	7200	84	23

Koodi	Nimike
002032	Eurovac 62H asbesti-imuri

**Eurovac Delfin DM3**

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen PTFE suodatin, pinta-alaltaan 3 m².
Vakiona HEPA 13 -suodatus.

Imurissa voidaan käyttää Ø 50 mm imuletkaa.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1500 L 660 P 770 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3450 W	100 l	250	9000	76	85

Koodi	Nimike
002498	Eurovac Delfin DM3

010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri

Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri on suunniteltu jatkuvaan käyttöön työstökoneiden yhteyteen, joita voidaan käyttää jopa 24h/vrk. Esim. luistimien teroituspölylle. Voidaan varustaa myös HEPA13 jälkisuodatuksella.

Sähkösyöttö 16 A / 240 V.

Mitat K 820 L 400 P 750 mm, virtajohto 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1500 W	33 l	190	3500	63	27

Koodi	Nimike
-------	--------

009001	Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri, ei siivoussarjaa
--------	---

011105	Letkunliitin alum Ø 58, 38 mm letkulle
--------	--

011072	Letkunliitin alum Ø 58, 50 mm letkulle
--------	--



Eurovac 429 Slurry

Eurovac 429 Slurry on suunniteltu erityisesti timanttisahauksessa ja -porauksessa käytettävien nesteiden kierrättämiseen.

Laitteessa olevan pumpun avulla neste pumpataan leikkausterälle, josta se imetään imurilla takaisin säiliöön.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.

Sähkösyöttö 16 A / 240 V.

Mitat: K 970 L 520 P 630 mm, virtajohto 8,5 m

Pumppu: teho 0,37 kW, kapasiteetti 100 l/min

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2400 W	62 l	245	6960	76	26

Koodi	Nimike
-------	--------

002455	Eurovac 429 Slurry
--------	--------------------



Eurovac 423 pumppuimuri

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Iskunkestävä, kipattava muovisäiliö.

Pumppu nesteiden tehokkaaseen poistamiseen.

1½" palokuntaliitin poistoletkua varten. (38mm)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.

Sähkösyöttö 16 A / 240 V.

Mitat: K 870 L 570 P 590 mm, virtajohto 7,5 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2600 W	105 l	240	7200	84	23

Koodi	Nimike
-------	--------

002450	Eurovac 423 pumppuimuri
--------	-------------------------



Eurovac 433 Longopac teollisuusimuri

Longopac imuri soveltuu erityisesti helposti pölyävän materiaalin imuroimiseen. Longopac -säkki mahdollistaa täysin pölyttömän pussin vaihdon. Imuri ei sovellu nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø50 mm, letku 5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat K 1460 P 600 L 630, virtajohto 7,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3300 W	Longopac -säkki	240	10500	76	48

Koodi	Nimike
-------	--------

002165	Eurovac 433 Longopac teollisuusimuri
--------	--------------------------------------

213116	Longopac roskasäkki pussi-imuriin, laatikko (4 kpl x Ø357 mm/22 m)
--------	--



Eurovac Green tekstiilipesuri GP 1/27

Eurovac GP 1/27 tekstiilipesuri on kompakti ratkaisu tekstiilipintojen puhdistamiseen. Laitte on tarkoitettu pienille ja keskisuurille pinnoille, kuten matoille, kokolatiamatoille ja sohville. Käyttäjryhmiä ovat mm. hotellit, siivousliikkeet, teollisuus, verstaat ja autoliikkeet. Imurissa on erillinen säiliö (imurin säiliön sisällä) pesuvedelle, jota ruiskutetaan suuttimista tekstiilipinnalle ja imetään tehokkaasti likainen vesi imurin säiliöön.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 2 m.
Sarjaan sisältyy mm. lattiasuutin, sekä käsipesusuulake.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 500 P 380 L 380, virtajohto 8,5 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	27 / 6 l	240	3500	72	11

Koodi	Nimike
-------	--------

002033	Eurovac Green tekstiilipesuri GP 1/27
--------	---------------------------------------



Eurovac California tekstiilipesuri

Eurovac California on tehokas terässäiliöllä varustettu tekstiilipesuri. Työntöalustassa on isot pyörät, jotka tekevät liikuttelusta helppoa. Soveltuu suurten pintojen, kuten kokolat-tiamattojen pesuun. Käyttäjryhmiä ovat mm. hotellit, siivousliikkeet, teollisuus, verstaat ja autoliikkeet.

Sisältää: pesuimuletku 38 mm 4,5 m ja käsipesukahva.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 850 L 530 P 700 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2600 W	63 l	250	5700	71	19

Koodi	Nimike
-------	--------

005000	Eurovac California tekstiilipesuri
--------	------------------------------------

>>> **ATEX-IMURIT****Eurovac MTL 1/3D ATEX**

Eurovac MTL 1/3D ATEX imurissa on tehokas hiiliharjaton moottori, jonka avulla voit työskennellä nopeasti ja imuroida erittäin hienoa pölyä.

Imuri soveltuu käytettäväksi tilaluokan 22 räjähdysvaarallisissa tiloissa.

MTL 1/3D ATEX -teollisuusimurissa on HEPA-suodatin.

Materiaali kerätään 40 litran AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön.

Sähkösyöttö: 230 V.

Laite on varustettu Ø 38 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 3 m imuletku, lattiasuulake, rakosuulake ja pölyharja.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1150 W	40 l	245	3000	74	26

Koodi	Nimike
002502	Eurovac MTL 1/3D ATEX

**Eurovac Planet 300 S ATEX**

Laite on suunniteltu käytettäväksi esim. leipomoissa tai teollisuustiloissa, joissa vaaditaan ATEX 22 II 3D luokan pölynpoistolaitteet.

Tehokas ammattikäyttöön suunniteltu vankkarakenteinen erikoisimuri kuivalle roskalle ATEX-luokiteltuihin tiloihin.

Suodatin voidaan puhdistaa lisäksi mekaanisella ravistinpuhdistimella.

Sähkösyöttö: 400 V.

Laite on varustettu Ø 50 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 15 m imuletku, lattia- ja rakosuulake.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	100 l	250	5060	84	85

Koodi	Nimike
002463	Planet 300 ATEX

UUTUUS!

**Eurovac Planet 755S ATEX 7,5 kW**

Planet 755S ATEX imuri soveltuu käytettäväksi kuivan pölyn imurointiin tilaluokan 22 räjähdysvaarallisissa tiloissa.

- kolminkertainen suodatus: tähtisuodatin 1,95 m², patruunasuodatin 1,0 m², esisuodatin
- manuaalinen suodatinpuhdistus
- isot jarrulliset pyörät
- suodattimen tukkoisuusilmaisim

Laite on varustettu Ø 50 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 15 m imuletku, lattia- ja rakosuulake.

Sähkösyöttö 380V / 50Hz, sulakevaatimus 32A

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

Teho	Säiliö	mbar	l/min	suodatin	dB	Kg
7500 W	100 l	230	8500	1,95 + 1,0 m ²	76	164

Koodi	Nimike
002472	Planet 755S ATEX 7,5 kW

> > ACD-IMURIT



TX 300 ACD

TX 300 ACD on imuri, joka on tarkoitettu atex – räjähdysvaarallisten pölyjen imurointiin atex tilan ulkopuolella.

Vakiona imurissa on antistaattinen tähtisuodatin 3,8 m² luokka M manuaalisella suodatinpuhdistuksella.

Optiona on saatavana mm: kipinäloukku, HEPA-suodatin, PTFE tähtisuodatin sekä pneumaattinen tärypuhdistus tähtisuodattimelle.

Imuria saa tilauksesta myös automaattisella suodatinpuhdistuksella, jolloin imurissa on tähtisuodattimen sijaan 9 m² patruunasuodattimet.

Imurin mukana toimitetaan antistaattinen Ø 50 mm siivousvälinesarja, joka soveltuu käytettäväksi ATEX-22 pölytilassa.

Sarja mahdollistaa turvallisen työskentelyn hienojakoisen pölyn sekä staattista sähköä muodostavien materiaalien kanssa.

Siivousvälinesarja sisältää 3 metrin johtavan EVA-imuletkun, antistaattiset liitososat sekä lattioiden ja työpintojen puhdistukseen tarkoitettut suolakkeet ja harjan.

Toimitukseen sisältyvät suora putki, metalliliitos, kartiosuulake, lattiasiivoukseen tarkoitettu kaksoiskulmaputki sekä lattiaharja.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	100 l	230	5833	74	130

Koodi	Nimike
002511	TX 300 ACD
P123771	Antistaattinen siivoussarja PRO 3 m Ø 50mm

>>> **RASKASSARJA****Hurricane 32**

Hienon pölyn erikoisimuri.

Optiona HEPA 13 -suodatus (ks. tarvikkeet).

Soveltuu hyvin mm. rakennus- ja puuteollisuuteen.

Saatavilla myös työkalukäynnisteinen malli, jossa liitettävän työkalun max. teho 1000 W.

Mitat: K 745 L 360 P 540 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2200 W	33 l	250	7500	82	18

Koodi Nimike

007011 Hurricane 32, ei siivoussarjaa

007014 Hurricane 32, työkalukäynnistyksellä, ei siivoussarjaa

007025 Hurricane 32, HEPA 13, ei siivoussarjaa

007026 Hurricane 32, HEPA 13, työkalukäynnistys, ei siivoussarjaa

010033.1 Siivousvälinesarja 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

010033.3 Siivousvälinesarja 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

**Hurricane 42 Trolley**

Hienon pölyn erikoisimuri.

Optiona HEPA 13 -suodatus (ks. tarvikkeet).

Soveltuu hyvin mm. rakennus- ja puuteollisuuteen.

Saatavilla myös työkalukäynnisteinen malli, jossa liitettävän työkalun max. teho 1000 W.

Mitat: K 1010 L 470 P 770 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
2200 W	82 l	250	7500	82	35

Koodi Nimike

007013 Hurricane 42, ei siivoussarjaa

007016 Hurricane 42, työkalukäynnistyksellä, ei siivoussarjaa

007027 Hurricane 42, HEPA 13, ei siivoussarjaa

007028 Hurricane 42, HEPA 13, työkalukäynnistys, ei siivoussarjaa

010051.1 Siivousvälinesarja 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

010051.3 Siivousvälinesarja 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

**Hurricane 43**

Hienon pölyn erikoisimuri sivukanavapuhaltimella. Imuri soveltuu esim.

viimeistelysiivoukseen tai käsityöstö- ja hiontakoneiden pölynpoistoon.

Sähkösyöttö 400 V / 16 A.

Optiona HEPA 13 -suodatus.

Mitat: K 980 L 470 P 900 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	82 l	270	5800	69	55

Koodi Nimike

007020 Hurricane 43, ei siivoussarjaa

013097 HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 43 imuriin (yksi patruunasuodatin)

010033.1 Siivousvälinesarja 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

010033.3 Siivousvälinesarja 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

010051.1 Siivousvälinesarja 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)

010051.3 Siivousvälinesarja 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)



Eurovac 53

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	60 l	250	10500	84	85

Koodi	Nimike
003010	Eurovac 53, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Trolley

Eurovac 53 Trolley on kestävä erikoisimuri kuivalle ja märälle pölylle.
Se soveltuu vaativiin työympäristöihin, kuten rakennustyömaille, varastoihin ja konehalliin, joissa laitteen liikuteltavuus on tärkeää.
Laitte on varustettu 2 m² tähtisuodattimella ja siihen on saatavilla HEPA 13 -suodatus sekä sähkötoiminen tärypuhdistus.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm letkua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	60/100 l	250	10500	84	85

Koodi	Nimike
003040	Eurovac 53 Trolley, ei siivoussarjaa
100468	Trukkipiikkikotelot (Lisävaruste)
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Trolley säkki-imuri

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Roskat kerääntyvät helposti tyhjennettävään roskasäkkiin.
Longopac™ rullan pituus on 20 m ja siitä saadaan noin 18-20 yksittäistä pussia
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletua.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1670 L 680 P 1100 mm, virtajohdon pituus 8 m

Teho	Säkki	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	50 l	250	10500	84	85

Koodi	Nimike
003045	Eurovac 53 Trolley säkki-imuri, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
213116	Longopack roskasäkki pussi-imuriin, Ø 357 mm/23 m, paketissa 4 kpl



Eurovac 53 4800

Tehokas imuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä. Laitteessa vakiona keskusimurivalmius, laite käynnistyy esim. imuriasian auetessa. Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
 Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
 Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
 Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz
 Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	60 l	400	7800	84	100

Koodi	Nimike
003050	Eurovac 53 4800, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Small imuri

Pienkokoisempi versio Eurovac 53 teollisuusimurista kuivalle ja märälle pölylle. Tähtisuodatin, pinta-ala 1,5 m².
 Siivousvälinesarjan suositeltu koko 38 tai 50 mm.
 Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
 Mitat: K 1070 L 650 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	50 l	250	10500	84	36

Koodi	Nimike
003017	Eurovac 53 Small imuri, ei siivoussarjaa
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä. Kuivalle ja märälle pölylle. Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
 Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkua.
 Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, uimuri, pyöräalusta ja lastukori.
 Uppopumppu 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm.
 Imurin sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz / Uppopumpun sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
 Mitat: K 1560 L 690 mm, virtajohdon pituus 8 m, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	200 l	250	10500	84	42

Koodi	Nimike
003030	Eurovac 53 tynnyri-imuri, ei varusteita ei säiliötä
003038	Eurovac 53 tynnyri-imuri, ei siivoussarjaa
003083	Eurovac 53 tynnyri-imuri uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 4800 veivikippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle. Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².

Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.

Laitteessa vakiona keskusimurivalmius, laite käynnistyy esim. imurasian auetessa.

Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz, Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 4 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)



Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	200 l	400	7800	84	125

Koodi | Nimike

003053	Eurovac 53 4800 veivikippialustalla, ei siivoussarjaa
003058	Eurovac 53 4800 veivikippialustalla, ei siivoussarjaa, uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 4800 laitakippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle.

Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².

Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.

Laitteessa vakiona keskusimurivalmius, laite käynnistyy esim. imurasian auetessa.

Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz, Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 8 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)



Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	200 l	400	7800	84	125

Koodi | Nimike

003054	Eurovac 53 4800 laitakippialustalla, ei siivoussarjaa
003057	Eurovac 53 4800 laitakippialustalla, ei siivoussarjaa, uppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle. Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².

Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä. Saatavilla myös paineilmakäyttöisenä.

Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz

Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 8 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	200 l	250	10500	84	120

Koodi	Nimike
003034	Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippikärryllä
003034.1	Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippikärryllä, oppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille. Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².

Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.

Saatavilla myös paineilmakäyttöisenä. Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz

Mitat: K 1740 L 660 P 1130 mm, virtajohdon pituus 8 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	200 l	250	10500	84	120

Koodi	Nimike
003035	Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla
003050.1	Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla, oppopumpulla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri trukki-alustalla 5.5kW

Suurelle roskamäärälle.

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².

Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle.

Veivikippityhjennys. Imuri on varustettu taajuusmuuttajalla.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori.

Sähkösyöttö: 16A/400 V/50 Hz

Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

Teho (jatkuva/ max)	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
5,5 kW	200 l	300	8830	70	150

Koodi	Nimike
003055	Eurovac 53 tynnyri-imuri trukki-alustalla 5,5 kW
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippi paineilma

Suurelle roskamäärälle.
 Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².
 Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle veivikkipityhjennys.
 Suositeltu käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin
 Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin.
 Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori.
 Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

	Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Paineilma 1 ejektorilla		200 l	400	9000	84	120
Paineilma 2 ejektorilla		200 l	400	17000	85	123

Koodi	Nimike
003022	Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma veivikippikärryllä
003023	Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma veivikippikärryllä
010051.2	Siivousväliesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousväliesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousväliesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakipillä paineilma

Suurelle roskamäärälle.
 Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².
 Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle veivikkipityhjennys.
 Suositeltu käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin
 Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori (sivulla 22).
 Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

	Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Paineilma 1 ejektorilla		200 l	400	9000	84	120
Paineilma 2 ejektorilla		200 l	400	17000	85	123

Koodi	Nimike
003026	Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma laitakippikärryllä
003027	Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma laitakippikärryllä
010051.2	Siivousväliesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousväliesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousväliesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma

Paineilmakäyttöinen imuri suurelle roskamäärälle.
 Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Tähtisuodatin, pinta-ala 2 m².
 Suositeltu käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin.
 Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori (sivulla 22). Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

	Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Paineilma 1 ejektorilla		200 l	400	9000	84	42
Paineilma 2 ejektorilla		200 l	400	17000	85	45

Koodi	Nimike
003031	Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma
003032	Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma
010051.2	Siivousväliesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousväliesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousväliesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Trolley paineilma

Paineilmakäyttöinen imuri suurelle roskamäärälle, kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille. Tähtisuodatin, pinta-ala 2 m².

Suosittelun käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin.

Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

	Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Paineilma 1 ejektorilla		60 l	400	9000	84	85
Paineilma 2 ejektorilla		60 l	400	17000	85	90

Koodi	Nimike
003021	Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri
003025	Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri kahdella ejektorilla
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Eurovac 53 Small paineilmaimuri

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri. Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Tähtisuodatin, pinta-ala 1,5 m².

Suosittelun käyttöpaineilma 6 bar/1200 l/min/16 mm kynsiliitin.

Siivousvälinesarjan suositeltu koko on 38 mm.

Mitat: K 1020 L 510 mm

	Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Paineilma		50 l	400	3333	87	22

Koodi	Nimike
003033	Eurovac 53 Small, paineilmaimuri
010033.2	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.10	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.15	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.20	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)

UUTUUS!



Eurovac 53 Akkuimuri

Eurovac – akkuimuri perustuu Eurovac 53 tynnyri-imurin suodatintekniikkaan ja alustaratkaisuun. Laitteessa on työntöalusta, jossa on myös kotelot trukkipiikkejä varten. Alustamalleja on saatavissa laitakippi ja veivikipi tyhjennyksellä. Laitakippi tyhjennyksellä varustettu malli voidaan tyhjentää kätevästi trukin avulla hyödyntämällä rungossa olevaa kiilaa, jonka avulla tynnyri saadaan kipattua tyhjäksi suoraan roskalavalle trukista nousematta.

Akkujen keston vaikuttaa imuroitava materiaali.

Tavallisessa käytössä akkujen kesto on noin 1,5 h ja latausaika on 8 h.

	Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
	1950 W	200 l	120	6000	78	300

Koodi	Nimike
	Eurovac 53 Akkuimuri
010033.2	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)



Blue line 200

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori, vakiona käynnistysautomaatiikka.

Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla jopa 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 200 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.

Mitat: K 2000 L 1200 P 2000 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m ³ /h	Sähkösyöttö	Kg
11 kW	200 l	280	17500	1050	32A / 400V	150

Koodi | **Nimike**

018215	Blue Line 200 paineilmapuhdistuksella
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)



Blue Line -sarja

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori, vakiona käynnistysautomaatiikka.

Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla jopa 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 60 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.

Mitat: K 1800 L 730 P 1390 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m ³ /h	Sähkösyöttö	Kg
11 kW	60 l	280	17500	1050	32A / 400V	150
25 kW	60 l	400	18500	1110	63A / 400V	200

Koodi | **Nimike**

003071	Blue Line 68 (11 kW) paineilmapuhdistuksella
003072	Blue Line 69 (25 kW) paineilmapuhdistuksella
013098	HEPA 13 -paketti
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)



Blue Line 1000 kontti-imuri

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori, Vakiona käynnistysautomaatiikka ja hydraulitoiminen luukun avaus.

Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla jopa 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 1000 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.

Kontti-imuriin on myös saatavissa säädettävät nostojalat.

Mitat noin: K 2200 L 1655 P 1540 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m ³ /h	Sähkösyöttö	Kg
11 kW	1000 l	280	17500	1050	32A / 400V	700
25 kW	1000 l	400	18500	1110	63A / 400V	800



Koodi | **Nimike**

080006	Eurovac Blue Line 1000 , 11 kW , hydraulinen luukku, paineilmapuhdistus
080012	Eurovac Blue Line 1000 , 25 kW , hydraulinen luukku, paineilmapuhdistus
055020	Jalkasarja P 1330 mm, Blue line 1000 (lisävaruste)
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)



Blue Line 1000 TR traktori-imuri



Eurovac Blue Line 1000 TR traktori-imurit hyödyntävät traktorin nivelakselia imutehon aikaansaamiseksi, suositeltava traktorin teho vähintään 40 kW. Kiertomäntäyksikön ansiosta saadaan suuri imuteho aikaan myös kohtalaisen pienellä traktorilla.

Laitteen suodatinyksikkö on varustettu 12 m² lamellisuodattimilla. Suodattimien puhdistus tapahtuu manuaalisesti ravistimen avulla. 1500 litran roskasäiliö on varustettu hydraulisella tyhjennysluukun aukaisulla, joten tyhjentäminen on vaivatonta. Imuysköt ovat varustettu 150 mm letkulähdöin, suositeltava imuletkun koko on 76-150 mm.

Teho	Säiliö	mbar	m ³ /h	Kg
40 kW	1500 l	490	1960	1200

Koodi	Nimike
009225	Eurovac Blue Line 1000 TR
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)



Eurovac Cube



Eurovac Cube imukontti on suunniteltu kohteisiin, joissa imettävän materiaalin, kuten tuhkan määrä on suuri. Laitteessa on kaksi erillistä säiliötä, joiden tilavuus on 1,3 m³ tai 1,7 m³ mallista riippuen. Esierottelija erottelee tehokkaasti imettävän materiaalin ja täten suojaaa varsinaista imurin suodatinta.

Kontti on suoraan yhteensopiva Eurovac 53 tynnyri-imurin kanssa, joten kontti voidaan yhdistää jo olemassa olevaan imuriin.

Laitteen suodatinyksikkö on varustettu 2 m² tetratex -pinnoitetulla tähtisuodattimella. Suodattimien puhdistus tapahtuu automaattisesti painonapista. Roskasäiliö voidaan varustaa myös hydraulisella tyhjennysluukun aukaisulla, jolloin tyhjentäminen on vaivatonta.

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Jännite	Kg
3600 W	1300 tai 1700 l	250	10500	84	230 V / 16A	400
4800 W	1300 tai 1700 l	400	7600	84	400 V / 16A	410



Koodi	Nimike
080030	Eurovac 53 tuhkaimukontti 3600 W 1300 l
080031	Eurovac 53 tuhkaimukontti 4800 W 1300 l
080033	Eurovac 53 tuhkaimukontti 3600 W 1700 l
080034	Eurovac 53 tuhkaimukontti 4800 W 1700 l
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010054.3	Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen)
010054.4	Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen)
027071	Etukuormaajasovite EURO
027072	Etukuormaajasovite Volvo L20-L25




Eurovac 53 Lastuimuri 4800

Eurovac 53 Lastuimuri soveltuu kuivan ja kiinteän materiaalin imurointiin. Imurin pohjassa on tyhjennyslappä, joka toimii mekaanisesti painovoiman avulla. Laitteessa vakiona keskusimurivalmius, laite käynnistyy esim. imurasian auetessa. Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz
Suositellut letkukoot: Ø 50 mm tai 76 mm
Mitat 75 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2098 mm
Mitat 175 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2598 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	75 l	400	7800	84	100
4800 W	175 l	400	7800	84	108

Koodi	Nimike
003067	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 75 l , vastapainoläppätyhjennys
003076	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 175 l , vastapainoläppätyhjennys
003067.1	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 75 l , automaattinen täry suodatinpuhdistus
003077	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 175 l , automaattinen täry suodatinpuhdistus

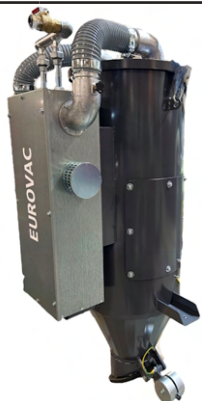

Eurovac 53 Lastuimuri paineilma

Eurovac 53 Lastuimuri soveltuu kuivan ja kiinteän materiaalin imurointiin. Imurin pohjassa on tyhjennyslappä, joka toimii mekaanisesti painovoiman avulla. Suositeltu käyttöpaineilma kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Suositellut letkukoot: Ø 50 mm tai 76 mm
Mitat 75 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2098 mm
Mitat 175 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2598 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Paineilma 2 ejektorilla	75 l	400	17000	85	100
Paineilma 2 ejektorilla	175 l	400	17000	85	108

Koodi	Nimike
003068	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 paineilma kahdella ejektorilla, 75 l , pohjaläppätyhjennys
003078	Eurovac 53 Lastuimuri 4800 paineilma kahdella ejektorilla, 175 l , pohjaläppätyhjennys

EUROVAC 53 -SARJAN IMUREIDEN OPTIOT

	Koodi	Nimike
	013098	<p>HEPA 13 -paketti Eurovac imureihin.</p> <p>Sopii imureihin: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 003065, 003066, 003069</p> <p>(Ota yhteys myyntiin yhteensopivuuden varmistamiseksi.)</p>
	018050	<p>Sähkötoiminen tärypuhdistus imurin suodattimelle</p> <p>Sopii imureihin: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 080030, 080031, 003065, 003066, 003069</p>
	019151	<p>Tyhjennyshana Eurovac teollisuusimureihin, sisältää suojaverkon. Koko 2"</p> <p>Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032</p>
	100910	<p>Uimurilaite tynnyri-imuriin</p> <p>Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032</p>
	019150	<p>Lastukori 200 l säiliölle</p> <p>Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032</p> <p>Huom! Varmista yhteensopivuus myynnistä.</p>
	100219	<p>Pyöreealusta 200 l tynnyrille, 80 mm pyörillä</p> <p>Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032</p>
	019412	<p>Alusta kahdelle tynnyrille veivikipillä, etukuormaaja/trukkisovite</p> <p>Vakiona Volvo BM L50-L120 sovitteet, sovittaessa saatavina myös useilla muilla sovitte vaihtoehdoilla esim. EURO.</p>

>>> **ÖLJY- JA LEIKKUUNESTEIMURIT****Tecnoil 100MPI**

Tecnoil 100MPI nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu 160 l / min imurin tyhjennyspumulla. Mitat: K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

Teho	Sähkösyöttö	mbar	m3/h	dB	Kg
3,45 kW	16 A / 230 V / 50 Hz	245	540	78	70

Koodi **Nimike**

002487 Tecnoil 100MPI nesteimuri

**Tecnoil 100IF**

Tecnoil 100IF nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu ilmavirtaa kääntämällä 200 l / min. Mitat: K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

Teho	Sähkösyöttö	mbar	m3/h	dB	Kg
3 kW	400 V / 16 A	295	318	78	95

Koodi **Nimike**

002486 Tecnoil 100IF nesteimuri

**Tecnoil 220MPI**

Tecnoil 220MPI nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 220 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu 160 l / min imurin tyhjennyspumulla. Mitat: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

Teho	Sähkösyöttö	mbar	m3/h	dB	Kg
3,45 kW	16 A / 230 V / 50 Hz	245	540	76	165

Koodi **Nimike**

002489 Tecnoil 220MPI nesteimuri

**Tecnoil 220IF**

Tecnoil 220IF nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 220 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu ilmavirtaa kääntämällä 200 l / min. Mitat: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

Teho	Sähkösyöttö	mbar	m3/h	dB	Kg
3 kW	400 V / 16 A	295	318	78	185

Koodi **Nimike**

002488 Tecnoil 220IF nesteimuri

>>> **RITA CLEANING - KUIVA/MÄRKÄIMURIT****Rita BF575**

Tehokas ja helposti liikuteltava märkä/kuivaimuri, jossa 30 litran terässäiliö nelipyöräalustalla. Imurilla voidaan imuroida sekä märkää että kuivaa roskaa. Lisäsuodattimella varustettuna imurilla voidaan imeä myös kylmää tuhkaa. Vakiovarusteena 5 m imuletku 38 mm siivoussarjalla. Mitat: K 760 mm L 370 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1600 W	30 l	240	3180	80	10

Koodi	Nimike
002501	Rita BF 575
013003	Hienonpölyn lisäsuodan 300 srj

>>> **SYKLONIT JA ESIEROTTELIJAT****Syklonesierottelija työntöalustalla**

Tehokas 60 litran säiliöllä varustettu sykloniesierottelija hienolle roskalle, joka erottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Letku ei sisälly tuotteeseen.
Mitat: K 1670 mm L 670mm P 990 mm

Säiliö	max alipaine	ilmavirtaus	Paino
60 l	400 mbar	3300-16000 l/min	65 kg

Koodi Nimike

016210	Syklonesierottelija työntöalustalla
011103	Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle
011071	Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle
011101	Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle
011102	Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle

**Syklonesierottelija seinätelineellä**

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava sykloniesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalta.

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Letku ei sisälly tuotteeseen.

Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

max alipaine	ilmavirtaus	Paino
400 mbar	3300-16000 l/min	40 kg

Koodi Nimike

016211	Syklonesierottelija seinätelineellä (ei sis tynnyriä)
100098	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla
011103	Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle
011071	Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle
011101	Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle
011102	Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle

**Eurovac purusykloni**

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava sykloniesierottelija hienolle roskalle. Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Sopii 100, 125 tai 160 mm letkuille. (ilmoita tilatessa oikea yhdekoko)

Letku ei sisälly tuotteeseen.

Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

max alipaine	ilmavirtaus	Paino
300 mbar	16000-57000 l/min	40 kg

Koodi Nimike

090301	Sykloni purulle 200 l tynnyrin päälle
100098	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla



Syklonikansi 200l tynnyrille

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava syklonesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille.

Paineilmamuriin yhdistettynä kansi ja säiliö pitää olla vahvistetut mallit.

Malli	max alipaine	ilmavirtaus	Paino
Vakio	300 mbar	3300-16000 l/min	15 kg
Vahvistettu	400 mbar	3300-16000 l/min	17 kg

Koodi	Nimike
100171	Syklonikansi 200 l säiliölle, ei sisällä letkunliimiä
100171.1	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.38 mm letkulle
100171.2	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.50 mm letkulle
100171.3	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.63 mm letkulle
100171.4	Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.76 mm letkulle
100173	Syklonikansi 200 l säiliölle, vahvisteu malli, ei sisällä letkunliittimiä
100100.1	Säiliö 100 l kantokahvoilla ja hakasilla
100098	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla
100099	Säiliö 200 l vahvistettu kantokahvoilla ja hakasilla
100097	Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla, RST
019115	Moottorikannen kiinnityssalpa 200 l säiliöön metallia



Syklonesierottelija 40 tai 82 l

Tehokas 40 tai 82 litran säiliöllä oleva syklonesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle.

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille.

max alipaine	ilmavirtaus	Paino
300 mbar	3300-10700 l/min	15 kg

Koodi	Nimike
016104	Syklonesierottelija 40 litraa, ei sisällä letkunliittimiä
016105	Syklonesierottelija 82 litraa, ei sisällä letkunliittimiä
016105.1	Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.38 mm letkulle
016105.2	Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.50 mm letkulle
016105.3	Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.63 mm letkulle
016105.4	Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.76 mm letkulle
015048	Pyöräalusta d.400 säiliölle (40 tai 82 l esierottelijalle)



Syklonesierottelija 53 longopac työntöalustalla

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Roskat kerääntyvät helposti tyhjennettävään roskasäkkiin. Longopac™ rullan pituus on 20 m ja siitä saadaan noin 18-20 yksittäistä pussia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Ei sisällä liittimiä letkuille.

max alipaine	ilmavirtaus	Paino
300 mbar	3300-16000 l/min	50 kg

Koodi	Nimike
016209	Syklonesierottelija 53 longopac työntöalustalla
011103	Letkunliitin alum. d.70/38 mm imuletkulle imuriin
011071	Letkunliitin alum. d.70/50 mm imuletkulle imuriin
011101	Letkunliitin alum. d.70/63 mm imuletkulle imuriin
011102	Letkunliitin alum. d.70/75 mm imuletkulle imuriin



Esierottelija 63 l suodattimella

Tehokas 63 litran säiliöllä oleva esierottelija hienolle roskalle. Esierottelee roskat ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38 tai 50 mm letkuille. Ei sisällä liittimiä letkuille. Ei sovi kuumalle tuhkalta.

max alipaine	ilmavirtaus	Paino
300 mbar	max 10700 l/min	15 kg

Koodi	Nimike
004023	Esierottelija 63 litraa suodattimella ja kannella, ei sovellu kuumalle tuhkalta
015048	Pyöralusta 63 l esierottelijalle
011057	Letkunliitin 38 mm letkulle ja 60 mm letkuaukolle
011061	Letkunliitin 50 mm letkulle ja 60 mm letkuaukolle

UUTUUS!



Kipperikontti esierottelija

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Roskat kerääntyvät kipattavaan konttisäiliöön.

600 l kipperin mitat kannella varustettuna: K 1600 mm L 910 mm P 1630 mm
1000 l kipperin mitat kannella varustettuna: K 1800 mm L 1130 mm P 1900 mm
Vakiona letkuvaihtoehdot: 38, 50, 60, 76, 102 mm
Tilauksesta myös muita yhdevaihtoehtoja, mm. purukaulus.

malli	max alipaine	ilmavirtaus	kontin paino	kannen paino
150 l	800 mbar	1300 - 4700 m ³ /h	55 kg	30 kg
300 l	800 mbar	1300 - 4700 m ³ /h	80 kg	55 kg
600 l	800 mbar	1300 - 4700 m ³ /h	200 kg	90 kg
1000 l	800 mbar	1300 - 4700 m ³ /h	300 kg	120 kg

Koodi	Nimike
080235	Kipperikontti 150 l, syklonikannella, ei pyöriä
080203	Kipperikontti 300 l, vahvistettu, ei kantta
080235	Kipperikontin kansi 300 l:n kipperille syklonilla
080205	Kipperikontti 600 l, vahvistettu
080237	Kipperikontin kansi 600 l:n kipperille, vahvistettu
100338	Kipperikontti 1000 l, vahvistettu
080238	Kipperikontin kansi 1000 l:n kipperille, vahvistettu



Blue Line 1000 kontti-imuri

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori. Vakiona käynnistysautomaatiikka ja hydraulitoiminen luukun avaus. Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla 50 - 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 1000 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä. Mitat noin: K 2200 L 1655 P 1540 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	m ³ /h	Sähkösyöttö	Kg
11 kW	1000 l	280	17500	1050	32A / 400V	700
25 kW	1000 l	400	18500	1110	63A / 400V	800

Eurovac kontti-imuri, diesel 147 kW

Eurovac – suurtehoimuri on kustannustehokas ratkaisu verrattuna perinteiseen imuautoon, koska kontti-imurit ovat varustettuja omalla dieselmoottorilla ja näin ollen niitä voidaan käyttää ilman kuorma-autoa. Eurovac kontti-imureita voidaan käyttää märän ja kuivan roskan imurointiin. Käyttäessäsä suuretehoimuria vältät myös homeiden, asbestipölyjen ja muiden vaarallisten pölyjen hengittämisen imuroinnin aikana. Tavallisia käyttökohteita ovat rakennus- ja purkujätteiden imurointi, sekä tuhkan imurointi lämpökeskuksissa ja jätteenpolttolaitoksissa.

Teho	Säiliö	mbar	m ³ /h	dB	Kg
147 kW	13 m ³	500	4100	95	-

Eurovac perävaunuimuri > 50 kW

Eurovac-perävaunuimuri soveltuu erinomaisesti urakointiin (esimerkiksi vanhojen välikatto-eristeiden poistoon). Perävaunuimuria voidaan käyttää kuivan pölyn ja roskan imemiseen. Suodatinpinta-ala on 18 m². Suositeltava traktorin teho >50 kW. Imuyhde 102-200 mm. Esimerkkejä imuroitavista materiaaleista: puru, turve, sammal, hiekka, villat, pöly, lecasora, tuhka jne. Perävaunun mitat: K 3100, L 2480, P 6100 mm.

Teho	Säiliö	mbar	m ³ /h	dB	Kg
> 50 kW	6 m ³	500	2300	-	n. 3600

Eurovac Cube

Eurovac Cube on suunniteltu kohteisiin, joissa imettävän materiaalin määrä on suuri. Imuri sopii mm. tuhkan imurointiin. Imurin säiliö on jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa toimii sykloniesierottelijana ja toinen osa imurin säiliönä. Laitteet varustetaan asiakkaan toivomusten ja tarpeiden mukaan sopivalla imuysiköllä ja lisävarusteilla, kuten etukuormaajasovitteella. Tasapohjasäiliö, tyhjennys etukuormaajalla.

Teho	Säiliö	mbar	m ³ /h	dB	Kg
4800 W	1300 l	400	7600	-	410



Kysy vuokrauksesta lisää myyjiltämme.

>>> TARVIKKEET JA VARAOSAT

SIIVOUSSARJAT JA SUULAKKEET

HUOM! SIIVOUSSARJOJA TILATTAESSA ILMOITA MYÖS IMURIMALLI

Koodi	Nimike
010031	Siivousvälinesarja Ø 38 mm 4,5 m muovi-/alumiini-imuputket Tämä sarja vakiona imureissa (303, 423, 433)
010032.1	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m alum imuputkella (Eurovac 303, 423, 433)
010050.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m (Eurovac 423, 433)
010033.1	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010033.3	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.3	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010033.4	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.15	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010033.5	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010051.20	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
010033.2	Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010051.2	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.1	Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.10	Siivousvälinesarja Ø 38mm/10m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.15	Siivousvälinesarja Ø 38mm/15m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.15	Siivousvälinesarja Ø 50mm/15m, antistaattinen (Eurovac 53)
010033.20	Siivousvälinesarja Ø 38mm/20m, antistaattinen (Eurovac 53)
010052.20	Siivousvälinesarja Ø 50mm/20m, antistaattinen (Eurovac 53)
010035	Siivousvälinesarja Ø 35 mm/5 m (Eurovac 101)
011051	Letkunliitin 32 mm letkulle 50 mm aukkoon
011052	Letkunliitin 32 mm letkulle 60 mm aukkoon
011056	Letkunliitin 38 mm letkulle 50 mm aukkoon
011057	Letkunliitin 38 mm letkulle 60 mm aukkoon
011061	Letkunliitin 50 mm letkulle 60 mm aukkoon
011105	Letkunliitin alum Ø 58, 38 mm letkulle Hurricane-imureihin (H32/H42/H43)
011072	Letkunliitin alum Ø 58, 50 mm letkulle Hurricane-imureihin (H32/H42/H43)
011103	Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle (Eurovac 53 –sarja, Blue Line –sarja)
011071	Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle (Eurovac 53 –sarja, Blue Line –sarja)
011101	Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle (Eurovac 53 –sarja, Blue Line –sarja)
011102	Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle (Eurovac 53 –sarja, Blue Line –sarja)
011054	Letkunliitin 38 mm imuputkeen pyörivä
011059	Letkunliitin 38 mm imuputkeen antistaattinen pehmeää kumia
011064	Letkunliitin 50 mm imuputkeen musta
011073	Letkunliitin 50 mm imuputkeen antistaattinen pehmeää kumia

	Koodi	Nimike
	011131	Imuputken/-letkun kädensija muovinen 35 mm
	011141	Imuputken/-letkun kädensija muovinen 38 mm
	011132	Imuputki 35 mm, muovi/alumiini, P 500 mm
	011140	Imuputki 38 mm, muovi/alumiini, P 500 mm
	011146	Imuputki 38 mm, muovia, P 500 mm (ei sovellu lattiasuulakkeelle)
	011165	Imuputki 50 mm, muovia, P 500 mm (ei sovellu lattiasuulakkeelle)
	011143	Imutanko alumiinia 38 mm, pituus 1470 mm
	011160	Imutanko alumiinia 50 mm, pituus 1470 mm
	022058	Imuputki suora alumiini 38 mm, pituus 6 m
	022059	Imuputki suora alumiini 50 mm, pituus 6 m
	011225.1	Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 4,5 m (Eurovac 303, 423, 433)
	011230.1	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m (Eurovac 423, 433)
	011226.1	Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.1	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.3	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.4	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011231.5	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43)
	011226.2	Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.2	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.6	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 10 m, antistaattinen (Eurovac 53)
	011231.7	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 15 m, antistaattinen (Eurovac 53)
011231.8	Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 20 m, antistaattinen (Eurovac 53)	
	012020.1	Lattiasuulake 400 mm harjoilla Ø 38 mm imuputkeen
	012020.2	Lattiasuulake 400 mm harjoilla Ø 50 mm imuputkeen
	012021.1	Lattiasuulake 400 mm kumeilla Ø 38 mm imuputkeen
	012021.2	Lattiasuulake 400 mm kumeilla Ø 50 mm imuputkeen
	012019	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, muovirunko
	012025	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, muovirunko
	012017	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 375 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012017.1	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 375 mm, alumiinirunko, harjalistat
	012018.1	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012018.2	Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, alumiinirunko, harjalistat
	012022	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 375 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012023.1	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, alumiinirunko, kumilistat
	012023.2	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, alumiinirunko, harjalistat
	012024.1	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 500 mm, kokonaan alumiinia, kumilistat
	012024.2	Lattiasuulake Ø 50 mm, L 500 mm, kokonaan alumiinia, harjalistat
	012027	Lattiasuulakkeen harjalista L 395 mm, taakse (sopii 450 mm suulake)
	012028	Lattiasuulakkeen harjalista kolollinen L 440 mm, eteen (sopii 450 mm suulake)
	012072	Lattiasuulakkeen harjalista L 370 mm, taakse (sopii 400 mm suulake)
	012073	Lattiasuulakkeen harjalista kolollinen L 370 mm, eteen (sopii 400 mm suulake)
	012076.2	Lattiasuulakkeen harjalista L 445 mm, taakse (sopii 500 mm suulake)
	012076.1	Lattiasuulakkeen harjalista kolollinen L 495 mm, eteen (sopii 500 mm suulake)

	Koodi	Nimike
	012034	Lattiasuulakkeen kumilista L 395 mm, taakse (sopii 450 mm suulake)
	012035	Lattiasuulakkeen kumilista L 440 mm, eteen (sopii 450 mm suulake)
	012074	Lattiasuulakkeen kumilista L 370 mm, taakse (sopii 400 mm suulake)
	012075	Lattiasuulakkeen kumilista L 370 mm, eteen (sopii 400 mm suulake)
	012080.1	Lattiasuulakkeen kumilista L 500 mm, eteen (sopii 500 mm suulake)
	012080.2	Lattiasuulakkeen kumilista L 500 mm, taakse (sopii 500 mm suulake)
	012033	Lattiasuulakkeen kumilista yleismalli, myydään metreittäin
	012212	Etusuulake harjoilla, 433 imuriin työntöalustalla
	012213	Etusuulake kumeilla, 433 imuriin työntöalustalla
	012044	Pölyharja 32 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 32,5 mm)
	012045	Pölyharja 35 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 35,5 mm)
	012046	Pölyharja 38 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 45,2 mm)
	012047	Pölyharja 50 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 59,2 mm)
	012050	Rakosuulake 32 mm muovi, P 200 mm (kaulan sisä-Ø 32,5 mm)
	012051	Rakosuulake 35 mm muovi, P 200 mm (kaulan sisä-Ø 35,5 mm)
	012052	Rakosuulake 38 mm muovi, P 240 mm (kaulan sisä-Ø 45,2 mm)
	012062	Rakosuulake 50 mm muovi, P 370 mm (kaulan sisä-Ø 59,2 mm)
	012067	Rakosuulake 32 mm muovia, taipuisa, pituus 600 mm soveltuu 38mm siivoussarjan kanssa käytettäessä sovitetta 012220
	012053	Rakosuulake 38 mm sinkitty teräs, pituus 1000 mm
	012054	Rakosuulake 38 mm alumiini, pituus 800 mm
	012058	Rakosuulake 50 mm alumiini, pituus 580 mm
	012057	Rakosuulake 76 mm alumiini, pituus 700 mm
	012061	Patteriharjasuulake Sopii 32 ja 35 mm rakosuulakkeeseen
	012068	Käsiharjasuulake 35 mm suorakaide
	012006	Harjasuulake 35 mm, L 235 mm soikea
	012059	Roskasuulake 50 mm, L 100 mm kuminen
	012060	Roskasuulake harjalla 50 mm, L 200 mm alumiinia

	Koodi	Nimike
	011044	Letkunjatke 32 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta)
	011045	Letkunjatke 38 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta)
	011046	Letkunjatke 50 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta)
	019556	Nokkavipuliitin 3" naaras 75 mm imuletkulle (yhteensopiva 019557)
	019557	Nokkavipuliitin 3" uros 75 mm imuletkulle (yhteensopiva 019556)
	012218	Muunnoskappale 50/35 mm, muovi
	012216	Muunnoskappale 38/35 mm, muovi
	012220	Muunnoskappale 38/32 mm, muovi
	012219	Muunnoskappale 35/32 mm, holkki suulakkeen kaulaan
	012217	Muunnoskappale 38 mm, muovi Mahdollistaa esim. pölyharjan tai rakosuulakkeen käytön 38 mm kädensijan tai imuputken päässä.
	012063	Pillisuulake 38 mm kumi, P 370 mm
	012090	Erikoissuulake 50 mm, L 540 mm
	012091	Erikoissuulake 75 mm, L 540 mm
	011182	Imuputki 50 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, ei kädensijoja
	011181	Imuputki 75 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, kädensijoilla
	011184	Kasaimutanko 50 mm alumiinia
	011186	Kasaimutanko 75 mm alumiinia, ei kädensijoja
	011185	Kasaimutanko 75 mm alumiinia, kädensijoilla
	012100	Imukärsä timanttioraukseen d. 50mm
	011178	Teleskooppinen imuputki d.50/49 mm hiilikuitua. Pituus 1120-2018 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073.
	011178.1	Teleskooppinen imuputki d.50/40 mm hiilikuitua. Pituus 1120-2018 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073. Pienempään päähän sopii mm. 012046 - pyöreä pölyharja 38 mm.
	011179	Teleskooppinen imuputki d.50/49 mm hiilikuitua. Pituus 1670-4000 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073.

ATEX 22 SIIVOUSVÄLINESARJAT JA OSAT

	Koodi	Nimike
	011171	Pölyharja 32 mm, ATEX22 -tiloihin.
	011172	Rakosuulake 32 mm. ATEX22 - tiloihin
	011173	Huonekalusuulake 32 mm. ATEX22-tiloihin
	011174	Muunnoskappale 38 -> 32 mm , alumiinia, sopii letkunliittimeen
	011170	Lattiasuulake harjoilla. d. 38 mm, leveys 300 mm ATEX22-tiloihin
	011142	"S"-imutanko 38 mm. 2-osainen
	011059	Letkunliitin 38 mm imuputkeen, antistaattinen, pehmeää kumia
	011088	RST lattiasuulake 430 mm / Ø38 mm
	011089	RST imutanko / Ø38 mm
	011090	Atex pölyharja Ø38 mm
	011091	Atex kuminen kartiosuulake Ø38 mm
	011073	Letkunliitin 50 mm imuputkeen, antistaattinen, pehmeää kumia
	2000066	RST imutanko / Ø50 mm
	2000067	RST lattiasuulake 430 mm / Ø50 mm
	011158	Letkunliitin imutankoon d. 50 mm ATEX22- tiloihin, vaatii myös liittimen 011073 imuletkuun.
	011159	Pyöreä rakosuulake d.50 mm ATEX22 -tiloihin

IMULETKUT

	Koodi	Nimike, letkun sisämitta
	011010	Imuletku 32 mm (väri hopea, kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 32/40 mm
	011011	Imuletku 32 mm antistaattinen (kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 32/40 mm
	011021	Imuletku 38 mm, antistaattinen (kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 38/48 mm
	011033	Imuletku 50 mm, antistaattinen (kiepissä 20 m) sisä-/ulkohalkaisija 50/60 mm
	011087	Imuletku 50 mm kevyt , PVC harmaa (kiepissä 50 m)
	011086	Imuletku 63 mm kevyt , PVC harmaa (kiepissä 40 m)
	011085	Imuletku 76 mm kevyt , PVC harmaa (kiepissä 50 m)
	011310	Kumi-imuletku 38 mm sisä-/ulkohalkaisija 38/48 mm
	011320	Kumi-imuletku 50 mm sisä-/ulkohalkaisija 51/61 mm
	011330	Kumi-imuletku 63 mm sisä-/ulkohalkaisija 63/73 mm
	011340	Kumi-imuletku 76 mm sisä-/ulkohalkaisija 76/85 mm
	011385	Polyuretaani-imuletku 51 mm , kevyt imurointi
	011387	Polyuretaani-imuletku 76 mm , kevyt imurointi
	011392	Polyuretaani-imuletku 51 mm , kulutuskestävä
	011393	Polyuretaani-imuletku 63 mm , kulutuskestävä
	011394	Polyuretaani-imuletku 76 mm , kulutuskestävä



012901 Pölypussi Eurovac Green 870 imuriin (mikrokuitu), 10 kpl/paketti



013076 Pölypussi säiliöön 15 litraa (imuriin 101)

013064 Pölypussi säiliöön 32 litraa (imuriin 303)



013015 Pölypussi säiliöön 33 litraa (imuriin 303) mikrokuitu

013058 Pölypussi säiliöön 63 litraa (400 srj) mikrokuitu

013060 Pölypussi Hurricane 31/32

013061 Pölypussi Hurricane 41/42/43, Kiekens B192

013062 Pölypussi malli Hurricane 53

013066 Pölypussi 200 l säiliöön




013022 Pölypussi H33 asbesti-imuriin

013049 Pölypussi H62 asbesti-imuriin



213116 Longopack roskasäkki pussi-imuriin, Ø 357 mm/23 m, paketissa 4 kpl


SUODATTIMET

103017 Suodatin HEPA13-patruuna 300-400 sarjan imureihin
*vaatii kiinnikelautasen (koodi: 013013)013001 Suodatin HEPA 13 asbestille, 300-400 sarjan imureihin
* Eurovac 300-400 sarja imurit tarvitsevat erillisen kiinniketelineen


013010 Suodatin HEPA 13, Eurovac 53 imuriin



013013 Patruunasuodattimen kiinnikelautanen 300-400 srj

013099 HEPA 13 -suodatinpaketti imureihin Hurricane 32, 42
2 patruunaa013097 HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 41 ja 43 imureihin
1 patruuna

013017 HEPA 13 -patruuna LEO imureihin



013006 HEPA 13 -patruuna Hurricane imureihin

	Koodi	Nimike
	013098	HEPA 13 -paketti Eurovac 53 imuriin (Ota yhteys myyntiin yhteensopivuuden varmistamiseksi.)
	013141	HEPA 13 - patruuna H33 ja H62 asbesti-imureihin.
	013026	Suodatin 335 V-malli, täydellinen (sopii: 303S)
	013030	Suodatinpussi 300 srj V-malli (sopii: Skip Wet, 303S) sekä 013028 Ei sisällä rengasta ja kehikkoa.
	013028	Suodatin 300 V-malli, täydellinen, sopii vanhempaan 303 imuriin, ei 303S
	013025	Suodatin täydellinen 300 srj uusi V-matala (sopii: 101)
	013032	Suodatinpussi 300 srj matala, uusi malli (sopii: 101) Ei sisällä rengasta ja kehikkoa.
	013029	Suodatin 400 srj V-malli, täydellinen (sopii: 423, 433)
	013033	Suodatinpussi 400 srj V-malli (sopii: 423, 433) Ei sisällä rengasta ja kehikkoa
	013130	Suodatin H31/H32 täydellinen
	013131	Suodatin H31/H32 tetratex, täydellinen
	013132	Suodatin H41/42/43 täydellinen
	013133	Suodatin H41/42/43 tetratex, täydellinen
	013035	Suodatinpussi H31/H32, ei sis. rengasta
	013071	Suodatinpussi H31/H32, tetratex, ei sis. rengasta
	013038	Suodatinpussi H41/42/43, tetratex, ei sis. rengasta
	013069	Tähtisuodatinpussi 53, antistaattinen klemmarilla
	013070	Tähtisuodatinpussi 53, klemmarilla, tetratex
	013090	Tähtisuodatinpussi 4 m ² , d. 560, antist. polyesteri (Blue Line -imureihin)
	013305	Tähtisuodatinpussi 4 m ² d. 560, tetratex (Blue Line -imureihin)
	013037	Hienonpölyn lisäsuodatin 300 srj matala, mm. imuriin 101
	013003	Hienonpölyn lisäsuodatin 300 srj
	013004	Hienonpölyn lisäsuodatin 400 srj
	013002	Hienonpölyn lisäsuodatin imureihin H42/H53




IMUMOOTTORIT JA HIILET

Koodi	Nimike			
	015001 Imumoottori 1300 W malli S imureihin, joissa ei ole maadoitusta virtajohdossa (sopii kuiva-/märkäimureihin)	Kokonaiskorkeus	Moottoripakka	
		174 mm	korkeus	halkaisija
			70 mm	143 mm
	015002 Imumoottori 1100 W malli R imureihin, joissa ei ole maadoitusta virtajohdossa (sopii kuiva-/märkäimureihin)	Kokonaiskorkeus	Moottoripakka	
		178 mm	korkeus	halkaisija
			67 mm	143 mm
	015003 Imumoottori 1100 W puhallusputkella malli Hurricane (sopii Hurricane imurimalleihin 31/32/42)	Kokonaiskorkeus	Moottoripakka	
		178 mm	korkeus	halkaisija
			72 mm	143 mm
	015004 Imumoottori 1300 W malli F vaatii maadoituksen (sopii esim. Eurovac 53 sarjan imureihin)	Kokonaiskorkeus	Moottoripakka	
		174 mm	korkeus	halkaisija
			72 mm	143 mm
	100235 Imumoottori 24 V 650 W	Kokonaiskorkeus	Moottoripakka	
		160 mm	korkeus	halkaisija
			72 mm	143 mm
	015005 Imumoottori 1200 W Sopii Rita Cleaning kuiva-/märkäimureihin	Kokonaiskorkeus	Moottoripakka	
		173 mm	korkeus	halkaisija
			70 mm	143 mm
	015013 Moottorikansi 303 Special imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 335 mm			
	015011 Moottorikansi 423 imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 400 mm			
	015012 Moottorikansi 433 imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 400 mm			
	015053 Uimurikori 300-400 sarjan imureihin sis. kohon Täydellinen			
	015036 Moottorin hiili malli Hurricane/Rotafil (vanhempi 1300 W), ruskea hiili			
	015061 Moottorin hiili malli Hurricane/Rotafil (uudempi 1100 W), musta hiili			
	015037 Moottorin hiili messinkipesällä (moottoreihin 015001 ja 015002)			
	015039 Moottorin hiili malli F (moottoriin 015004)			

IMUREIDEN LISÄOSAT

	Koodi	Nimike
	015031	Korotesäiliö d. 300 säiliölle
	015032	Korotesäiliö d. 400 säiliölle
	015033	Korotesäiliö d. 400 liejupohjalla
	100098	Säiliö 200 litraa musta, kantokahvoilla ja hakasilla
	100100.1	Säiliö 100 litraa musta, kantokahvoilla ja hakasilla (½ tynnyri)
	100097	Säiliö 200 l RST kantokahvat ja hakaset
	100219	Pyöreealusta 200 l tynnyrille, 80 mm pyörillä
	015048	Pyöreealusta 82 l esierottelijalle
	019150	Lastukori 200 l säiliölle Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 Huom! Varmista yhteensopivuus myynnistä.
	019151	Tyhjennyshana Eurovac teollisuusimureihin, sisältää suojaverkon. Koko 2"

LETKUKELAT JA TELINEET

	Koodi	Nimike
	016015	Letkukela, 50, 63 tai 76 mm letkulle Imuletkua voidaan käyttää myös silloin kun se on kelattuna Maksimi letkun pituus d. 50 mm letkulla 50 m
	016001	Letkuteline L 360 mm S 150 mm
	016000	Letkuteline L 680 mm S 255 mm
	016009	Letkuteline tarvikkekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle d. 38 mm
	016007	Letkuteline tarvikkekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle d. 50 mm
	016008	Letkuteline tarvikkekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle d. 75 mm
	016009RST	Letkuteline tarvikkekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle d. 38 mm
	016006RST	Letkuteline tarvikkekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle d. 50 mm
	016008RST	Letkuteline tarvikkekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle d. 75 mm


MUUT VARAOSAT JA TARVIKKEET

	Koodi	Nimike
	100055	Roskasanko malli H31/H32
	100056.1	Roskasanko malli H42/H43
	100057	Roskasangon kannatinkehikko H42
	100060	Takapyörä 150 x 28 mm + holkki H31/32
	100059	Etupyörä 75 mm, lattakiinnitys/kääntyvä, H31/32
	100062	Takapyörä 200 mm, Hurricane 42/43
	019008	Pyörä 300 * 70 mm kumipinta, napahatulla, Hurricane 42 Trolley
	100061	Pyörä 80 mm kääntyvä, Hurricane 41/42/43
	015067	Moottorikannen kantokahva
	015022	Yläkansi 100-300 sarjan imureihin
	015023	Yläkansi 400 sarjan imureihin
	015020	Välikansi 100-300 sarjan imureihin
	015021.2	Välikansi Eurovac 423 imuriin
	015021.1	Välikansi Eurovac 433 imuriin
	015021.3	Välikansi Eurovac 423 telecontrol imuriin
	019115	Moottorikannen kiinnityssalpa metallia 3 kiinnitysreikää Sopii Eurovac 53 sarja ja Hurricane
	019116	Moottorikannen kiinnityssalpa metallia, 2 kiinnitysreikää Sopii Eurovac kuiva/märkäimurit
	100122	Kantokahva 200 l:n roskasäiliölle alumiinia
	034039	Virtajohto 3 x 1,5 mm ² öljyn kestävä kumi, pituus 8 m
	015069	Virtajohto 2 x 1,5 mm ² , kuiva/märkäimureihin, pituus 8 m
	034034	Keinukytkin valolla punainen (Eurovac 101, 303, 423, 433)
	034035	Keinukytkin valoton valkoinen (Eurovac Hurricane)
	034051	Keinukytkin musta, 0-1-2 työkalukäynnistysimureihin
	034033	Vipukytkin mm. imuriin Eurovac 53 -tynnyri-imuri
	034036	Vääntökytkin kotelolla 0-1-2 mm. imuriin Eurovac 53
	030330	Käynnistin/ohjauskeskus 230V 1-vaihe 16A kaukokäyttö 24V max 3600w
	030328	Käynnistin/ohjauskeskus 400V 3-vaihe 16A kaukokäyttö 24V
	030329	Käynnistin/ohjauskeskus 400V 3-vaihe 32A kaukokäyttö 24V
	030331	Käynnistin/ohjauskeskus 230V paineilmamurille 24V

	015042	Pyörä alustaan d.400 M10 x 80 mm
	100028	Letkuaukko d.60 näppäinlukitus, muovia, vain päälliosa
	015065	Poistoletku muovisäiliömuriin
	015034	Säiliön kannaketeline muovisäiliömuriin
	015035	Säiliön lukitsinsokka muovisäiliömuriin
	015058	Kippisäiliön kiinnikenuppi
	015072	Californian poistoletkun tulppa
	012384	Poistoletkun pidikelenkki, California
	012382	Poistoletkun pidikeklipsi, California
	015066	Tyhjennysletkun kulmaosa muovisäiliömuriin
	012386	Tiiviste poistoletkuun, California
	015016	Pumppu California pesuriin, ei moottoria
	015015	Pumppu California pesuriin, täydellinen moottorilla
	012385	Poistoletkun kierreholkki, Duster
	012038	Lattiasuulakkeen pyörärauta L 450 mm
	012078	Lattiasuulakkeen pyörärauta L 500 mm
	012037	Lattiasuulakkeen pyörä
	012032	Lattiasuulakkeen imukaulan kiinnityssokka
	012029	Lattiasuulakkeen imukaula 35 mm
	012083	Lattiasuulakkeen imukaula 38 mm
	012030	Lattiasuulakkeen imukaula 38 mm suora
	012031	Lattiasuulakkeen imukaula 50 mm
	016002	Tarvikekori 423/433 työntoalusta imureille


>>> METALLISET KESKUSIMURIPUTKISTOT

RUNKOPUTKET


	Koodi	Nimike	Seinämä	Ulkohalkaisija	Pituus
	014000	Teräsputki sinkitty 60 mm	1,5 mm	60 mm	6 m
	014001	Teräsputki sinkitty 76 mm	1,5 mm	76 mm	6 m
	014002	Teräsputki sinkitty 102 mm	1,5 mm	102 mm	6 m
	014008	Teräsputki sinkitty 127 mm	1,5 mm	127 mm	6 m


* Myydään täysimittaisina 6m putkina

TERÄSKÄYRÄT


	Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija
	014040	Teräskäyrä 45° sinkitty 60 mm	1,5 mm	60 mm
	014039	Teräskäyrä 45° sinkitty 76 mm	1,5 mm	76 mm
	014073	Teräskäyrä 45° sinkitty 102 mm	1,5 mm	102 mm
	014076.1	Teräskäyrä 45° sinkitty 127 mm	1,5 mm	127 mm
	014044	Teräskäyrä 90° sinkitty 60 mm	1,5 mm	60 mm
	014043	Teräskäyrä 90° sinkitty 76 mm	1,5 mm	76 mm
	014074	Teräskäyrä 90° sinkitty 102 mm	1,5 mm	102 mm
	014075.1	Teräskäyrä 90° sinkitty 127 mm	1,5 mm	127 mm

TERÄSHAARAT


	Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija		
				A	B	C
	014024	Teräshaara sinkitty 45° 60/60/60 mm	1,5 mm	60	60	60
	014022	Teräshaara sinkitty 45° 76/76/76 mm	1,5 mm	76	76	76
	014023	Teräshaara sinkitty 45° 76/60/76 mm	1,5 mm	76	60	76
	014030	Teräshaara sinkitty 45° 102/102/102 mm	1,5 mm	102	102	102
	014031	Teräshaara sinkitty 45° 102/76/102 mm	1,5 mm	102	76	102
	014032	Teräshaara sinkitty 45° 127/127/127 mm	1,5 mm	127	127	127
	014033	Teräshaara sinkitty 45° 127/102/127 mm	1,5 mm	127	102	127

	Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija		
				A	B	C
	014024.1	Teräshaara sinkitty T-malli 60 mm	1,5 mm	60	60	60
	014017	Teräshaara sinkitty T-malli 76 mm	1,5 mm	76	76	76
	014018	Teräshaara sinkitty T-malli 102 mm	1,5 mm	102	102	102
	014019	Teräshaara sinkitty T-malli 127 mm	1,5 mm	127	127	127


PANTALIITTIMET

	Koodi	Nimike	Pituus
	014055	Pantaliitin alumiinia 60 mm maadoitettu	100 mm
	014057	Pantaliitin alumiinia 76 mm maadoitettu	100 mm
	014064	Pantaliitin alumiinia 102 mm maadoitettu	100 mm
	014066	Pantaliitin alumiinia 127 mm maadoitettu	150 mm


SUPISTUSKAPPALEET


	Koodi	Nimike	A	B
	014051	Terässupistuskappale sinkitty 60/50 mm	60 mm	50 mm
	014050	Terässupistuskappale sinkitty 76/50 mm	76 mm	50 mm
	014049	Terässupistuskappale sinkitty 76/60 mm	76 mm	60 mm
	014045	Terässupistuskappale sinkitty 102/76 mm	102 mm	76 mm
	014046	Terässupistuskappale sinkitty 127/102 mm	127 mm	102 mm

IMURASIAT

	Koodi	Nimike	Putken halkaisija mm				imuletkun halkaisija mm				
			60	76	102	114	38	50	76	102	
	014090	Imurasia alumiinia 60 mm	X	X			X	X			
	014095	Imurasia alumiinia 76 mm		X				X	X		
	014094	Imurasia alumiinia 102 mm			X	X			X	X	
	014091	Imurasia alumiinia 60 mm mikrokytkimellä	X	X			X	X			
	014092	Imurasia alumiinia 60 mm IP67 mikrokytkimellä	X	X			X	X			
	014125	Imurasia alumiinia 76 mm mikrokytkimellä		X				X	X		
	014093	Imurasia alumiinia 102 mm mikrokytkimellä			X	X			X	X	
	050006	Alipaine-/huuhteluventtiili, 76 mm suora sinkitetty teräs säätöalue 0-400mbar									
	031305	Ohjauskaapeli 2 x 0,75 imurasioille	x = soveltuu käytettäväksi								

LETKUNLIITTIMET IMURASIAAN

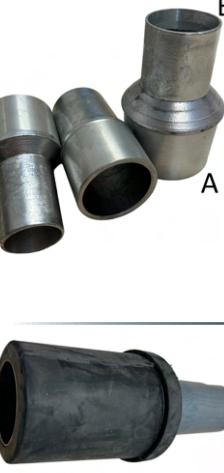
	Koodi	Nimike	A	B
	011107	Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan	60 mm	38 mm
	011106	Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan	60 mm	50 mm
	011104	Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan	76 mm	50 mm
	011108	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	76 mm	76 mm
	011113	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	102 mm	50 mm
	011109	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	102 mm	76 mm
	011110	Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan	102 mm	102 mm
	011112	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	76 mm	50 mm
	011114	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	76 mm	60 mm
	011118	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	76 mm	76 mm
011111	Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan	108 mm	76 mm	

	Koodi	Nimike
	014061HDG	Putkikannake teräs 60 mm putkelle HDG
	014062	Putkikannake teräs 76 mm
	014512	Putkikannake teräs 102 mm
	014511	Putkikannake teräs 127 mm
	014505	Palkkikannake teräs, kierre M10
014491	Konsolikannake, kuumasinkitty, ei tukea, pituus 150 mm	
014493	Konsolikannake, kuumasinkitty, tuella, pituus 300 mm	
014495	Konsolikannake, kuumasinkitty, tuella, pituus 600 mm	


RST RUNKOPUTKET

	Koodi	Nimike	Seinämä	Ulkohalkaisija	Pituus
	025040	RST putki 60 mm	1,5 mm	60 mm	6 m
	025045	RST putki 76 mm	1,6 mm	76 mm	6 m
	025047	RST putki 102 mm	2 mm	102 mm	6 m
	025049	RST putki 127 mm	2 mm	127 mm	6 m


RST TERÄSKÄYRÄT

	Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija
	025000	RST käyrä 45° 60 mm	1,5 mm	60 mm
	025001	RST käyrä 45° 76 mm	1,5 mm	76 mm
	025002	RST käyrä 45° 102 mm	1,5 mm	102 mm
	025010	RST käyrä 45° 127 mm	1,5 mm	127 mm
	025004	RST käyrä 90° 60 mm	1,5 mm	60 mm
	025005	RST käyrä 90° 76 mm	1,5 mm	76 mm
	025006	RST käyrä 90° 102 mm	1,5 mm	102 mm
	025009	RST käyrä 90° 127 mm	1,5 mm	127 mm

RST TERÄSHAARAT

	Koodi	Nimike	Seinämän paksuus	Ulkohalkaisija		
				A	B	C
	025017	RST haara 45° 60/60/60 mm	1,5 mm	60	60	60
	025015	RST haara 45° 76/76/76 mm	1,5 mm	76	76	76
	025016	RST haara 45° 76/60/76 mm	1,5 mm	76	60	76
	025012	RST haara 45° 102/102/102 mm	1,5 mm	102	102	102
	025013	RST haara 45° 102/76/102 mm	1,5 mm	102	76	102
	025014	RST haara 45° 102/60/102 mm	1,5 mm	102	60	102
	025018	RST haara 45° 127/127/127 mm	1,5 mm	127	127	127

RST SUPISTUSKAPPALEET

	Koodi	Nimike	A	B
	014049	RST Teräsupistuskappale 76/60 mm	76 mm	60 mm
	025022	RST Teräsupistuskappale 102/76 mm	102 mm	76 mm

Meiltä on saatavissa kattavat valikoimat sivukanava- keskipako- ja aksiaalipuhaltimia teollisuuden moniin tarpeisiin. Valikoimissa yli 1000 mallia. Yleisimpiä malleja pidämme myös varastossa. Myös erikoispuhaltimet kuten ATEX puhaltimet, lämmönkestävät ja syövyttävälle aineille tarkoitetut puhaltimet. Edustuksessamme mm.

- Casals, Coral, Arivent aksiaali- ja keskipakopuhaltimet
- F.P.Z ja Greenco sivukanavapuhaltimet

KANNETTAVAT/KUIVAUSPUHALTIMET



Rita BF534

Rita Cleaning BF534 -puhallin on kevyt ja helposti liikuteltava kuivauspuhallin. Puhallin on varustettu takapyörillä ja teleskoopikahvalla. Vankkarakenteinen polyeteeninen kuori suojaa laitteen sisäkomponentteja ja tekee siitä turvallisen. Puhallin on varustettu kolmiportaisella kytkimellä, jonka avulla voidaan säätää ilmavirtaus sopivaksi. Puhallusaukon koko on noin 420x100 mm, soveltuu käytettäväksi 600 mm pussiletkun kanssa, jolloin puhallettava ilma voidaan johtaa suoraan ulos. Puhaltimeen on saatavilla myös suodatuspussi, pituus 1500 mm, joka kerää ilman mukana tulevan pölyn.

Teho	m ³ /h	dB	Kg
850 W	1500	69	14

Koodi	Nimike
009029	Rita BF534 puhallin
011476	Pussiletku 600 x 0,05 mm, pituus 170 m / rll
009031	Ulospuhalluspussi Rita BF534, 350 mm / 1500 mm




Eurovac kuivauspuhaltimet 1,5 - 5,5 kW

Eurovac -kuivauspuhallin soveltuu erityisesti eristekuivaukseen ja pohjien kuivaamiseen. Puhallin on kevyt kuljettaa ja mahtuu pieneen tilaan. Puhallin on varustettu suodattimella, joka estää roskien kulkeutumisen puhaltimeen. Eurovac -kuivauspuhallin 1,5 kW toimii valovirralla ja sulakevaatimus on 16 A. Eurovac -kuivauspuhallin 3 kW toimii voimavirralla ja sulakevaatimus on 16 A. Eurovac -kuivauspuhallin 5,5 kW toimii voimavirralla ja sulakevaatimus on 32 A. Puhaltimen lähdöt imu/puhallus 50 mm.

Teho	m ³ /h	Paine	dB	Kg
1,5 kW	210	190 mbar	64	35
3 kW	318	270 mbar	69	50
5,5 kW	530	300 mbar	70	80

Koodi	Nimike
250301	Eurovac kuivauspuhallin 1,5 kW
250320	Eurovac kuivauspuhallin 3 kW
250310	Eurovac kuivauspuhallin 5,5 kW



Eurovac kotelokuivain

Laitetta käytetään ajoneuvojen alustamassauksen ja suojausten yhteydessä ajoneuvojen koteloiden kuivaamiseen. Kuivain lämmittää virtavaa ilmaa n. 25-35 °C ympäröivään lämpötilaan nähden. Kotelokuivaimessa on 9 kpl letkulähtöjä ja vakiona ilmaletkujen pituus on 4 metriä. Letkujen sisähalkaisija on 10 mm ja ulkohalkaisija on 17 mm. Laitte on varustettu suodattimella, joka estää roskien pääsyn puhaltimeen. Sähkösyöttö 230 V/16 A

Teho	m ³ /h	Paine	dB	Kg
1,5 kW	210	190 mbar	64	35

Koodi	Nimike
250303	Eurovac kotelokuivain



Eurovac DF/S -sarja

Kannettavat keskipakopuhaltimet soveltuvat erinomaisesti huurujen, kaasujen, likaisen ilman ja kevyen pölyn imemiseen ja poistoon.

DF/S-puhaltimet ovat oiva ratkaisu aina kun nopea, yksinkertainen tai väliaikainen puhallinratkaisu on tarpeen.

Lämmönkesto jatkuva -20/+60 astetta.

Lisävarusteena saavissa joustavaa poistoletkua.

Puhaltimet toimivat valovirralla (230V).

Malli	Teho	m ³ /h	Paine	Kg	Yhdekoko
DF/S 2	0,75 kW	1500	1500 Pa	22,5	150 mm
DF/S 3	1,5 kW	3390	1300 Pa	27	180 mm

Koodi	Nimike
220311	Puhallin DF/S 2
220321	Puhallin DF/S 3
211481	Alipaineistaja DF/S 2 + Hepa 13 -suodatin
211482	Alipaineistaja DF/S 3 + Hepa 13 -suodatin
011455	Ilmastoinletku 12 m/152 mm
011457	Ilmastoinletku 12 m/180 mm
009031	Ulospuhalluspussi d. 350 mm / 1500 mm

>>> HUOLTOKAAPIT



Eurovac Huoltokaappi

Alipaineistetun huoltokaapin avulla voidaan puhdistaa ja huoltaa koneet sekä laitteet pölyn leviämättä ympäristöön.

Huoltokaappi on varustettu omalla pölynpoistoimurilla, HEPA 13-luokitelluilla suodattimilla, työskentelyä helpottavalla pyörivällä huoltopöydällä sekä työvalolla.

Suodatinpuhdistus 1,1 kW laitteessa käsikäyttöisesti paineilmahanasta.

Suodatinpuhdistus 2,2 kW laitteessa automaattinen.

Kaapissa on lisäksi liitännät paineilmaa sekä ulkoista imuria varten.

Kaappiin voi liittää esim. Eurovac Asbesti-imurin.

Toimii 230V/16A jännitteellä.

Teho	m ³ /h max.	Pa max.	dB	Kg
1,1 kW	2240	980	74	n. 300
2,2 kW	2750	1240	76	n. 310

OPTIO



Koodi	Nimike
018500	Eurovac Huoltokaappi 1,1 kW Työtilan mitat K 1020 L 1000 S 700 mm
018501	Eurovac Huoltokaappi 2,2 kW Työtilan mitat K 1020 L 1000 S 700 mm
018505	Eurovac Huoltokaappi 2,2 kW Työtilan mitat K 1020 L 1450 S 700 mm

>>> **IMUYKSIKÖT HITSAUSKAASUILLE****Clean Go 2015**

Uudistettu CleanGo 2015 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja muille höyryille.

Yli 99%:n suodatustehon lisäksi aktiivihili suodattaa myös hajut lähes täydellisesti ja näin ollen parantaa työympäristön laatua.

Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.

Suodattamalla ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa.

Voidaan varustaa myös pelkällä 10 kg aktiivihilipatruunalla kohteissa, joissa imetään pelkkiä kaasuja.

Sisältää laadukkaan Dynaflex imuvarren, jonka ulottuvuus on 3 m ja halkaisia 160 mm.

Mitat: K 790 L 720 mm.

Teho	m ³ /h	dB	Kg	Sähkösyöttö
1,1 kW	1400	76	101	400V /16A

Koodi	Nimike
210752	Clean Go 2015 hitsauskaasuimuri
210763	Suodatuspatruuna Clean Go 2015
210764	Aktiivihilipatruuna 2,5 kg Clean Go 2015
210765	Aktiivihilipatruuna 10 kg Clean Go 2015

UUTUUS!**Jetclean DF2 W3**

Jetclean DF2 W3 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja pienille hiontapölymäärille.

Sisältää paineilmatoimisen suodatinpuhdistuksen.

Laitteessa on kaksi erillistä säiliötä, joihin erotellaan pöly ja raskaampi aines.

Soveltuu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.

Sisältää myös laadukkaan Evolution imuvarren, jonka ulottuvuus on 3 metriä ja halkaisija 150 mm.

Mitat (imuvarsi 90 asteen kulmassa): K 2725, L 750 ja S 1045 mm.

Teho	m ³ /h	dB	kg	Sähkösyöttö	Suodatin
1,1 kW	1200	70	185	400V /16A	12 m ²

Koodi	Nimike
210806	Jetclean DF2 W3 hitsauskaasuimuri 1,1 kW

>>> **IMUYKSIKÖT HIONTAPÖLYLLE****Grindex DF**

Uudistettu Grindex Df on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö kipinöivälle hiontapölylle.

Laitte on varustettu patruuna- ja HEPA 13 -suodattimilla

Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.

Suodattamalla ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa.

Vakiona varustettu 180 mm putkistolähdöllä. Voidaan varustaa myös evolution imuvarrella. Mitat ilman hepa -suodatinta: K 1158, L 755, S 955 mm.

Teho	m ³ /h	dB	kg	Sähkösyöttö
2,2 kW	1400	76	101	400V /16A

Koodi	Nimike
210805	Grindex DF2 imuri HEPA13 suodatuksella
210965	Suodatinpatruuna Grindex DF
210966	HEPA 13 -suodatinpatruuna

>>> **PURUNPOISTOLAITTEET****Eurovac 200T purunpoistolaite**

Eurovac 200T – malliston purun- ja pölynpoistoyksiköt soveltuvat pienempiin kevyen purun- ja pölynpoistokohteisiin.

Laitteessa on 200 litran säiliö ja kaksinkertainen suodatus.

Pöly kerääntyy 200 l pölypussiin, joka on helppo tyhjentää.

Laitteessa on 200 mm imu- ja puhallusyhde.

Laitte voidaan tarvittaessa varustaa myös HEPA -suodattimella.

Suurilla pölymäärillä laite voidaan varustaa erillisellä syklonierottelijalla.

Laitte sisältää taajuusmuuttajan. 4 kW malli on varustettu Danfoss-taajuusmuuttajalla.

Malli	Teho kW	m ³ /h	Pa	dB	Sähkösyöttö
PRVM 2.2	2,2	2550	2930	67	400V /16A
PRVM 4	4	3730	4040	68	400V /16A

Koodi	Nimike
250360	200T Purunpoistolaite 2,2 kW
250361	200T Purunpoistolaite 4 kW
013066	Pölypussi 200 l:n säiliöön
013054	Suodatinpussi 200 l:n säiliöön

Eurovac purupuhallin kuljetuskärryllä

Eurovac – purupuhallin kuljetuskärryllä on kätevä ratkaisu, kun tarvitaan helposti siirrettävää purupuhallinta. Kompaktin kokoinen, suurilla renkailla varustettu kärry on erittäin kevyt siirrellä huolimatta laitteen suurehkoista painosta.

Laitte soveltuu erinomaisesti mm. välikattojen purujen ja lämpöeristeiden imemiseen ja puhaltamiseen sekä turpeen ja kuitumaisten aineiden siirtoon (ei kivien ja hiekan siirtoon).

Siirtoletkuna voidaan käyttää halkaisijaltaan 125 mm letkua, jonka pituus voi olla enintään 30 m. Laitte sisältää taajuusmuuttajan.

Malli	Teho	m ³ /h	Paine	kg	Yhdekoko	Sähkösyöttö
PDB 450	3 kW	1600	3600 Pa	90	125 mm	400V/16A

Koodi	Nimike
250351	Purupuhallin PDB 450

>>> **MAALAUSSKAAPIT****Minidry**

Minidry soveltuu pienille sarjoille ja viimeistelyyn pienten kappaleiden maalauksessa.

Varustettu pyörivällä maalauksalustalla.

Kaapit tarvittaessa EX-suojatuilla moottoreilla ja valoilla.

Suodatettu ilma tulee aina johtaa ulos.

Vakiona paperisuodatus, lisävarusteena saatavilla lasikuituinen lisäsuodatin

Malli	Teho	m ³ /h	Leveys mm	Työkorkeus mm	Sähkösyöttö
Minidry 1	0,55 kW	2000	1000	910	400V /16A
Minidry 2	1,5 kW	4000	2000	910	400V /16A

Koodi	Nimike
	Minidry maalauskaappi

**Tecnodry**

Sopiva maalauskaappi kaikenkokoisten kappaleiden maalaukseen.

Taaksepäin kalteva puhallin siipipyörällä takaa parhaan suorituskyvyn.

Kaapin mukana tuleva lamppu valaisee hyvin maalattavan kohteen.

Lisävarusteena saatavana lasikuitusuodatin paremman suodatusluokan saamiseksi.

Sisältää valaisimen IP65 ja lyhyet sivuseinät (syvyys 1375 mm).

Saatavana myös jatkoseinillä ja katolla (malli NB) (syvyys 2375 mm).

Maalauskaapin kaasut on aina johdettava ulkotilaan

Kaapit tarvittaessa EX-suojatuilla moottoreilla ja valoilla.

Malli	Teho kW	m ³ /h	leveys mm	Työkorkeus mm	Sähkösyöttö
Tecnodry 2	1,5	7000	2066	1965	400V /16A
Tecnodry 2.5	2,2	10000	2566	1965	400V /16A
Tecnodry 3	2,2	10000	3066	1965	400V /16A
Tecnodry 4	2 x 1,5	14000	4068	1965	400V /16A
Tecnodry 5	2 x 2,2	20000	5068	1965	400V /16A
Tecnodry 6	2 x 2,2	20000	6068	1965	400V /16A

Koodi	Nimike
	Tecnodry maalauskaappi

>>> **IMUPÖYDÄT****Eurovac mini-imupöytä**

Eurovac mini-imupöytä on suunniteltu erityisesti pienten kappaleiden työstössä syntyvien pölyjen poistoon. Pöydän päällä hiottavasta kappaleesta irtoava pöly imeytyy imuritilan kautta pöytätason alla olevaan roskasäiliöön. Pöly kerääntyy helposti vaihdettavaan kertakäyttöiseen pölypussiin. Eurovac mini-imupöytä on suunniteltu helposti liikuteltavaksi työpisteeltä toiselle. Se voidaan myös liittää jo olemassa olevaan pölynpoistojärjestelmään.

Lisävarusteena saatavilla myös

- HEPA 13 -suodatus
- Irroitettavat seinät
- Kumimatto, jonka avulla imupinta-alaa voidaan säätää

Mitat: 604 x 910 x 905 mm

Teho	m ³ /h	Jännite	dB	kg
1100 W	2240	230 V	69	105

Koodi	Nimike
214549	Eurovac mini-imupöytä

**Polijet DF imupöytä**

Polijet DF on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä hionnassa syntyneiden pölyjen poistoon. Paineilmatoiminen automaattinensuodatinpuhdistus. Pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena. Varustettu 3~400 V moottoreilla. Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajotin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h	Suodatin [m ²] / kpl	Paino [kg]
1500	2,2	1500	3800	33 / 3	400
2000	3	2000	4800	55 / 5	490
2500	4	2500	5800	66 / 6	580

Koodi	Nimike
	Polijet DF imupöydät

**PoliWeld imupöytä**

PoliWeld on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä hionnassa ja hitsauksessa syntyneiden pölyjen poistoon. Kipinäansa pysäyttää syntyneet kipinät. Pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena. Varustettu 3~400 V moottoreilla. Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajotin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h	Suodatin [m ²] / kpl	Paino [kg]
1500	2,2	1500	4100	54 / 3	-
2000	3	2000	4510	90 / 5	-
2500	4	2500	6960	108 / 6	-

Koodi	Nimike
	Poliweld imupöydät



PoliWood imupöytä

PoliWood on ilman suodattimia toimiva imupöytä erityisesti puunhionnassa syntyvien pölyjen poistoon.

Pehmeusteilla varustetun pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena. Laitteessa ei ole omaa puhallinta, vaan se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: jatkotasot, takaseinä ja sivuseinät.

Malli	Leveys [mm]	Ilmavirtaus max m ³ /h	Paino [kg]
1500	1500	4000	160
2000	2000	5000	210
2500	2500	6000	255

Koodi	Nimike
	Poliwood imupöydät



PoliWood DF imupöytä

PoliWood DF on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä erityisesti puun hionnassa syntyneiden pölyjen poistoon.

Paineilmatoiminen automaattinen suodatinpuhdistus.

Pehmeusteilla varustetun pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Varustettu 3~400 V moottoreilla.

Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, automaattinen sammutusjärjestelmä AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajoitin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h	Suodatin [m ²] / kpl	Paino [kg]
1500	2,2	1500	4300	28 / 3	370
2000	3	2000	5300	46,5 / 5	452
2500	4	2500	6300	56 / 6	538

Koodi	Nimike
	Poliwood DF imupöydät



BS imupöytä

BS on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon.

Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa ei ole omaa puhallinta, vaan se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät ja takaseinän valaisin .

Malli	Leveys [mm]	Ilmavirtaus max m ³ /h	Paino [kg]
1000	1000	2500	-
1500	1500	3000	-
2000	2000	3500	-
2500	2500	4500	-

Koodi	Nimike
	BS imupöydät



BS/S imupöytä

BS/S on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon.

Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa on oma puhallin ja se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät ja takaseinän valaisin.

Malli	Teho [kW]	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h	Paino [kg]
1000	0,55	1000	2500	-
1500	0,75	1500	3000	-
2000	0,75	2500	3500	-
2500	1,1	2500	4500	-

Koodi	Nimike
	BS/S imupöydät



Poliex ATEX -imupöytä

Poliex on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon. Soveltuu käytettäväksi ATEX -tiloissa.

Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa ei ole omaa puhallinta ja se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: taka- ja sivuseinät.

Malli	Leveys [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h	Paino [kg]
1500	1500	4300	165
2000	2500	5300	210
2500	2500	6300	255

Koodi	Nimike
	Poliex ATEX -imupöydät

>>> **IMUVARRET JA PUHALTIMET****Evolution No-Smoke**

Evolution No-Smoke on laadukas imuvarsi, jossa imuputket ovat maalattua alumiinia. Laaja säädettävyys takaa moitteetoman toiminnan.

Voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan putkistoon tai No-smoke savukaasupuhaltimen kanssa.

Imetty ilma voidaan johtaa ulos tai suodattaa takaisin sisätilaan.

Saatavilla tilauksesta myös muita kokoja ja pituuksia.

Malli	Ulottuvuus [mm]	Pituus [mm]	Halkaisija [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h
3000	2450	3000	150	1900
4000	3500	4000	150	1850

Koodi	Nimike
210585	Imuvarsi Evoluon No-Smoke No-Smoke 150 mm / 3 m
210582	Imuvarsi Evoluon No-Smoke 150 mm / 4 m
210603	Seinäkannan imuvarsi arrelle D. 150 mm

**Dynaflex**

Dynaflex imuvarsia voidaan käyttää seinäkiinnityksellä tai esim. Clean Go imuyksikön kanssa.

Imuvarren voi kiinnittää myös suoraan No-Smoke savukaasupuhaltimeen.

Malli	Ulottuvuus [mm]	Pituus [mm]	Halkaisija [mm]	Ilmavirtaus m ³ /h
3000	2300	3000	160	1900
4000	3500	4000	160	1850

Koodi	Nimike
210583	Imuvarsi Dynaflex x 160 mm / 3 m
210584	Imuvarsi Dynaflex x 160 mm / 4 m
210603	Seinäkannan imuvarsi arrelle D. 150 mm

**No-Smoke savukaasupuhallin**

Savukaasupuhallimet imukärsille.

Siirettävän ilman maksimilämpötila 60°C Varustettu kolmivaiheisella sähkömoottorilla.

Malli	Teho	m ³ /h	dB
0.75	0,75 kW	1630	80
1,5	1,5 kW	2450	80

Koodi	Nimike
210619	Savukaasupuhallin No-Smoke 0,75 kW
210621	Savukaasupuhallin No-Smoke 1,5 kW
210614	Seinäkannatin No-Smoke savukaasupuhaltimelle

>>> **KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIT****Eurovac Center TS**

Uuden sukupolven Center TS -keskusimuyksikön sydämenä on turbiinitekniikalla toimiva kolmivaiheinen imumoottori.

Turbiini-imumoottorin ansiosta Center TS on myös erittäin hiljainen ja sen kestoikä on vähintään 15000 käyttötuntia.

Soveltuu erinomaisesti suuriin omakotitaloihin, konttoreihin, päiväkoteihin tai virastoihin.

Sähkösyöttö : 400 V / 16 A

Mitat: K 930 L 520 S 480 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3 kW	40 l	270	5800	68	45

Koodi	Nimike
004070	Eurovac Center 3010 TS

**Eurovac Silver Line**

Eurovac Silver Line on kotimainen keskusimuri, joka soveltuu erinomaisesti toimistoihin, laitoksiin, päiväkoteihin ja kouluihin sekä suuriin tiloihin, kuten hotelleihin. Laite on erittäin hiljainen. Laite sopii myös pienempiin pölynpoistokohteisiin. Turbiini-imumoottorin ansiosta Silver Line on myös erittäin hiljainen ja sen kestoikä on vähintään 15000 käyttötuntia.

Sähkösyöttö : 400 V / 16 A

Mitat: K 950 L 480 P 970 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
5,5 kW	82 l	300	8833	73	80

Koodi	Nimike
004078	Eurovac Silver Line

**Eurovac E45 laitoskeskusimuri**

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.

Kuivalle ja märälle pölylle.

Manuaalinen suodatinpuhdistus käsikäyttöisellä ravistimella.

Teho riittää yhdelle käyttäjälle kerrallaan.

Sähkösyöttö : 400 V

Mitat: K 1340 L 1080 S 620 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
3 kW	70 l	245	5830	79	70

Koodi	Nimike
004120	Eurovac E45 laitoskeskusimuri

**Eurovac E100 keskusimuyksikkö 9 kW**

Erilliseen suodatinyksikköön liitettävä keskusimuyksikkö.

Suodatinyksikkö valitaan erikseen tarpeen mukaan, esim. Eurovac S90.

Yhtäaikaista käyttäjiä 1-4 henkilöä.

Tehonsäätö automaattisesti taajuusmuuttajalla välillä 4-9 kW.

Sähkösyöttö : 400 V

Mitat: K 740 L 770 S 530 mm

Teho	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
9 kW	-	330	13330	85	165

Koodi	Nimike
004150	Eurovac E100 keskusimuyksikkö 9 kW



Eurovac S90 keskusimurin suodatinyksikkö

Keskusimuriyksikköön liitettävä erillinen vankkarakenteinen suodatinyksikkö.

Voidaan yhdistää esim. Eurovac E100 imuysikköön.

Liitettävän imuysikön maksimitehot: 350 mbar ja 16600 l/min

Automaattinen paineilmatoiminen suodatinpuhdistus. Laite sisältää oman

kompressorin. Suodatintyyppi: patruuna

Helposti tyhjennettävä ja tilava 100 l RST-säiliö, jossa on omat pyörät.

Sähkösyöttö 240 V

Mitat: K 1700 L 900 S 650 mm

Suodatuspinta-ala	Säiliö	mbar	l/min	dB	kg
5 m ²	100 l	-	-	-	80

Koodi	Nimike
004160	Eurovac S90 keskusimurin suodatinyksikkö

KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIEN TARVIKKEET JA MUOVISET KESKUSIMURIPUTKISTO-OSAT

	Koodi	Nimike
	010020	Keskusimurin rasiakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 10 m
	010025	Keskusimurin kahvakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 12 m
	011211	Keskusimurin imuletku 10 m rasiakäynnistys 32 mm
	011218	Keskusimurin kahvakäynnistys imuletku 12 m / 32 mm
	012041.1	Parkettiharjasuulake d. 32 mm, L 300 mm
	012041.2	Parkettiharjasuulake d. 35 mm, L 300 mm
	012011	Lattia-/mattosuulake 32 mm, L 270 mm
	012015	Lattia-/mattosuulake 35 mm, L 270 mm
	012044	Pölyharja 32 mm pyöreä
	012045	Pölyharja 35 mm pyöreä
	012050	Rakosuulake 32 mm
	012051	Rakosuulake 35 mm
	012007	Huonekalusuulake 32 mm, L 140 mm
	012008	Huonekalusuulake 35 mm, L 140 mm
	012219	Muunnoskappale 32/35 suulakkeen kaulaan, mahdollistaa 35 mm osien käytön 32 mm siivoussarjan kanssa
	011122	Imutanko 32 mm teleskooppinen
	011130	Imutanko 35 mm teleskooppinen
	013034	Suodatinpussi Center TS imuriin
	013067	Pölypussi Center TS imuriin
	011066	Letkunliitin kotikeskusimurin imurasiaan
	014096	Eurovac Rikkaritari -letkukela Kelautuva imuletku, pituus 5,4 m. Keskusimuriputkistoon liite ävä. Asennus kaappiin, komeroon tai työtason alle. Yhteensopiva 32 mm siivousvälinesarjan osien kanssa.

	Koodi	Nimike
	014120.1	Runkoputki PVC 51 mm, pituus 1,15 m
	014109	Y-haara 90°, runkoputken haaroittamiseen
	014110	Muovikulma 45°
	014111	Muovikulma 90° loiva
	014102	Jyrkkä kulmaliitin 90°, imurAsian asennukseen
	014118	Putkijatke, runkoputken jatkamiseen
	014119	Putkikiinnike (kiinnitys kahdella ruuvilla)
	014103	ImurAsian asennustaustalevy
	014101	Valkoinen muovinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014099	Valkoinen metallinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014097	Kromattu metallinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014098	Pronssinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan
	014100	LisäimurAsia pinta-asennukseen, sopii suoraan runkoputkeen
	014112	Sovitekappale 50 -> 44 mm AllaWay putkistoon, mahdollistaa imurAsioiden asennuksen 44mm putkistoon
	014123	ImurAsian kaulan jatke, mahdollistaa imurAsian asennuksen esim paneelin päälle
	014121	Rikkaluukku seinään, kaapistoon tai sokkeliin esim. keittiössä
	014117	Poistoilman äänenvaimennin, vaimentaa poistoilman yhteydessä kuuluvaa moottorin ääntä, pituus 35 cm
	014116	Ulospuhallusputken poistoventtiili, asennetaan esim. ulkoseinään, luukku aukeaa automaattisesti kun imuri käynnistyy
	034046	Ohjauskaapeli keskusyksikön ja imurAsioiden väliin, myydään metreittäin
	014130	Erikoisliima putkiliitoksille

LISÄKSI PALVELUUMME KUULUU



Suurtehoimurit

Teollisuuden imu- ja suodatusjärjestelmät

Materiaalien erottelu- ja siirtojärjestelmät

Puhaltimet ja pumput

Suunnittelu, -asennus ja huoltopalvelut



YHTEYSTIEDOT



Valtatie 23 1141
29630 Pomarkku

eurovac@suomenimurikeskus.fi
www.suomenimurikeskus.fi

Laite- ja tarvikemyynti / puh. 02 576 700



Juha Saarivirta

gsm +358 44 576 7029

juha.saarivirta@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI

Teollisuuden imujärjestelmät / puh. 02 576 7100



Antti Kauppinen

gsm +358 44 576 7030

antti.kauppinen@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI/ENG



Ari Alakruuvi

gsm +358 44 576 7034

ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI/ENG



Tapio Alinentalo

gsm +358 44 576 7022

tapio.alinentalo@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI

