EUROVAC VAIHTOLAVAIMUKONTTI KIERTOMÄNTÄPUMPULLA

Tehokas Eurovac Imukontti on monipuolinen kontti-imuri, suunniteltu teolliseen keskusimurikäyttöön suurissa järjestelmissä. Se tarjoaa tilavan 13m^3:n roska-säiliön, tehokkaan 30 m^2 letkusuodattimen ja automaattisen suodattimen puhdistuksen. Laite on saatavilla useilla eri sähkömoottoritehoilla (37kW, 45kW ja 55kW). Eurovac Imukontti tarjoaa helppokäyttöisen ja tehokkaan ratkaisun moneen tarpeeseen.





Vaihtolavaimukontti kiertomäntäpumpulla 13m^3



Kiertomäntäpumpulla vaihtolavaimukontin 13m^3 mitat:
K 2530 mm L 2610 mm P 5950 mm Paino (45 kW) ~ 5300kg

LAITTEIDEN MITAT JA TYHJÄPAINO VOIVAT VAIHDELLA MALLISTA JA VARUSTEISTA RIIPPUEN.


TEKNISET TIEDOT MALLEIHIN 37-55 KW

Moottoriteho 37 kW	Moottoriteho 45 kW	Moottoriteho 55 kW
Pumpun Max alipaine 500 mbar	Pumpun Max alipaine 500 mbar	Pumpun Max alipaine 500 mbar
Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 1680 m^3 / h	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 1800 m^3 / h	Ilmamäärä (200 mbar käyttöpaineessa) 2100 m^3 / h
Säädetty käyttöpaine 450 mbar	Säädetty käyttöpaine 450 mbar	Säädetty käyttöpaine 450 mbar
Imuyksikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin	Imuyksikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin	Imuyksikkö Robuschi 85 kiertomäntäpuhallin
Syöttösähkö 400V / 125A	Syöttösähkö 400V / 125A	Syöttösähkö 400V / 125A
Pintakäsittely rasitusluokka c3	Pintakäsittely rasitusluokka c3	Pintakäsittely rasitusluokka c3

Lisävarusteet

- Paineenpurku -kalvot
- Lisämaadotus
- Hepa-13 suodatus
- Maalausluokka C4/C5
- RAL värisävyt

Tekninen kuvitus:

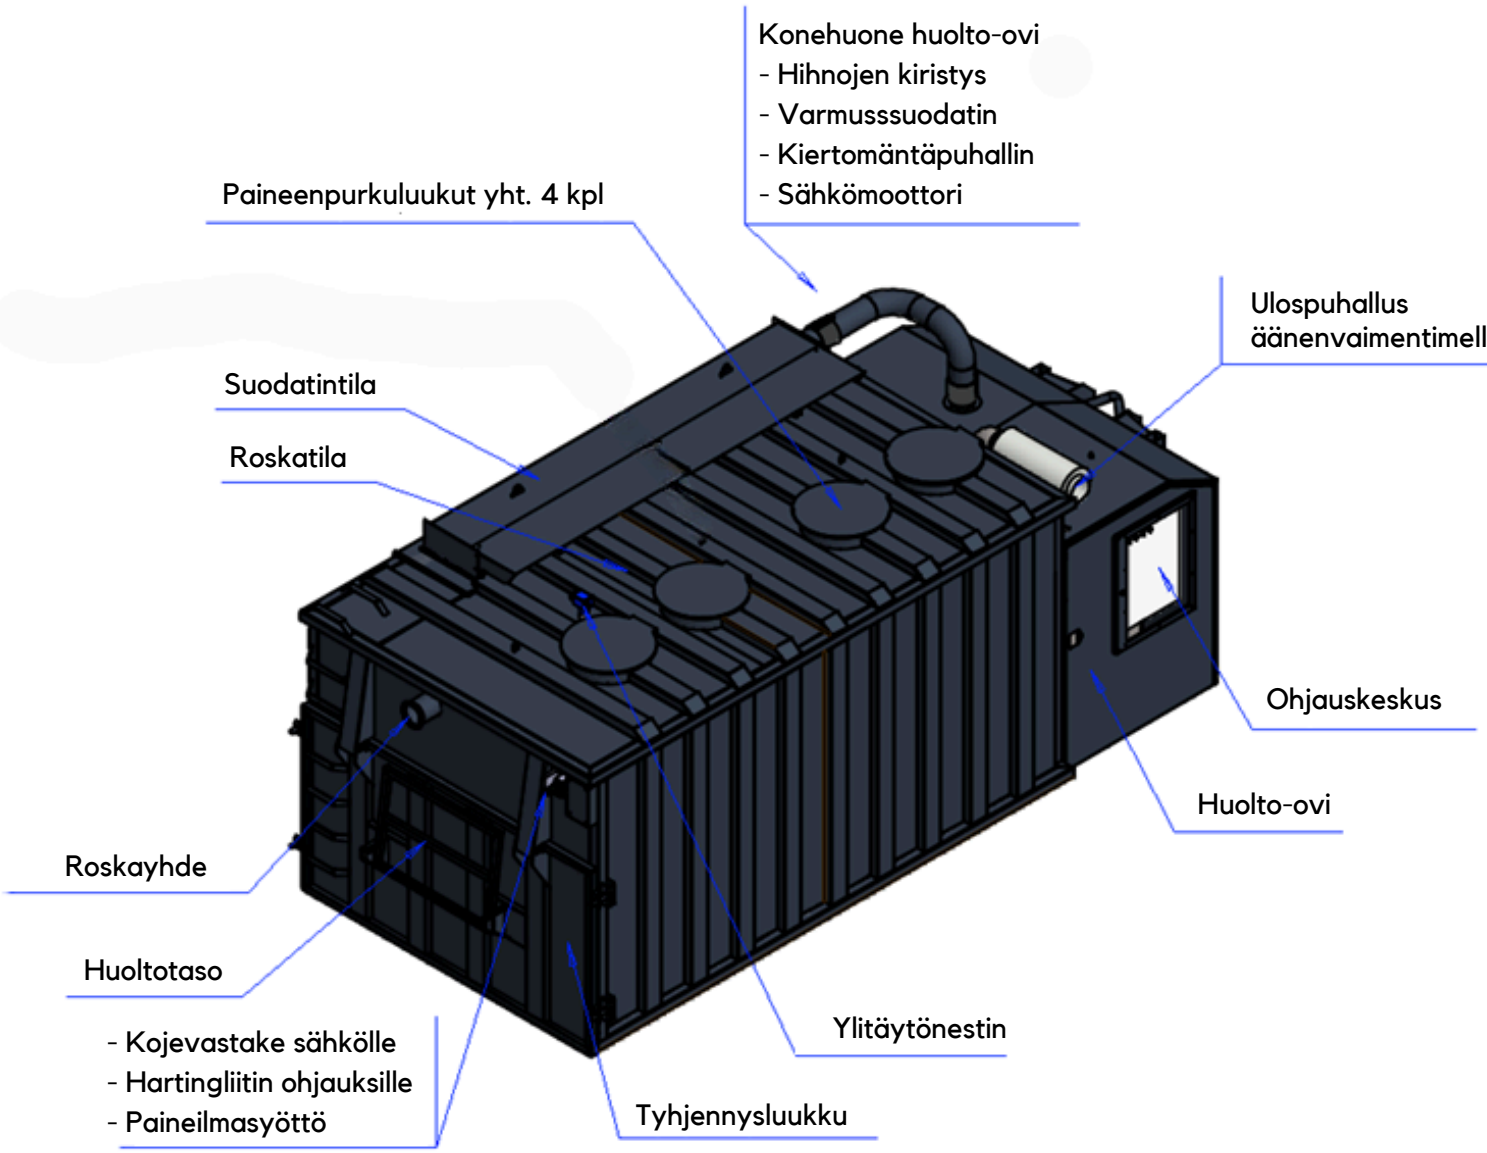



Suomen EUROVAC IMURIKESKUS





SUOMALAISTA LAATUA JA OSAAMISTA PUHTAAMMAN TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA!

Suunnittelemme, valmistamme ja myymme teollisuuden työympäristöjen puhtaanapitoon liittyviä laitteita ja järjestelmäratkaisuja lähes 40-vuoden kokemuksella.



Suomen Imurikeskus Oy

eurovac@suomenimurikeskus.fi

02 576 700

www.suomenimurikeskus.fi