

Eurovac Huoltokaappi




Huoltokaappia käytetään esimerkiksi pienempien käsityökoneiden ja laitteiden puhdistamiseen ja huoltamiseen siten, että pöly ei leviä ympäristöön. Sen avulla työntekijä voi työskennellä ilman altistumista hengitykselle haitallisille pölyille, ja samalla estetään pölyn leviäminen muihin työtiloihin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käsitellään vaarallista pölyä sisältäviä työkaluja ja koneita.

Huoltokaappi on varustettu omalla pölynpoistomurilla, HEPA 13 -luokitelluilla suodattimilla, työskentelyä helpottavalla pyörivällä huoltopöydällä sekä työvalolla.

Suodatinpuhdistus 1,1 kW laitteessa käsikäyttöisesti paineilmahanasta.
Suodatinpuhdistus 2,2 kW laitteessa automaattinen.

Kaapissa on lisäksi liitännät paineilmaa sekä ulkoista imuria varten.

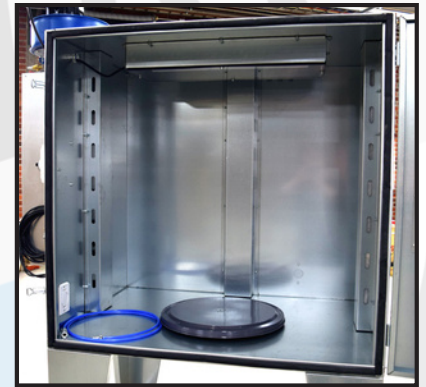


| Teho | Jännite | m ³ /h max. | dB | Pa max. | Kg |
|--------|-------------|------------------------|----|---------|--------|
| 1,1 kw | 220V /50Hz | 2240 | 74 | 980 | n. 300 |
| 2,2 kw | 400V / 50Hz | 2750 | 76 | 1240 | n. 310 |

Mitat

| Ulkomitat (mm) | | | Työtila (mm) | | |
|----------------|-------|-----|--------------|------|-----|
| K | L | S | K | L | S |
| 2070 | 1160 | 830 | 1020 | 1000 | 700 |
| 2325* | 1596* | | | | |

* Puhaltimella

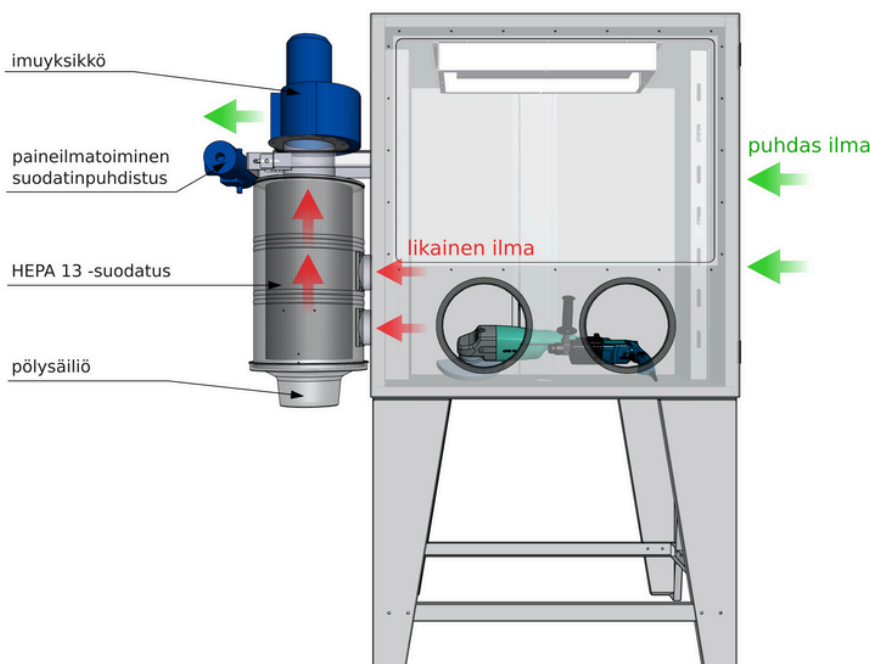

Tehokkaammassa 2,2 kW laitteessa on vakiona paineilmasäiliö suodatinpuhdistusta varten. Kuvassa myös erikoisvarusteluna ohjauskeskus, sekä suurempi suodatinosa.