Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

JUOTOSKAASUJEN POISTO

Paikallispoisto- ja suodatusratkaisut puhtaampaan työympäristöön



PUHDAS TYÖYMPÄRISTÖ • TEHOKAS KOHDEPOISTO • YKSILÖLLISET RATKAISUT

SUOMEN IMURIKESKUS OY

PUHTAAMMAN TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA JO YLI 40 VUOTTA

KOHDEPOISTORATKAISUT

PROBIS A -imuvarret

PROBIS A -imuvarret on suunniteltu juotoskaasujen, höyryjen ja pienhiukkasten kohdepoistoon. Säädettävä rakenne auttaa sijoittamaan imuhuuvan lähelle epäpuhtauksien syntypistettä.

Imuvarret soveltuvat esimerkiksi elektroniikkatyöpisteisiin, kokoonpanoon, laboratorioihin ja oppilaitoksiin.



Ominaisuudet ja edut


- Saatavana 2- ja 3-nivelisinä malleina
- 360° kääntyvä rakenne helpottaa kohdistamista
- Seinä- tai pöytäasennus
- Monipuoliset imuhuuva- ja kiinnitysvaihtoehdot
- Liitettävissä suodatusyksikköön tai keskusimurijärjestelmään
- Säädettävä rakenne mahdollistaa työpisteen joustavan käytön

Toimintaperiaate


Imuvarsi sijoitetaan lähellejuotoskaasujen tai muiden epäpuhtauksien syntypistettä.
Ilma johdetaan muhuuvan kautta suodatus- tai imuyksikköön.
Sopiva imuhuuva, imuvarren pituus ja ilmamäärä valitaan käyttökohteen mukaan.

IMUVARSIEN LISÄVARUSTEET

PROBIS / A - kiinnitysratkaisut, imuhuuvat ja tarvikkeet



Pöytäkannatin



Seinäkannatin



Imuhuuva, pyöreä



Imuhuuva, pyöreä valolla



Imuhuuva, kirkas muovi




Imuhuuva, viistopäinen



Imuhuuva, lev. 100 mm ja Imuhuuva, lev. 150 mm



Imuhuuva, lev. 250 mm

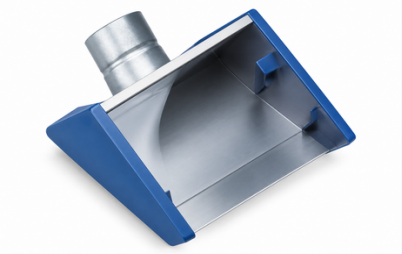

Imukupu, kirkas muovi



Muuntaja valolle



Liitosyhteet ja imuletku



Imuvarren säätöläppä

TYÖPISTEKOHTAINEN SUODATUS

OLISMOKE

Kompakti suodatusratkaisu elektroniikka- ja kokoonpanotyöhön

OLISMOKE on pöytämallinen suodatusyksikkö, joka poistaa juotoskaasuja ja pienhiukkasia suoraan työpisteeltä.
Soveltuu elektroniikkatyöhön, kokoonpanoon ja opetuskäyttöön.



Kolme suodatusvaihtoehtoa

MALLI	SUODATUS	ILMAMÄÄRÄ	ÄÄNI / PAINO
OLISMOKE	Perussuodatus	260 m³/h	48 dB 5,5 kg
OLISMOKE/CA	Hiilipatruuna	240m³/h	47 dB 6,5 kg
OLISMOKE/CAB	Aktiivihiili + HEPA	200 m³/h	47 dB 7,0 kg

Työpisteelle suunniteltu

Kompakti rakenne, säädettävä imusuunta ja helppo käyttö. Laitteen rakenne ja puhallin on suunniteltu hiljaiseen toimintaan (alle 50 dB).

Toimintaperiaate: kaasut imetään syntypisteestä ja suodatetaan ennen ilman palautumista työtilaan.

KESKITETTY SUODATUS

F-sarja | 1–4 työpistettä

Kompaktit suodatus- ja imuyksiköt usealle työpisteelle



Monivaiheinen suodatus

Esisuodatin ja välisuodatin

Aktiivihiilisuodatus

Suodatinpatruuna HEPA-suodatus mallin mukaan

Mallikohtaiset tekniset tiedot

F100

Ilmamäärä:140 m³/h

Suodatinpinta-ala: 1,4 m²
Äänitaso: 57 dB
Mitat: 340 × 330 × 528 mm
Paino: 18 kg



F200

Ilmamäärä:250 m³/h

Suodatinpinta-ala: 2 m²
Äänitaso: 58 dB
Mitat: 620 × 460 × 735 mm
Paino: 63 kg



F400

Ilmamäärä:500 m³/h

Suodatinpinta-ala: 4,5 m²
Äänitaso: 58 dB
Mitat: 620 × 460 × 885 mm
Paino: 67 kg



KESKITETTY SUODATUS

F-sarja | 4–12 työpistettä

Suuremmat järjestelmät jatkuvaan käyttöön ja useille työpisteille

F-sarjan suuremmat mallit soveltuvat tuotantolinjoille, oppilaitoksiin ja kokoonpanoympäristöihin.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän laajentamisen.

F200/C ja F400/C

C-mallit: suodatinpatruuna ja aktiivihiili
Suodatus valitaan kohteen mukaan
Tekniset tiedot varmistettava mallikohtaisesti ennen julkaisua



F800 / F800S / F1200 / F1200S



F800 / F800S: 800 m³/h | F1200 / F1200S: 1 200 m³/h

Suodatinpinta-ala: 9 m² | Äänitaso: 60 dB

Vakiomitat: 715 × 675 × 1 245 mm

Korotetut S-mallit: 715 × 675 × 1 545 mm

Paino: F800 / F800S 120 kg · F1200 / F1200S 160 kg

Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

OTA YHTEYTTÄ

Teollisuuden ilman puhdistus- ja suodatusratkaisut tarpeidesi mukaan.

Suomen Imurikeskus Oy

Suomalaista osaamista teollisuuden tarpeisiin

PUHELIN
02 576 700

SÄHKÖPOSTI
eurovac@suomenimurikeskus.fi

VERKKOSIVUT
www.suomenimurikeskus.fi

KÄYNTIOSOITE
Valtatie 23 1141, 29630 Pomarkku

Suunnitellaan sopiva ratkaisu yhdessä.

Autamme järjestelmän valinnassa ja mitoituksessa.

- ASIANTUNTEVA PALVELU
- RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT
- TEHOKKAAMPI TYÖYMPÄRISTÖ