

VJFB sarja

Räjähdyssuojattu pölynpoistolaite teollisuuteen

Tuotekuvaus

VJFB sarjan pölynpoistolaitteiden pääpiirteet:

- Räjähdyssuojattu
- Paineilmatoiminen puhdistus

Ominaisuudet


- Kompakti rakenne antaa joustavuutta laitteen sijoitukseen ja säästää lattiapinta-alaa
- Sisältää paineenpurkukalvon
- EX suojattu moottori ja ohjauskeskus takaavat laitteen turvallisen käytön
- Paineilmatoiminen suodatinpuhdistus mahdollistaa laitteen katkeamattoman käytön
- Käyttäjät voi määrittää puhdistustoiminnan jaksotuksen tarpeiden mukaan
- Suodatinpatruunat pystysuuntaisesti asennettu
- Paine-eromittari



Käyttökohteet

Laitte on erityisesti suunniteltu myös mahdollisesti räjähtävien pölyjen keräämiseen. Se soveltuu erityyppisiin hiontakoneisiin, hitsaukseen, plasmaleikkaukseen, leikkauskoneisiin, pakkauskoneisiin, hiekkapuhalluskoneisiin, seulihiin ja pieniin murskiin.

Laitte on tarkoitettu luokittelemattomaan tilaan.

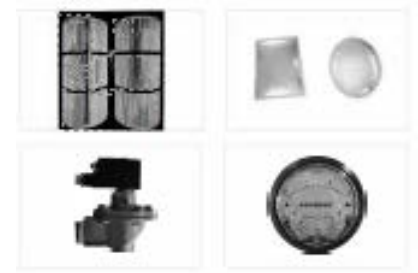

Tekniset tiedot


Tekniset tiedot

Malli

	VJFB-3.0	VJFB-5.5	VJFB-7.5	VJFB-11	VJFB-15
Moottorinteho (kW)	3,0	5,5	7,5	11	15
Suurin ilmavirta (m ³ / h)	3000	5500	7500	9 000	12 000
Max alipaine (Pa)	2500	2500	2600	2700	2800
Suodatinpinta-ala (m ²)	22	44	66	99	99
Suodatusteho	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Pölysäiliön tilavuus (l)	50	60 (2kpl)	80 (2kpl)	100 (2kpl)	100 (2kpl)
Jännite (V / Hz)	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Sisäänmenoyhteen D. (mm)	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Äänitaso	74+2 dB	78+2 dB	79+2 dB	80+2 dB	81+2 dB
Paino (kg)	300	380	630	840	870
Mitat (P x L x K) (mm)	1000 x 700 x 1900	1180 x 1010 x 2190	1350 x 900 x 1985	1350 x 1250 x 2175	1350 x 1250 x 2175

Optiot

- Liekin sammutuslaite
- Räjähdyksen eristysventtiili
- Varoitusmajakka
- RST versio
- Aktiivihiilisuo datin
- Taajuusmuuttaja
- H13/H14 lisäsuodatin
- Ilmanopeusanturi
- Lämpötila-anturi
- Pölypitoisuuden tunnistin

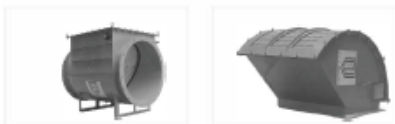

Suomen Imurikeskus.fi
02-576700

eurovac@suomenimurikeskus.fi
etunimi.sukunimi@suomenimurikeskus.fi