


TÄHTFILTRI PAIGALDAMINE

EUROVAC TÄHTFILTER

Kinnitus

Tiib

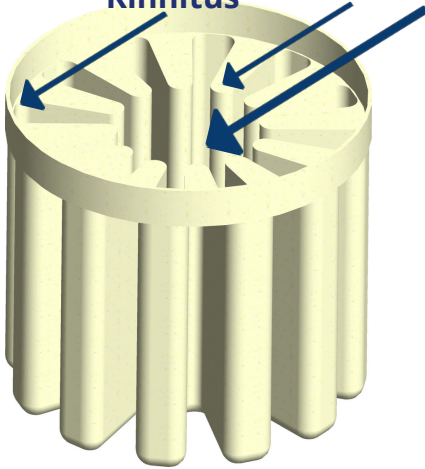

Raputusvarda paigaldamine:

- Lükake raputusvarras filtrisse, võttes arvesse filtri tiibade arvu (16 või 20).
- Raputusvardal on kuus tiiba; asetage need filtri tiibade vahele. Kui filtril on 16 tiiba, jagage tiivad järgmiselt: 4/2/2/4/2/2. Kui filtril on 20 tiiba, jagage need järgmiselt: 4/2/4/4/4/2/4.
- Veenduge, et raputusvarras liigub filtri sees olevate tiibade vahelt läbi ja asetage see ettevaatlikult oma kohale.

Filtri kinnitamine:

- Kinnitage filter raputusvarda külge altpoolt filtri seest, kasutades selleks kaablisidemeid (6 tk). Kinnituskohad on üle ühe tiiva.
- Pingutage filter ettevaatlikult filtri metallrõnga külge, kasutades filtril olevat metallklambrit. Klamber asub filtri ülaservas, õmbluse all.

Märkus: Kinnitamiseks on pakendis kaasas kaablisidemed.

SURUÕHUGA FILTRIPUHASTUS, FILTRI VAHETAMISE JUHISED

Märkus: See täiendav samm kehtib ainult suruõhu-filtripuhastusega imurite puhul.

- Kui imur on varustatud suruõhuga filtri puhastussüsteemiga, järgige eraldi juhiseid täiendavaks filtri kinnitamiseks ülaltpoolt.
- Keerake suur kaabliside läbi filtri peal olevate aasade ja pingutage see kindlalt ümber raputusvarda.
- Raputusvardal on kaks rõngast; paigaldage 2 kaablisidet aasadesse, ilma neid lõpuni pingutamata. Lükake suur kaablisidet läbi väiksemate kaablisidemete ja pingutage. Seejärel saab pingutada kaablisidemed. Lõika kaablisidemete üleliigne osa ära.

Märkus: Enne imuri kasutamist kontrollige, et kõik osad oleksid korralikult paigaldatud ja kaablisidemed pingul.

Filter pealtvaates
Joonis: 20-tiivalise filtri näide,
jaotusskeem: 4/2/4/4/2/2/4.

