

**Ammattilaisen
valinta!**

Suomen 
IMURIKESKUS

HURRICANE-MALLISTO



Mallistoesittely – hienonpölynimurit

PUH. 02 576 700
EUROVAC@SUOMENIMURIKESKUS.FI

WWW.SUOMENIMURIKESKUS.FI
AVOINNA:
MA-PE KLO 8.00 - 16.00

YLEISKATSAUS

Kotimaiset Hurricane-hienonpölynimurit tunnetaan kestävyystään ja erinomaisesta suodatuskyvystään. Vanhimmat käytössä olevat Hurricane-imurit ovat olleet toiminnassa jo yli 30 vuotta, mikä kertoo malliston pitkäikäisyydestä ja huollettavuudesta.

TYÖKALUKÄYNNISTYS

Hurricane-imurit voidaan varustaa työkalukäynnistyksellä, jolloin imuri käynnistyy automaattisesti liitetyn sähkötyökalun mukana ja sammuu muutama sekunti työkalun käytön päättymisen jälkeen. Liitettävän sähkötyökalun maksimiteho on 1000 W.

SUODATUS

Hurricane-imurit on suunniteltu hienolle pölylle, kuten betonipölylle ja erilaisille jauheille. Betonipöly on erityisen haastavaa, sillä se tukkii suodattimen helposti ja heikentää imutehoa.


Hurricane-imureiden ilmankierto poikkeaa perinteisistä ratkaisuista. Suodatin hyödyntää koko roskasäiliön sisäpinnan, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen suuren suodatuspinta-alan ja vähentää suodattimen tukkeutumista.

Suodatinmateriaalina käytetään Teflon/Tetratex-pinnoitettua polyesteriä.

IMUTEHO JA IMUROINTI

Hurricane-mallistossa on sekä hiiliharja- että turbiini-imumoottorilla varustettuja malleja. Tämä mahdollistaa sopivan imurin valinnan eri käyttökohteisiin, kuten:

- saneeraus- ja rakennustöiden hiontapölyn imurointiin
- viimeistelyhiontaan
- jatkuvaan pölynpoistoon työstökoneeseen liitettynä

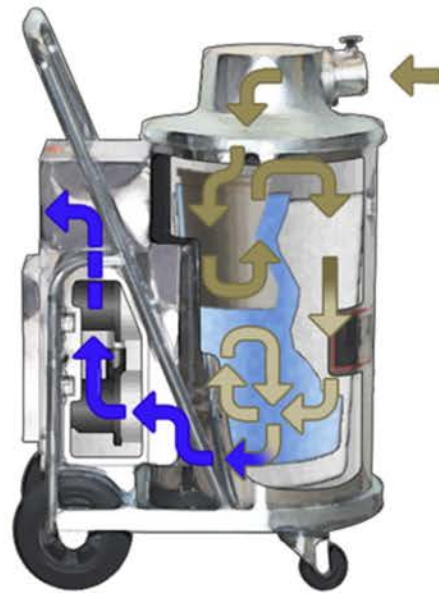

HURRICANE 32

Hurricane 32 on huipputehokas, pienikokoinen ja kevyt hienonpölynimuri ammattikäyttöön. Se on suosituin Hurricane-malli puuteollisuudessa sekä konevuokraamoiden käytössä ja soveltuu erinomaisesti myös saneeraus- ja remonttikohteisiin, kuten kerrostalojen hiontatöihin.

Kahdella imumoottorilla varustettu Hurricane 32 tarjoaa tehokkaan ja tasaisen imutehon vaativiin pölynpoistotöihin.

Vain 18 kg painonsa ansiosta laite on helppo siirtää ja käsitellä työmaalla. Kompakteista ulkomitoistaan huolimatta imurissa on tilava 33 litran roskasäiliö, joka mahdollistaa sujuvan työskentelyn ilman jatkuvaa tyhjennystä.

Hurricane 32 on saatavana myös työkalukäynnistyksellä, jolloin imuri käynnistyy ja sammuu automaattisesti liitetyn sähkötyökalun mukaan. Liitettävän työkalun maksimiteho on 1000 W.

Lisävarusteena saatavilla oleva HEPA 13 -suodatus tekee Hurricane 32:sta erinomaisen valinnan kohteisiin, joissa vaaditaan tehokasta ja turvallista hienopölyn hallintaa. Tehokkuutensa ansiosta laite mahdollistaa myös pitkien imuletkujen käytön (Ø 38 mm tai 50 mm).

Hurricane 32 - tekniset tiedot

- Teho: 2200 W
- Säiliö: 33 l
- Alipaine: 250 mbar
- Ilmavirtaus: 7500 l/min
- Äänitaso: n. 82 dB
- Paino: 18 kg
- Sulakevaatimus: 16 A

Saatavana olevat versiot

- Hurricane 32, ei siivoussarjaa
- Hurricane 32, työkalukäynnistys
- Hurricane 32, HEPA 13 -suodatus
- Hurricane 32, työkalukäynnistys + HEPA 13

Siivousvälinesarjat saatavana erikseen (Ø 38 mm ja Ø 50 mm, antistaattinen).



Helposti huollettava rakenne

HURRICANE 42 TROLLEY

Hurricane 42 Trolley on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön erityisesti puuteollisuudessa, rakennustyömailla ja konevuokraamoissa.

Suuret takapyörät ja pyöreä runkomuoto takaavat erinomaisen liikuteltavuuden myös epätasaisilla alustoilla.

Hurricane 42 Trolley yhdistää tehokkaan imutehon ja suuren säiliökapasiteetin. 82 litran roskasäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman jatkuvaa tyhjennystä, ja 35 kg painostaan huolimatta laite on helppo siirtää tukevan trolley-rakenteen ansiosta.

Imuri on saatavana myös työkalukäynnistyksellä, jolloin se käynnistyy automaattisesti liitetyn sähkötyökalun mukana ja sammuu viiveellä työkalun käytön päätyttyä. Liitettävän sähkötyökalun maksimiteho on 1000 W.

Lisävarusteena saatavilla oleva HEPA 13 -suodatus mahdollistaa käytön kohteissa, joissa edellytetään tehokasta hienopölyn hallintaa.

Tehokas ilmavirtaus mahdollistaa myös pitkien imuletkujen käytön, ja imuletkun halkaisija voi olla 38 tai 50 mm.

Hurricane 42 Trolley - tekniset tiedot

- Teho: 2200 W
- Säiliö: 82 l
- Alipaine: 250 mbar
- Ilmavirtaus: 7500 l/min
- Äänitaso: 82 dB
- Paino: 35 kg
- Sulakevaatimus: 16 A

Saatavana olevat versiot

- Hurricane 42, ei siivoussarjaa
- Hurricane 42, työkalukäynnistys
- Hurricane 42, HEPA 13 -suodatus
- Hurricane 42, työkalukäynnistys + HEPA 13

Siivousvälinesarjat saatavana erikseen (antistaattinen Ø 38 mm ja Ø 50 mm).



Soveltuu erinomaisesti työmaakäyttöön



HURRICANE 43

Hurricane 43 on hiljainen erikoisimuri hienojakoiselle pölylle vaativaan ja pitkäkestoiseen ammattikäyttöön.

Laitte on varustettu vahvalla sivukanavapuhaltimella ja kolminkertaisella suodatuksella, minkä ansiosta se soveltuu erinomaisesti suuria käyttötuntimääriä vaativiin kohteisiin.

Sivukanavapuhallin on rakenteeltaan erityisen kestävä: siinä ei ole kuluvia hiiliharjoja ja moottorin laakerit ovat vaihdettavissa. Tämä tekee Hurricane 43:sta luotettavan valinnan jatkuvaan käyttöön teollisuudessa sekä käsityöstö- ja hiontakoneiden pölynpoistoon.

Hurricane 43 soveltuu myös viimeistelysiivoukseen kohteissa, joissa vaaditaan tehokasta ja hallittua hienopölyn poistoa. Tehokkuutensa ansiosta laitteessa voidaan käyttää pitkiä imuletkuja, joiden halkaisija voi olla 38 tai 50 mm. Lisävarusteena saatavilla oleva HEPA 13 -suodatus mahdollistaa käytön kohteissa, joissa edellytetään erityisen puhdasta poistoilmaa ja tehokasta hienopölyn hallintaa.

Hurricane 43 – tekniset tiedot

- Teho: 3 kW
- Säiliö: 82 l
- Alipaine: 270 mbar
- Ilmavirtaus: 5800 l/min
- Äänitaso: 69 dB
- Paino: 55 kg
- Sähkönsyöttö: 400 V / 16 A
- Suojausluokka: IP55

Tyypilliset käyttökohteet

(tämä erottaa Hurricane 43:n selvästi muista malleista)

- jatkuva pölynpoisto teollisuudessa
- käsityöstö- ja hiontakoneiden pölynpoisto
- kohteet, joissa imuri on käytössä pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti
- ympäristöt, joissa vaaditaan kestäväää rakennetta ja huollettavuutta

Saatavana

- Hurricane 43, ei siivoussarjaa
- HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 43 -imuriin
- Siivousvälinesarjat antistaattinen Ø 38 mm ja Ø 50 mm (5 m ja 10 m)



Huollettava ja monivaiheinen suodatus



LISÄVARUSTEET JA SIIVOUSVÄLINESARJAT

Hurricane-hienonpölynimureihin on saatavana kattava valikoima siivousvälinesarjoja ja lisävarusteita vaativaan ammattikäyttöön.



HURRICANE 32 HEPA



HURRICANE 42 HEPA



KARKEAN ROSKAN EROTINASTIA



VAIHDETTAVA SUODATINPUSSI

SIIVOUSVÄLINESARJAT

Hurricane-hienonpölynimurit voidaan varustaa halkaisijaltaan 38 mm tai 50 mm siivousvälinesarjoilla. Vakiona imuletkun pituus on 5 m, mutta suuren imutehon ansiosta voidaan tarvittaessa käyttää myös pidempiä imuletkuja.

Siivousvälinesarja Ø 38 mm

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Siivousletku päineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 38 / 450 mm (vaihdettavat harja- ja kumilistat)
- Rakosuulake 240 mm
- Pölyharja

Siivousvälinesarja Ø 50 mm

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Siivousletku päineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50 / 450 mm (vaihdettavat harja- ja kumilistat)
- Rakosuulake 370 mm
- Pölyharja



HURRICANE-HIENONPÖLYNIMURIT – YHTEENVETO

Hurricane-hienonpölynimurit on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön kohteissa, joissa korostuvat tehokas pölynpoisto, kestävä rakenne ja hyvä käyttömukavuus.

Mallistosta löytyy sopiva ratkaisu niin liikkuvaan saneeraus- ja työmaakäyttöön kuin jatkuvaan teolliseen pölynpoistoon.

Hurricane-sarjan imurit tunnetaan pitkästä käyttöiästään, huollettavuudestaan ja tehokkaasta suodatuksesta.

Kaikki mallit ovat yhteensopivia laajan lisävaruste- ja siivousvälinesarjavalikoiman kanssa, ja useisiin malleihin on saatavilla HEPA 13 -suodatus.

HURRICANE-MALLISTO LYHYESTI

- **Hurricane 32**

Kevyt ja kompakti hienonpölynimuri liikkuvaan ammattikäyttöön, erityisesti saneeraus- ja viimeistelykohteisiin.

- **Hurricane 42 Trolley**

Suurella säiliöllä ja tukevalla trolley-alustalla varustettu imuri työmaille ja konevuokraamoihin.

- **Hurricane 43**

Raskaaseen ja jatkuvaan käyttöön suunniteltu sivukanavapuhaltimella varustettu erikoisimuri teollisuuteen ja konekohtaiseen pölynpoistoon.

SUODATUS JA VARUSTELTAVUUS

- Mahdollisuus HEPA 13 -suodatukseen valituissa malleissa
- Siivousvälinesarjat Ø 38 mm ja Ø 50 mm
- Antistaattiset imuletkut
- Karkean roskan erotin
- Vaihdeettavat suodatinpussit
- Yhteensopivuus 42 Trolley ja 43 -mallien kanssa

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET

- puu- ja teollisuustilat
- konekohtainen pölynpoisto
- konevuokraamot
- viimeistely- ja huoltotyöt

TEKNISET TIEDOT

	Teho (W)	Säiliön tilavuus	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Äänitaso n.[dB]	Paino [kg]	Mitat mm (P × L × K)
Hurricane 32	2200 W	33 l	250 mbar	7500	82	18	540 × 360 × 745 mm
Hurricane 42 Trolley	2200 W	82 l	250 mbar	7500	82	35	770 × 470 × 1010 mm
Hurricane 43	3000 W	82 l	270 mbar	5800	69	55	900 × 470 × 980 mm