OMINAISUUDET



Imuroi vaivattomasti monenlaiset roskat, mukaan lukien rakennusjätteet, teräsrakeet, hiekkaa, betonipölyä, tuhkaa ja metallilastua.



Eurovac Blue Line 1000 -imurin yksi vahvuuksista on 600 litran roskasäiliö, joka on suunniteltu erityisesti käyttäjäystävällisyyttä ajatellen. Tämä tilava säiliö on varustettu hydraulisella luukun avauksella, mikä tekee roskien tyhjentämisestä vaivatonta ja nopeaa.



Laitteen roskien tyhjentäminen sujuu vaivatta suoraan roskalavalle trukkipiikkikoteloita hyödyntäen.



Laitteessa on säädettävät nostojalat, jotka mahdollistavat laitteen sijoittamisen vaihtolavan viereen. Tämä helpottaa merkittävästi roskien tyhjentämistä suoraan vaihtolavalle tai vaihtoehtoisesti 600 litran roska-astiaan.



Laite on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja se on helppo kytkeä keskusimuriputkeen ilman monimutkaisia asennuksia.

EUROVAC BLUE LINE 1000 TEOLLISUUSIMURI VUOKRAUKSEEN

Tehokas teollisuusimuri vaativiin teollisuuden ja rakennusalan imurointikohteisiin.



Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

www.suomenimurikeskus.fi



Imuletkuna voidaan käyttää jopa 76 tai 102 mm:n halkaisijaltaan olevaa imuletkua, mikä mahdollistaa suurten roskamäärien nopean imuroinnin.



Vuokrattavana kaksi tehovaihtoehtoa: 12,5 kW ja 25 kW.




Vahva teräsrakenne soveltuu vaativiin teollisuuden ja rakennusalan käyttökohteisiin.



Imuyksikkössä on tehokas tetratex 4 m^2 tähtisuodatin, joka pitää huolen puhtaan ilman laadusta jossa on lisäksi automaattinen suodatinpuhdistus.



Imuri on varustettu varmuussuodattimella, joka suojaa imuyksikköä pääsuodattimen vaurioituessa. HEPA 13 -suodatin on saatavana lisävarusteena korkeampiin suodatusvaatimuksiin.

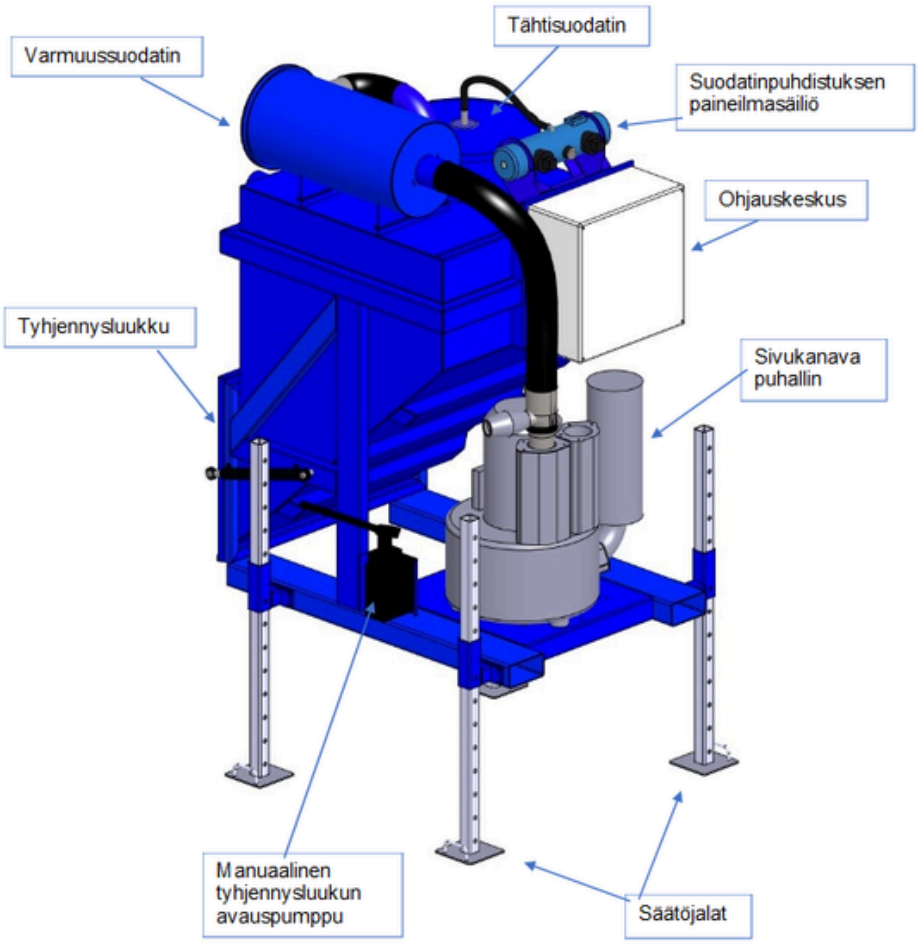



Suomen EUROVAC IMURIKESKUS

www.suomenimurikeskus.fi

TEKNISET TIEDOT

Malli	Eurovac Blue Line 1000 12,5 kW	Eurovac Blue Line 1000 25 kW
Teho	12,5 kW	25 kW
Maksimi ilmavirtaus	1050 m3/h	1110m^3/h
Jännite	32 A / 400 V	63 A / 400 V
Maksimi alipaine	280 mbar	400 mbar
Äänitaso	84 db	90 db
Roskasäiliön tilavuus	600 l	600 l
Suodatin	Tetratex tähtisuodatin	Tetratex tähtisuodatin
Imuyhde	76 mm tai 102 mm	76 mm tai 102 mm
Suodattimen pinta-ala	4 m^2	4 m^2
Paineilma-puhdistus	sisältää kompressorin	sisältää kompressorin
Käynnistys-automatiikka	etäkäynnistys valmius keskusimurikäyttöön	etäkäynnistys valmius keskusimurikäyttöön
paino	700 kg	800 kg
Leveys	1655 mm	1655 mm
Pituus	1250 mm	1250 mm
Korkeus	2200 mm	2200 mm









Laitteiden mitat ja tyhjäpaino voivat vaihdella mallista ja varusteista riippuen.
HUOM! Ei aggregaatti käyttöön.

Lisävarusteet

HEPA 13-suodatin	korkean puhdistustehon suodatin