

OMINAISUUDET

Laite soveltuu lastujen imurointiin, öljyn ja leikkuunesteen talteenottoon.

Tuote on suunniteltu kompaktiksi ja helposti liikuteltavaksi. Voit siirtyä käyttökohteesta toiseen vaivatta, mikä tekee siivouksesta sujuvaa ja aikaa säästävää.

Tämä laite on rakennettu kestävämmän ankarimmissakin olosuhteissa. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän ja moitteettoman suorituskyvyn.

Tecnoil 100IF nesteimuri suodattaa ilmaa tehokkaasti, poistaen pölyn ja epäpuhtaudet. 3D-superweb-suodatin ja seulaverkkokori erottavat kiinteät ja nesteet tehokkaasti, ja polypropeenisuodatin huolehtii nestepuolen suodatuksesta.

Tyhjennys mallista riippuen tapahtuu ilmavirran avulla tai imurin omalla pumpulla.

TECNOIL NESTEIMURIT

Etsitkö ratkaisua lastujen keräykseen ja öljyn talteenottoon? Tecnoil nesteimurit tarjoaa täydellisen ratkaisun teollisuuden siivoustarpeisiin!




TEKNISET TIEDOT

Malli	Tecnoil 100IF	Tecnoil 100MPI
Teho	3 kW	3,45 kW
Maksimi ilmavirtaus	318 m ³ /h	540 m ³ /h
Jännite	400V 50Hz/ 55 IP	230V 50Hz
Nesteiden kapasiteetti	100 I	100 I
Maksimi alipaine	295 mbar	245 mbar
Kiinteän aineen kapasiteetti	40 I	40 I
Äänitaso	78 dB	78 dB
Polypropeeni-suodatin	300 micronia	300 micronia
Imuyhde	50 mm	50 mm
Mitat cm	67x66x135	67x66x125
Paino kg	95	70
Suodatin	3D Superweb propyleeni	3D Superweb propyleeni
Suodattimen halkaisija	500 mm	500 mm
Nesteen tyhjennys	200 l / min ilmavirtaa kääntämällä	160 l / min imurin tyhjennyspumppu. Voidaan imuroida ja tyhjentää samaan aikaan

Imurin mukana toimitettava siivoussarja:

- 3 metrin polyuretaaniletku – Imuletkun halkaisija 50 mm
- teräksinen kaareva käsikahva
- alumiininen 500 mm rakosuulake
- kuminen kartisosuulake metallisella letkuliittimellä
- letkuliitin

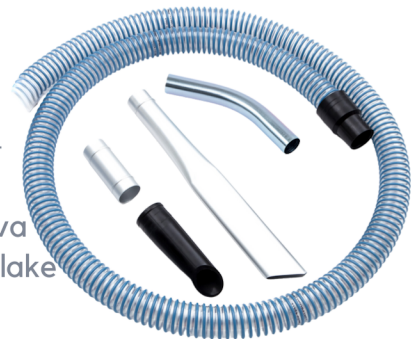

Lisäoptiona saatavana laajempi siivoussarja, joka pitää sisällään:

- 4 metrin imuletku (öljynkestävää kumia)
- alumiininen 500 mm rakosuulake
- kuminen kartisosuulake metallisella letkuliittimellä
- alumiininen lattiaimutanko
- teräksinen kaareva käsikahva
- 430 mm levyinen lattiasuulake kumilistoilla
- letkuliitin



Lisävarusteet

Imurin malli	Tecnoil 100IF	Tecnoil 100MPI
Öljyn- ja vedenkestävä patruunasuodatus	Suodatinluokka H13 Pinnan halkaisija 19.200 cm ² – 325 mm	Suodatinluokka H13 Pinnan halkaisija 19.200 cm ² – 325 mm
Siivoussarja	Saatavana on myös laajempi siivoussarjapaketti	Saatavana on myös laajempi siivoussarjapaketti